

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37 K37cl sr connettore EM impulsi 24VAC/DC



| | |
|------------------|------------|
| Codice articolo: | 699.410.75 |
| Serie: | Kompakt 37 |



DATI MECCANICI

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Altezza | 175 mm |
| Diametro | 38 mm |
| Materiali | PC |
| Colore calotta | Trasparente |
| Colore cassa | Argento |
| Categoria di protezione | IP65 |
| Collegamento | Connettore M12 a 5 poli |
| Punto di inserimento dei cavi | Passacavo a membrana |
| Cablaggio minimo | d = 1 mm |
| Cablaggio massimo | d = 9 mm |
| Scarico trazione | Dispositivo antiestrazione |
| Tipo di fissaggio | Montaggio ad incasso |
| Durata ottica | max. 70.000 h |
| Durata di vita acustica | min. 5.000 h |
| Temperatura operativa minima | -20°C |
| Temperatura operativa massima | +50°C |
| UL Type Rating | Tipo 12 Tipo 4X |
| Peso con imballaggio | 132 g |
| Peso del prodotto | 87 g |

DATI ELETTRICI

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Tensione d'esercizio | 24V |
| Tipo di tensione d'esercizio | AC/DC |
| Frequenza di tensione d'eser | 50Hz |
| Tolleranza di tensione | +/- 10% |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC |
| Corrente nominale di esercizio | 125 mA |
| Corrente di spunto nominale | 500 mA |
| Classe di protezione | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento | 3 Nell'area connessioni: 2 |

DATI OTTICI

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Sorgente luminosa | LED |
| Colore della luce | Giallo Rosso Verde |
| Immagine ottica del segnale | Durata |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37
K37cl sr connettore EM impulsi 24VAC/DC

DATI ACUSIBILI

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Vol. / dB(max) 1m di distanza | 85,0 dB (A) |
| Immagine del segnale acustico | Suono pulsato |
| Frequenza acustica | 2900 Hz |

DISEGNO

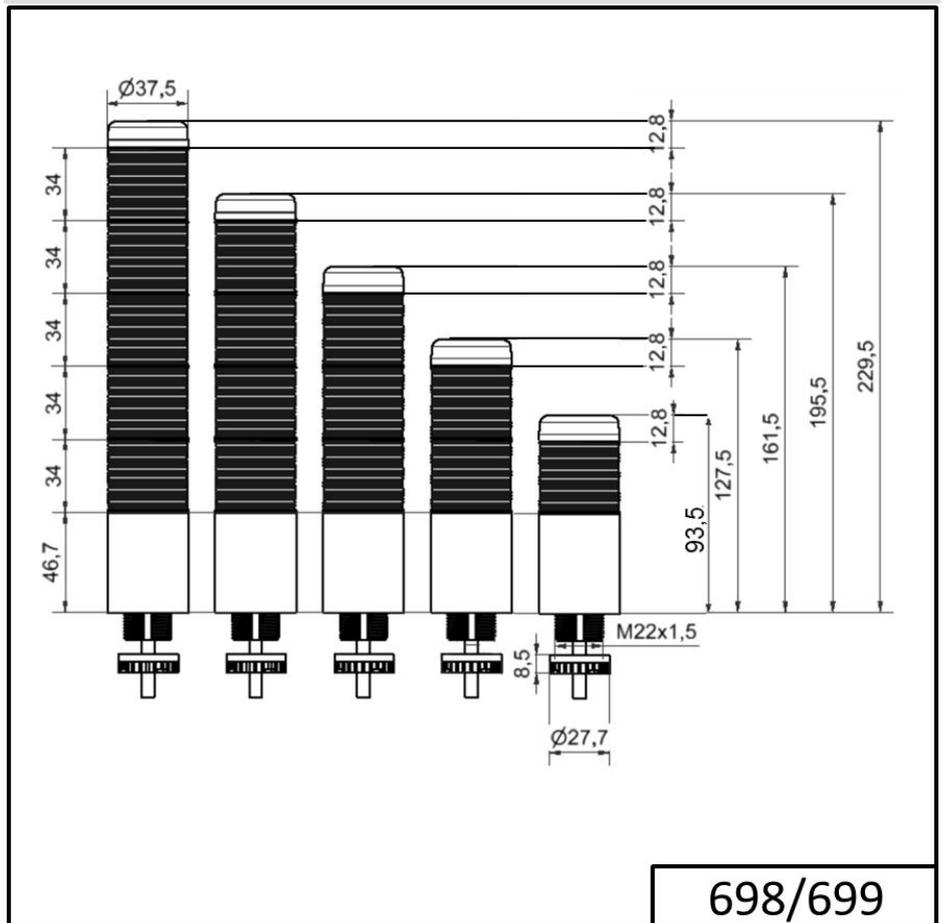

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.