



## Guaina in poliammide


- Resistente ai raggi UV
- Elevata resistenza meccanica
- Autoestinguente privo di alogeni
- Buona resistenza alla temperatura



**RoHS UV resistant**

### Dati tecnici

Applicazione:	macchine utensili, applicazioni industriali
Materiale:	poliammide 6 (PA6) di alta qualità privo di alogeni e cadmio
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-40°C÷140°C, breve periodo: 160°C
Resistenza alla fiamma:	UL 94 - HB

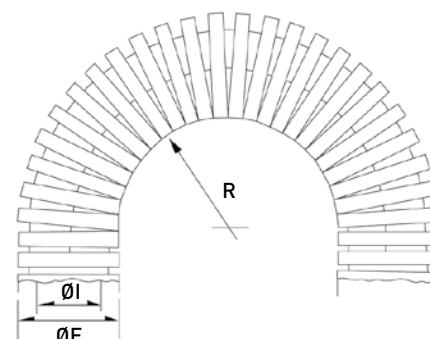

## CPS

Codice	Diametro nominale NW	ØI - mm	ØE - mm	R - mm	Confezione m
CPS-07BF	7	6,8	10	/	50
CPS-10BF	10	10	13	20	50
CPS-12BF	12	12,4	15,7	25	50
CPS-16BF	17	16,8	21,2	50	50
CPS-22BF	23	23,4	28,3	60	50
CPS-28BF	29	29,2	34,5	70	30
CPS-36BF	36	36,2	42,4	80	30
CPS-48BF	48	47,9	54,5	95	30
CPS-56B	56	56,3	67,2	110	30 / 50
CPS-70B	70	70	82,5	160	10 / 30
CPS-95B	95	91,5	106	210	10 / 30

\* NW7÷NW48