



# PAH DUO

**imytech**  
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY

## Guaina in poliammide apribile


- Per l'installazione, la sostituzione o il retrofit di cavi preassemblati e/o dotati di connettori
- Resistente ai raggi UV
- Installazione agevolata senza scollegare i cavi



**CE RoHS UV resistant**

### Dati tecnici

Applicazione:	applicazioni industriali, cablaggi
Materiale:	poliammide 6 (PA6) di alta qualità privo di alogenri
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-40°C÷105°C, breve periodo: 150°C
Resistenza alla fiamma:	UL 94 - HB

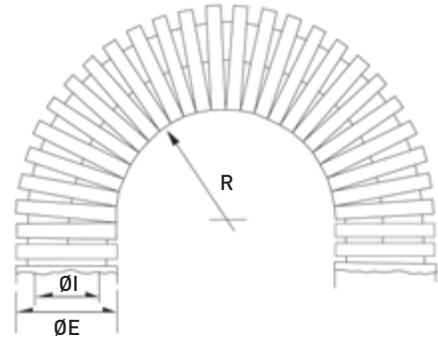

## PAH DUO

Codice	Diametro nominale NW	ØI - mm	ØE - mm	R - mm	Confezione m
PAHD-10B	10	9,2	14	60	50
PAHD-14B	14	12,9	19,8	80	50
PAHD-20B	20	19,6	26,7	95	50
PAHD-23B	23	24	32,4	115	50
PAHD-37B	37	31,5	44	150	25



**WYTC** Raccordo diritto apribile: pag. 322