

RV 020CR


MISURE MINIME RICHIESTE

<p>TYPE - A</p>	<p>TYPE - B</p>	<p>Tipo A</p>	Distanza minima (L)	130
			Controraggio minimo (R)	40
		<p>Tipo B</p>	Distanza minima (L')	150
			Controraggio minimo (R')	30

In base al tipo di applicazione, fare riferimento alle misure minime del raggio e del controraggio sopraindicate: tipo A o tipo B.

	Codice catena	A	B	C	D
	RV020CR.16	30		16	
	RV020CR.27	41		27	
	RV020CR.37	51		37	
	RV020CR.47	61	28	47	22
	RV020CR.67	81		67	
	RV020CR.77	91		77	

ATTACCHI TERMINALI - CODICE KIT RV-EEB020CR

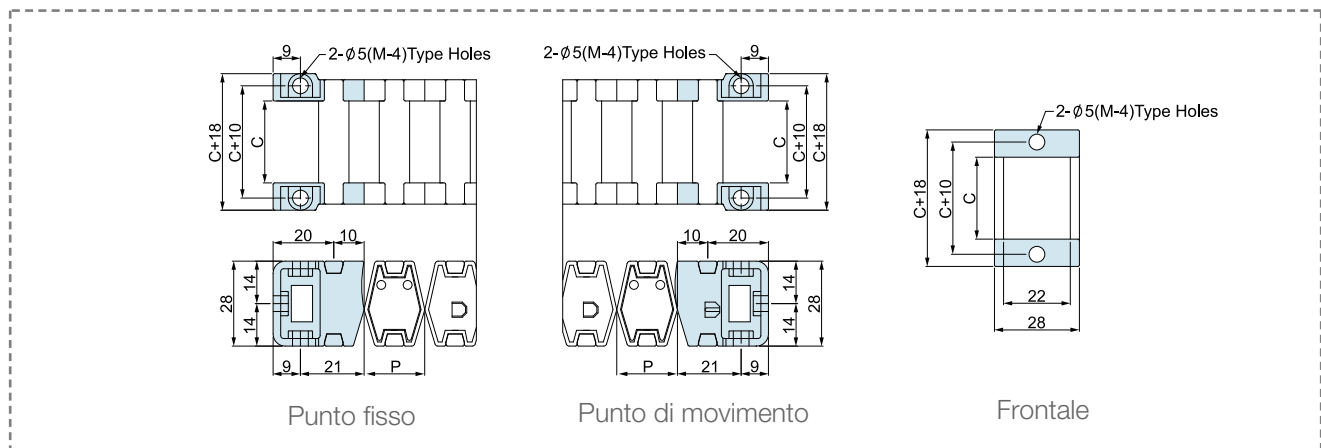

Codice catena	Passo	C
RV020CR.16	20	16
RV020CR.27	20	27
RV020CR.37	20	37
RV020CR.47	20	47
RV020CR.67	20	67
RV020CR.77	20	77

Per RV020CR non sono previsti Ball Caster, Divisori e Stopper.