



# Singlegates T-GET - Serie IP67



## Gommini passacavo




- Per il passaggio di cavi e tubi con diametri diversi
- T-GET: per aperture metriche, doppia guarnizione, lato superiore chiuso
- Protezione totale da polvere e getti d'acqua

### Dati tecnici

Applicazione:	esterno, interno
Temperatura di esercizio:	-40°C÷100°C
Grado di protezione:	IP67

Tutte le dimensioni devono essere utilizzate solo come riferimento e non per scopi di controllo qualità.

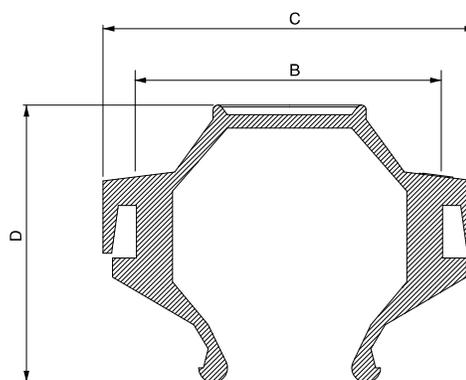

### T-GET Per aperture metriche - Spessore parete: 1÷5 mm

Codice	Colore RAL	Materiale	Ø cavi - mm	Filetto	B - mm	C - mm	D - mm
100723	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	3÷5	M12	12,5	19	20,9
100724	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	3÷5	M12	12,5	19	20,9
100726	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	5÷7	M16	16,5	23	21,6
100727	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	5÷7	M16	16,5	23	21,6
100729	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	7÷10	M20	20,5	27	24,3
100730	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	7÷10	M20	20,5	27	24,3
100732	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	10÷14	M25	25,5	32	24,8
100733	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	10÷14	M25	25,5	32	24,8
100735	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	14÷20	M32	32,5	39	28,1
100736	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	14÷20	M32	32,5	39	28,1
100183	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	20÷26	M40	40,5	46	31,8
100184	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	20÷26	M40	40,5	46	31,8
100739	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	26÷35	M50	50,5	57	39,7
100740	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	26÷35	M50	50,5	57	39,7
100741	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	30÷45	M63	63,5	69	59,6
100185	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	30÷45	M63	63,5	69	59,6
100742	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	40÷60	M75	76	89	78,2
100743	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	40÷60	M75	76	89	78,2