



Singlegates T-VET - Serie IP67

Gommini passacavo




- Per il passaggio di cavi e tubi con diametri diversi
- T-VET: per aperture PG, doppia guarnizione, lato superiore chiuso
- Protezione totale da polvere e getti d'acqua

Dati tecnici

Applicazione:	esterno, interno
Temperatura di esercizio:	-40°C÷100°C
Grado di protezione:	IP67

Tutte le dimensioni devono essere utilizzate solo come riferimento e non per scopi di controllo qualità.

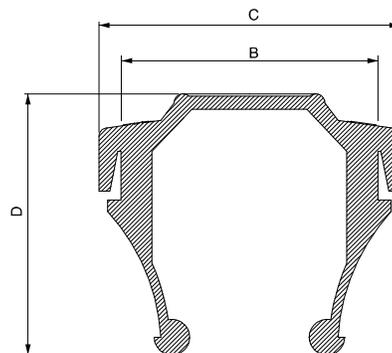

T-VET Per aperture PG - Spessore parete: 1÷4 mm

Codice	Colore RAL	Materiale	Ø cavi - mm	Filetto	B - mm	C - mm	D - mm
100746	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	3÷5	PG7	13	20	20
100747	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	3÷5	PG7	13	20	20
100749	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	5÷7	PG9	16	20	22
100187	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	5÷7	PG9	16	20	22
100751	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	7÷10	PG11	19	24	24
100188	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	7÷10	PG11	19	24	24
100190	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	10÷14	PG16	23	30	27
100191	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	10÷14	PG16	23	30	27
100192	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	14÷20	PG21	29	34	29
100193	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	14÷20	PG21	29	34	29
100755	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	20÷26	PG29	38	46	34
100195	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	20÷26	PG29	38	46	34
100197	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	26÷35	PG37	48	58	40
100198	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	26÷35	PG38	48	58	40