



# Sistema IL

## Sistema passacavo modulare componibile

- Per il passaggio, la tenuta e il bloccaggio di cavi e tubi intestati, con o senza connettori
- Sistema modulare componibile e riconfigurabile a seconda delle esigenze
- Struttura con telaio di varie dimensioni e gommini passacavo componibili
- Forte tenuta meccanica allo strappo

## Composizione





## Assemblaggio

- Scegliere il gommino idoneo in base al diametro dei cavi.
- Inserire i cavi nel gommino dal taglio laterale.
- Inserire il gommino nella base del telaio aperto, mantenendo sempre lo stesso verso.
- Comporre l'intero cablaggio con i moduli necessari.
- Se necessario, completare il tamponamento con i tappi di chiusura fori.
- Posizionare il coperchio del telaio e fissarlo con le viti a corredo.
- Inserire la guarnizione a corredo e fissare il Sistema IL alla parete.
- Regolare la lunghezza dei cavi e stringere le viti del coperchio del telaio fino al bloccaggio.






# Sistema IL



Sistema passacavo modulare componibile

**IL / DS** Telaio modulare componibile in poliammide 6  
Apertura standard per connettori industriali a 16 poli e a 24 poli

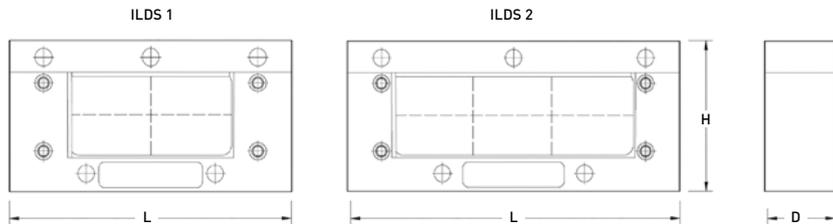

Codice	Colore	Materiale	Apertura standard per connettori	L - mm	H - mm	D - mm	N° moduli L x H - mm
ILDS 1	Nero	Poliammide PA6 GF50	a 16 poli	136	71	30	2 x 2
ILDS 2	Nero	rinforzato con ottone	a 24 poli	164	71	30	3 x 2

**IL / AR** Telaio modulare componibile in alluminio

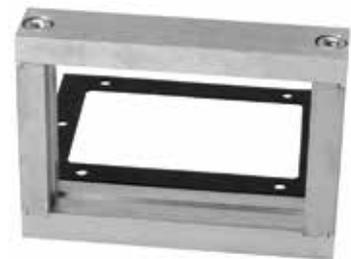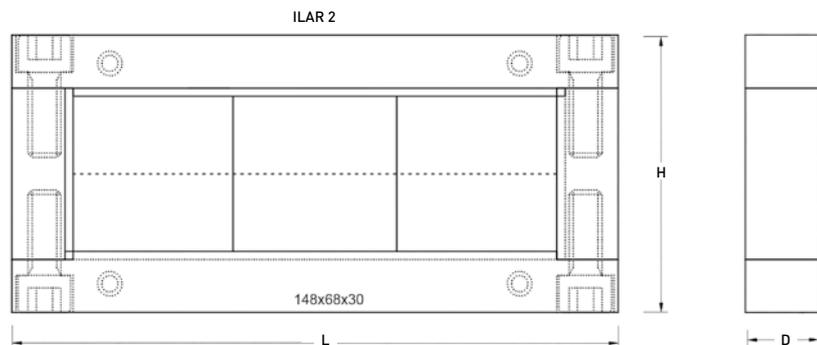


Codice	Materiale	L - mm	H - mm	D - mm	N° moduli L x H - mm
ILAR 1	Alluminio	108	68	30	2 x 2
ILAR 2		148	68	30	3 x 2
ILAR 3		148	88	30	3 x 3
ILAR 4		148	108	30	3 x 4
ILAR 5		188	78	30	4 x 2
ILAR 6		188	98	30	4 x 3
ILAR 7		188	118	30	4 x 4
ILAR 8		108	88	30	2 x 3
ILAR 9		108	108	30	2 x 4
ILAR 10		108	128	30	2 x 5
ILAR 11		148	128	30	3 x 5
ILAR 12		188	138	30	4 x 5
ILAR 13		228	118	30	5 x 4
ILAR 14		228	138	30	5 x 5

## IL / VK Gommino elastico modulare componibile (1 modulo)

Codice	Colore	Materiale	Ø cavi - mm	N° fori
ILVK 0	Nero	TPE (UL 94 - HB)	Modulo pieno	0
ILVK 2	Nero		2÷3	14
ILVK 3	Nero		3÷4	14
ILVK 4	Nero		4÷4,5	14
ILVK 5	Nero		4,5÷5,5	8
ILVK 6	Nero		5,5÷6,5	8
ILVK 7	Nero		6,5÷7,5	5
ILVK 8	Nero		7,5÷8,5	5
ILVK 9	Nero		8,5÷9,5	3
ILVK 10	Nero		9,5÷10,5	3
ILVK 12	Nero		10,5÷12,5	2
ILVK 14	Nero		12,5÷14,5	2
ILVK 16	Nero		14,5÷16,5	2



1 modulo

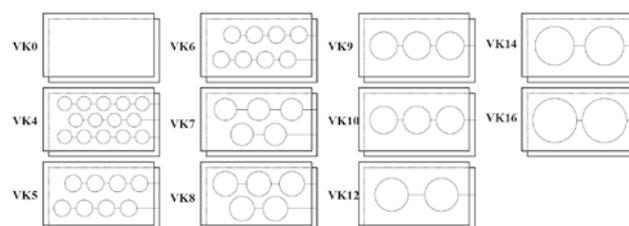

 Su richiesta: versione C  

## IL / VG Gommino elastico modulare componibile (2 moduli)

Codice	Colore	Materiale	Ø cavi - mm	N° fori
ILVG 0	Nero	TPE (UL 94 - HB)	Modulo pieno	0
ILVG 18	Nero		16,5÷18,5	2
ILVG 20	Nero		18,5÷20,5	1
ILVG 22	Nero		20,5÷22,5	1
ILVG 24	Nero		22,5÷24,5	1
ILVG 26	Nero		24,5÷26,5	1
ILVG 28	Nero		26,5÷28,5	1
ILVG 30	Nero		28,5÷30,5	1
ILVG 32	Nero		30,5÷32,5	1
ILVG 34	Nero		32,5÷34,5	1



2 moduli

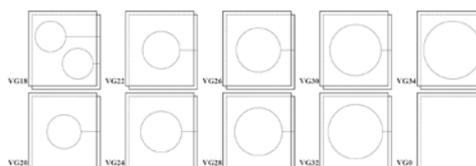
 Su richiesta: versione C  

## IL / BL Tappi di chiusura fori per gommini IL / VK e IL / VG

Codice	Colore	Materiale	Ø - mm	L - mm
ILBL 2	Bianco	Poliammide PA6 GF15 (UL 94 - HB)	2	30
ILBL 3	Bianco		3	30
ILBL 4	Bianco		4	30
ILBL 5	Bianco		5	30
ILBL 6	Bianco		6	30
ILBL 7	Bianco		7	30
ILBL 8	Bianco		8	30
ILBL 9	Bianco		9	30
ILBL 10	Bianco		10	30
ILBL 12	Bianco		12	30
ILBL 14	Bianco		14	30
ILBL 16	Bianco		16	30
ILBL 18	Bianco		18	30


 Su richiesta: versione C  