



Splitting Multigates

Gommini passacavo



- Per il passaggio di cavi dotati di connettori
- Installazione agevolata senza scollegare i cavi



RoHS UV resistant Ozone resistant

Dati tecnici

Applicazione:	esterno, interno
Temperatura di esercizio:	-40°C÷90°C
Grado di protezione:	IP55

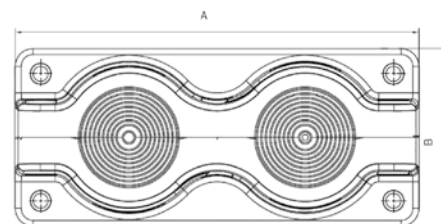

MC 1x8-67

APERTURA: FL21

Codice	Colore	Materiale	Cavi	A - mm	B - mm	C - mm
106692	Nero	TPE e poliammide	1 x Ø8÷67 mm N° totale cavi: 1	123	92	75



MC 2x8-67

APERTURA: FL21

Codice	Colore	Materiale	Cavi	A - mm	B - mm	C - mm
100074	Nero	TPE e poliammide (UL 94 - V0)	2 x Ø8÷67 mm N° totale cavi: 2	222	92	75



SCG 1x3-35

APERTURA: dettagli di fissaggio pag. 59

Codice	Colore	Materiale	Cavi	A - mm	B - mm	C - mm
105928	Nero	TPE e poliammide (UL 94 - V0)	1 x Ø3÷35 mm N° totale cavi: 1	77	60	40



SCG 2x3-35

APERTURA: dettagli di fissaggio pag. 59

Codice	Colore	Materiale	Cavi	A - mm	B - mm	C - mm
105929	Nero	TPE e poliammide (UL 94 - V0)	2 x Ø3÷35 mm N° totale cavi: 2	136	60	40

