



Raccordo diretto con flangia


- Per uso in applicazioni industriali in combinazione con le guaine corrugate in poliammide



CE RoHS

Dati tecnici

Materiale:	poliammide 6 (PA6) di alta qualità privo di alogeni, fosforo e cadmio
Colore:	nero, grigio
Temperatura di esercizio:	-40°C÷105°C, breve periodo: 150°C
Resistenza alla fiamma:	autoestinguente privo di alogeni
Grado di protezione:	IP55

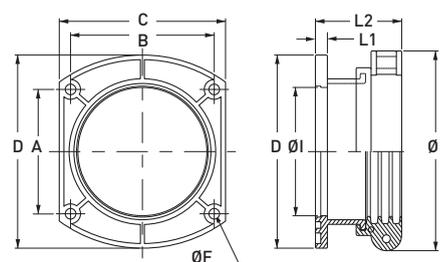

TNOC

Codice Nero	Codice Grigio	Guaina NW	L1 mm	L2 mm	ØI mm	ØE mm	A mm	B mm	C mm	D mm	ØF mm	Conf. pz
TNOC56B	TNOC56G	56	4	39,2	56	93	61	67	81	96	7	5
TNOC70B	TNOC70G	70	9	52	70	121	78	84	98	113	7	1
TNOC95B	TNOC95G	95	9	64,7	92	151	94	108	125	146	8	1