



# WQG

## Raccordo diretto con filetto maschio PG, metrico, GAS

- Per uso in applicazioni industriali in combinazione con le guaine corrugate in poliammide




**UL** **CE** **RoHS**

E512082

### Dati tecnici

Materiale:	poliammide privo di alogeni, fosforo e cadmio
Colore:	nero, grigio
Temperatura di esercizio:	-40°C÷100°C, breve periodo: 120°C
Resistenza alla fiamma:	autoestinguente privo di alogeni
Grado di protezione:	IP68 (si consiglia l'uso della guarnizione FWH)

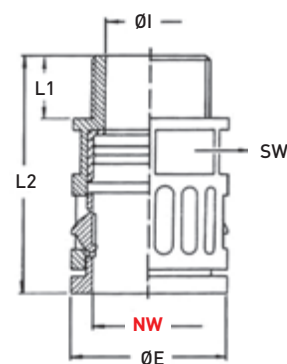

## WQG-P

Codice Nero	Codice Grigio	Filetto	Guaina NW	L1 - mm	L2 - mm	ØI - mm	ØE - mm	SW - mm	Confezione pz
WQG07P07B	WQG07P07G	PG 7	7	12	35	7	17	15,5	50
WQG07P09B	WQG07P09G	PG 9	7	12	35	7	17	15,5	50
WQG07P11B	WQG07P11G	PG 11	7	12	35	7	17	15,5	50
WQG07P13B	WQG07P13G	PG 13,5	7	12	35	7	17	15,5	50
WQG10P07B	WQG10P07G	PG 7	10	12	37	10	20	18	50
WQG10P09B	WQG10P09G	PG 9	10	12	37	10	20	18	50
WQG10P11B	WQG10P11G	PG 11	10	12	37	10	20	18	50
WQG10P13B	WQG10P13G	PG 13,5	10	12	37	10	20	18	50
WQG12P09B	WQG12P09G	PG 9	12	12	39,5	12	23	21	50
WQG12P11B	WQG12P11G	PG 11	12	12	39,5	12	23	21	50
WQG12P13B	WQG12P13G	PG 13,5	12	12	39,5	12	23	21	50
WQG12P16B	WQG12P16G	PG 16	12	12	39,5	12	23	21	50
WQG17P13B	WQG17P13G	PG 13,5	17	13	45	15,5	29,5	27	50
WQG17P16B	WQG17P16G	PG 16	17	13	45	17	29,5	27	50
WQG17P21B	WQG17P21G	PG 21	17	13	45	17	29,5	27	50
WQG23P16B	WQG23P16G	PG 16	23	13	47	23,5	37	34	25
WQG23P21B	WQG23P21G	PG 21	23	13	47	23,5	37	34	25
WQG29P29B	WQG29P29G	PG 29	29	15	51	30	44	40	25
WQG36P36B	WQG36P36G	PG 36	36	15	54	36,5	52	50	10
WQG48P48B	WQG48P48G	PG 48	48	16	55	48	64	60	10

## WQG-M

Codice Nero	Codice Grigio	Filetto	Guaina NW	L1 - mm	L2 - mm	ØI - mm	ØE - mm	SW - mm	Confezione pz
WQG07M12B	WQG07M12G	M12 x 1,5	7	12	35	7	17	15,5	50
WQG07M16B	WQG07M16G	M16 x 1,5	7	12	35	7	17	15,5	50
WQG07M20B	WQG07M20G	M20 x 1,5	7	12	35	7	17	15,5	50
WQG10M16B	WQG10M16G	M16 x 1,5	10	12	37	10	20	18	50
WQG10M20B	WQG10M20G	M20 x 1,5	10	12	37	10	20	18	50
WQG12M16B	WQG12M16G	M16 x 1,5	12	12	39,5	11,5	23	21	50
WQG12M20B	WQG12M20G	M20 x 1,5	12	12	39,5	12	23	21	50
WQG17M20B	WQG17M20G	M20 x 1,5	17	13	45	15,5	29,5	27	50
WQG17M25B	WQG17M25G	M25 x 1,5	17	13	45	17	29,5	27	50
WQG23M25B	WQG23M25G	M25 x 1,5	23	13	47	20,5	37	34	25
WQG23M32B	WQG23M32G	M32 x 1,5	23	13	47	23,5	37	34	25
WQG29M32B	WQG29M32G	M32 x 1,5	29	15	51	26	44	40	25
WQG29M40B	WQG29M40G	M40 x 1,5	29	15	51	28,5	44	40	25
WQG36M40B	WQG36M40G	M40 x 1,5	36	15	54	33	52	50	10
WQG36M50B	WQG36M50G	M50 x 1,5	36	15	54	36,5	52	50	10
WQG48M50B	WQG48M50G	M50 x 1,5	48	16	55	43	64	60	5
WQG48M63B	WQG48M63G	M63 x 1,5	48	16	55	48	64	60	5

## WQG-G

Codice Nero	Filetto	Guaina NW	L1 - mm	L2 - mm	ØI - mm	ØE - mm	SW - mm	Confezione pz
WQG10G02B	G 3/8"	10	12	37	10	20	18	50
WQG12G03B	G 1/2"	12	12	39,5	12,5	23	21	50
WQG17G03B	G 1/2"	17	13	45	15	29,5	27	50
WQG23G04B	G 3/4"	23	13	47	20,5	37	34	25
WQG29G05B	G 1"	29	15	51	25,5	44	40	25
WQG36G06B	G 1" 1/4	36	15	54	35	52	50	10
WQG48G08B	G 2"	48	16	55	48,5	64	60	10