


Min ●●●●●●●● Max

Sabin chain® nsb 028N / E



•nsb028N, nsb035N•

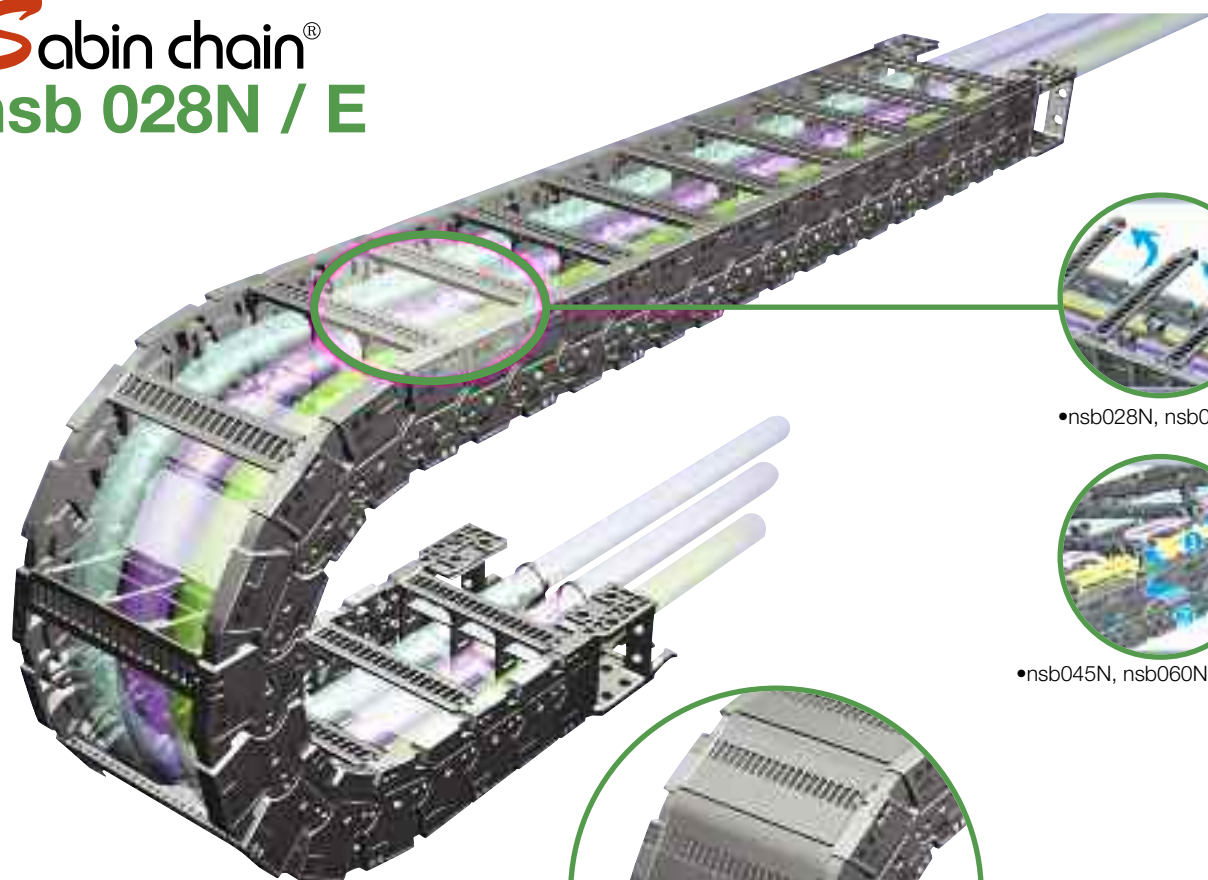

•nsb045N, nsb060N, nsb075N•



• tipo Chiuso •




•Attacchi terminali•

MATERIALI

- **Tipo di materiale:**
CPS-Amide UL94-HB
- **Poco rumore**
- **Poca polvere**
- **Velocità - Accelerazione:**
15m/sec. - 150m/sec²
- **Temperatura:**
-40°C ~ +130°C
- **Lunghezza verticale per l'installazione:**
Curva superiore= max 2.0 m
Curva inferiore= max 40 m
Montata senza supporto= max 1.0 m
- **Applicazioni:**
Robot caricatori, gru, carriponte, macchine tessili, macchine per la saldatura, unità di alimentazione, assemblatori, macchine per lavorare il legno.
- **Calcolo della lunghezza della catena**


$$\left[L = \frac{L_s}{2} + L_p \right]$$

● Diagramma di autoportanza

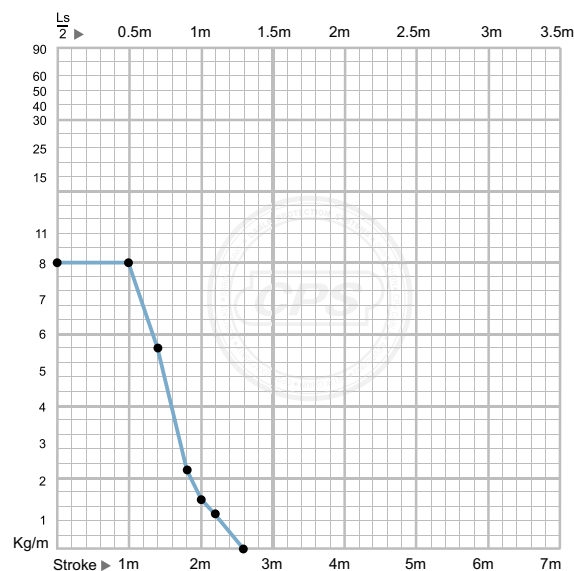

nsb 028N / E

STRUTTURA DELLA CATENA

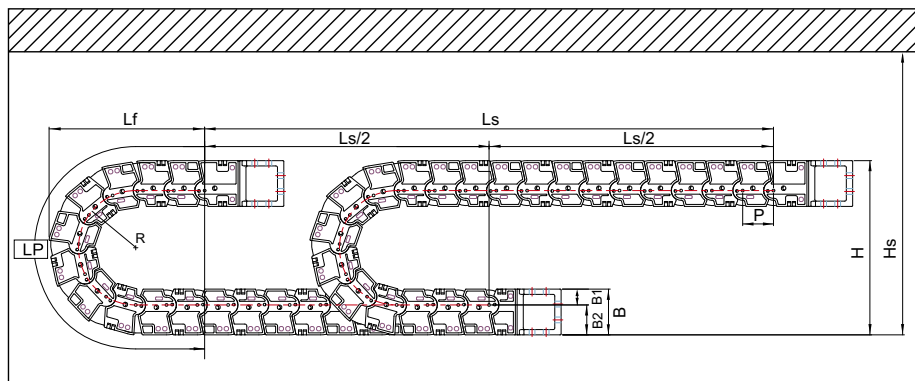

(Dimensioni in mm)


Raggio di curvatura R	(46) solo N	66	86	116	146
Lp	313	376	439	533	627
L f	153	173	193	223	253
H	138	178	218	278	338

Ls: Corsa totale
Lp: Lunghezza della curva
L f: Lunghezza parcheggio
Hs: Spazio minimo richiesto

nsb 028N / E

Passo P: 28mm
Altezza B: 38mm
Altezza H: 2R+46mm
Hs $\geq$ H+30mm
B1: 15mm **B2:** 23mm

SEZIONE DELLA CATENA

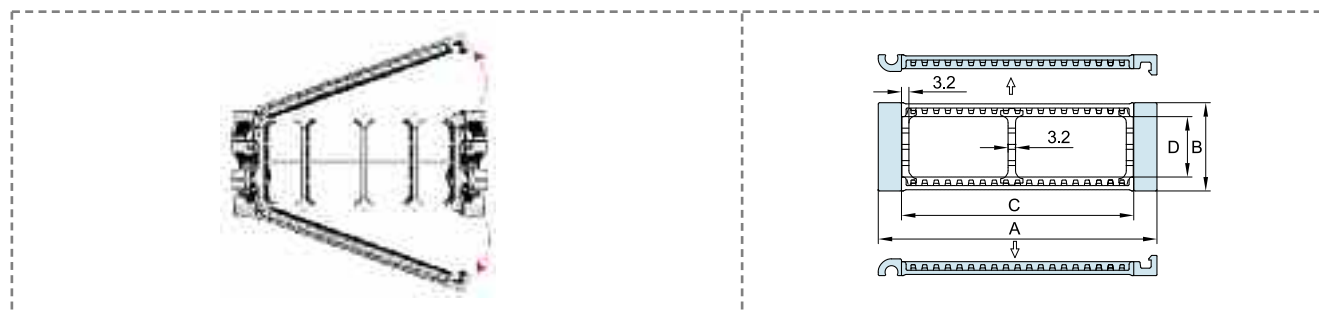


Codice N	A	B	C	D	Raggio di curvatura (R)	Codice E
nsb 028N.035.R	55		35			nsb 028E.035.R
nsb 028N.050.R	70		50			
nsb 028N.055.R	75		55			nsb 028E.055.R
nsb 028N.075.R	95		75			nsb 028E.075.R
nsb 028N.100.R	120	38	100	26	(46 solo N), 66, 86, 116, 146	nsb 028E.100.R
nsb 028N.125.R	145		125			
nsb 028N.150.R	170		150			
nsb 028N.175.R	195		175			
nsb 028N.200.R	220		200			

NB: per effettuare l'ordine aggiungere al codice della catena il raggio scelto. **ES: nsb 028N .035.R046**

nsb 028N / E

TIPO DI ATTACCO

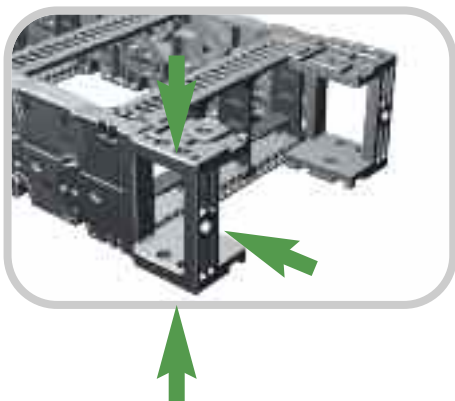


Codice kit = nsb-FEB028N / E
(completare il codice con la larghezza interna)



È la parte di fissaggio finale della catena che permette un montaggio efficace dei punti fisso e mobile alla struttura.
Con questi attacchi è possibile il fissaggio sia interno che esterno raggio.

(Montato a catena aggiungere al codice lettera M)

ATTACCHI TERMINALI

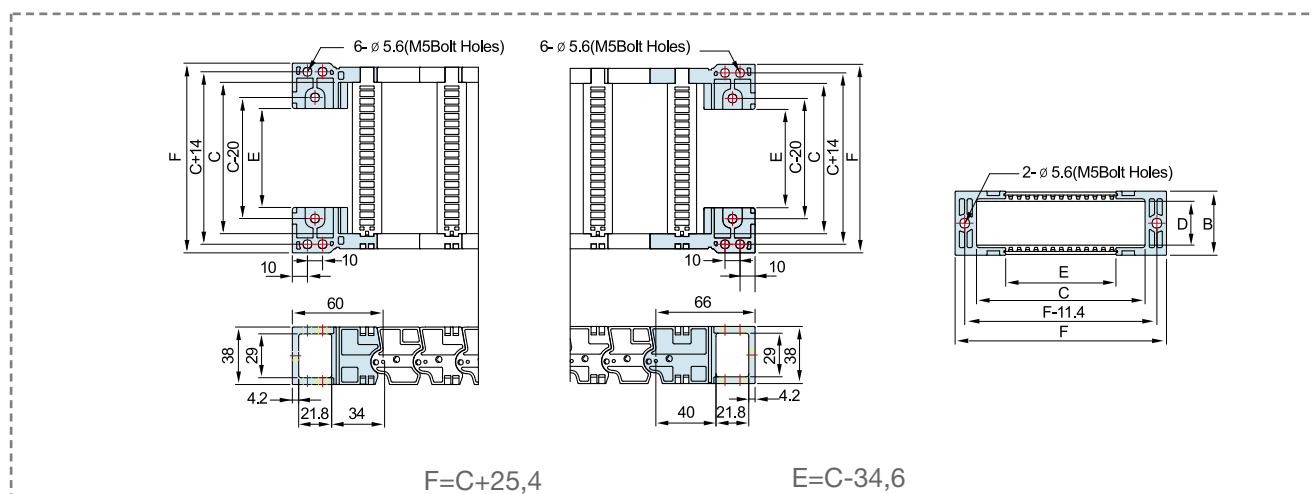

FISSACAVO - Codice: S-TW036/025CR (completare il codice con la larghezza interna)

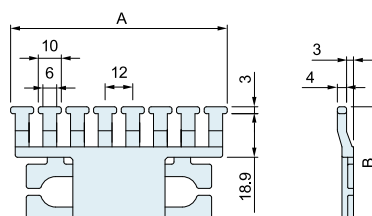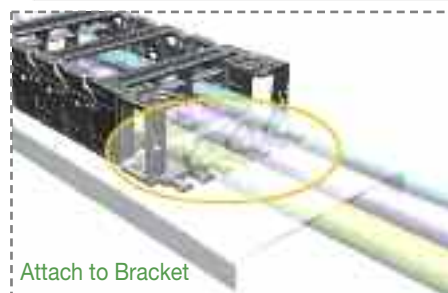


(Dimensioni in mm)

Fissacavo	035	055	075	100	125
A	46	70	94	118	142
B	35.4	48.9	48.9	48.9	48.9

Il fissacavo previene le torsioni o accavallamenti dei cavi e tubi. Se non utilizzati i cavi e tubi possono migrare dalla posizione iniziale a causa della trazione esercitata dal movimento della catena. Il fissaggio dei cavi e tubi avviene attraverso la legatura con fascette in nylon. Questa Sabin Chain ha due tipi di fissacavo, separata dagli attacchi (sb045, sb060, sb075) e integrata agli attacchi (sb018, sb020, sb025).

nsb 028N / E


DIVISORI E SEPARATORI

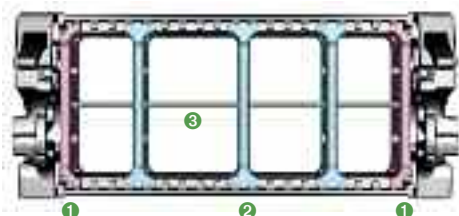

- 1 DV-S
- 2 DV-M
- 3 Separator (SP)


Divisori (verticali) e separatori (orizzontali) permettono di suddividere la sezione interna della catena per dare ad ogni cavo il suo giusto spazio e per mantenerli lontano gli uni dagli altri. L'utilizzo del separatore in alcuni casi può ridurre la larghezza richiesta in quanto si possono creare uno o due livelli nella stessa sezione. Per evitare attorcigliamenti o danni ai cavi bisogna tenere presente che ci deve essere almeno il 10% di spazio tra il cavo inserito e la sua area di locazione.

SB-DV028/M

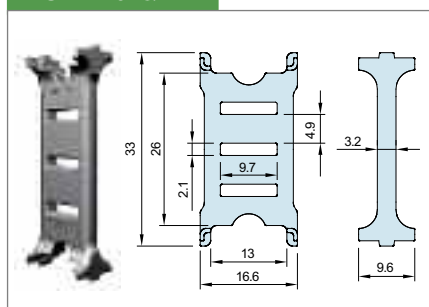


- Montaggio a passi alterni

SB-DV028/S

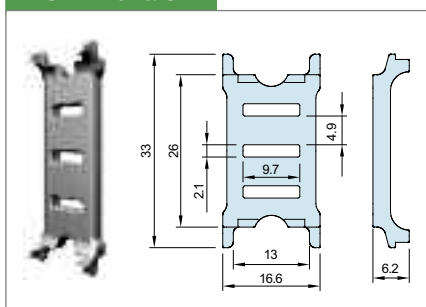

SB-DV028/T

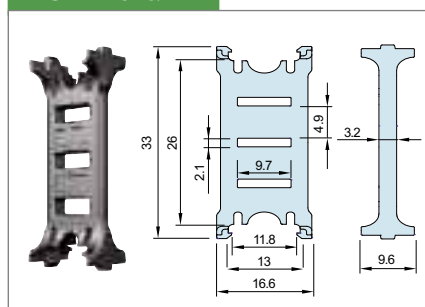

- DV/T: da 125 mm di larghezza

nsb028N Separatori orizzontali (SP)

Codice: S-SP/M... Completare il codice con la misura.

Tipo catena	Separatori	SP035	SP050	SP055	SP075	SP100	SP125	SP150	SP175	SP200
nsb028N		O	O	O	O	O	O	O	O	O
nsb035N		O	O	O	O	O	O	O	O	O