

Mini Segnalatori acustici, sirene e buzzer / EvoSIGNAL

## Mini Sounder 12VAC/DC GY



<b>Codice articolo:</b>	<b>160.700.74</b>
<b>Serie:</b>	<b>EvoSIGNAL Mini</b>



### DATI MECCANICI

Altezza	85 mm
Diametro	62 mm
Materiali	PC PC/ABS
Colore cassa	Grigio
Categoria di protezione	IP66
Collegamento	Morsetto push-in
Sezione del cavetto min.	0,25 mm <sup>2</sup> / 24AWG
Sezione del cavetto max.	1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG
Durata di vita acustica	min. 5.000 h
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+60°C
UL Type Rating	Tipo 12
Peso con imballaggio	100 g
Peso del prodotto	78 g

### DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	12V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	12 VDC
Corrente nominale di esercizio	30 mA
Corrente di spunto nominale	800 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III

### DATI ACUSIBILI

Vol. / dB(max) 1m di distanza	95,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Suono continuo Suono pulsato
Numero di suoni	2 suoni
Frequenza acustica	4000 Hz




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini Segnalatori acustici, sirene e buzzer / EvoSIGNAL

## Mini Sounder 12VAC/DC GY

DISEGNO

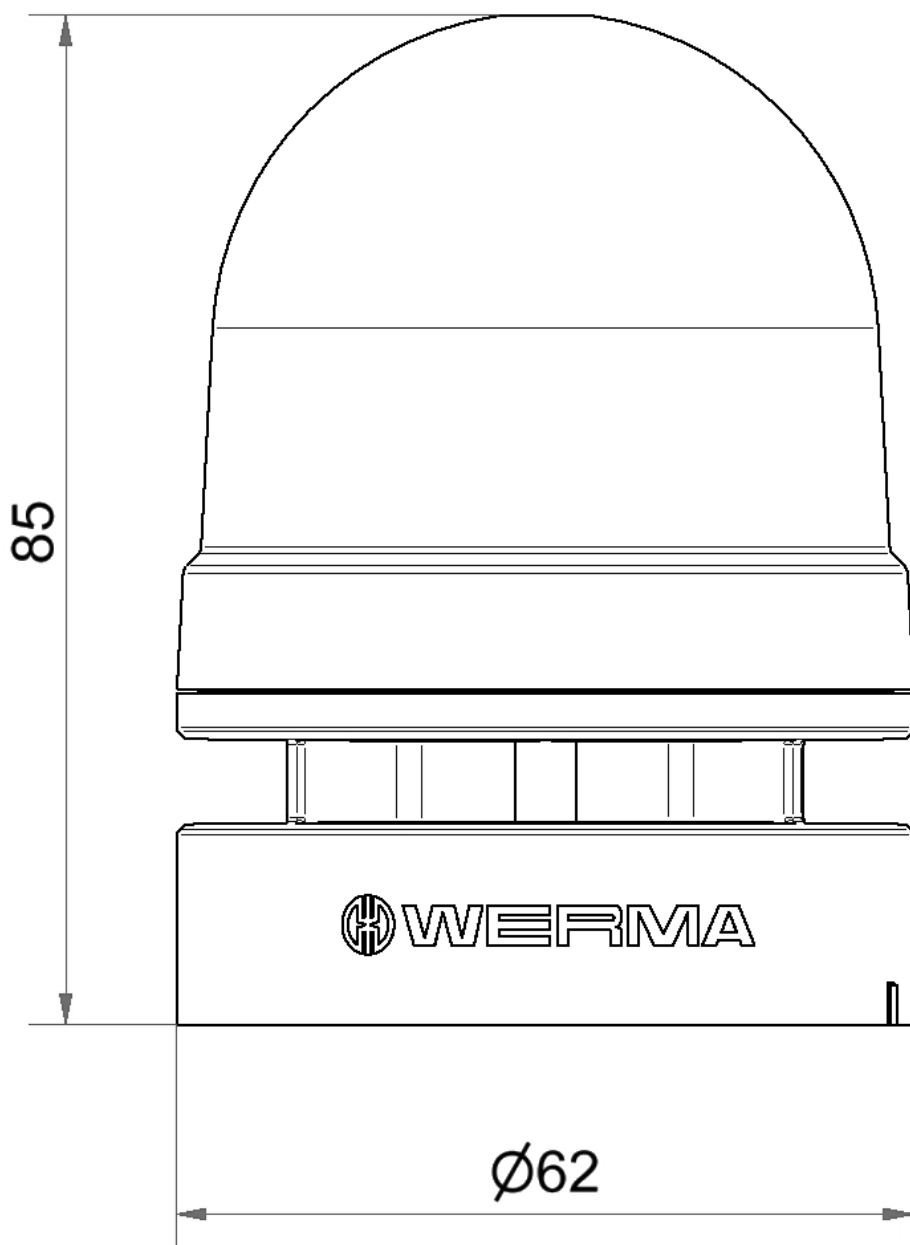

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.