

Mini Montaggio a terra / EvoSIGNAL

## Mini TwinLIGHT 12VAC/DC CL



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | <b>260.410.74</b>     |
| <b>Serie:</b>           | <b>EvoSIGNAL Mini</b> |



### DATI MECCANICI

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Altezza                       | 85 mm                        |
| Diametro                      | 62 mm                        |
| Materiali                     | PC<br>PC/ABS                 |
| Colore calotta                | Trasparente                  |
| Colore cassa                  | Grigio                       |
| Categoria di protezione       | IP66                         |
| Collegamento                  | Morsetto push-in             |
| Sezione del cavetto min.      | 0,25 mm <sup>2</sup> / 24AWG |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Durata ottica                 | min. 50.000 h                |
| Temperatura operativa minima  | -30°C                        |
| Temperatura operativa massima | +60°C                        |
| UL Type Rating                | Tipo 12                      |
| Peso con imballaggio          | 92 g                         |
| Peso del prodotto             | 71 g                         |

### DATI ELETTRICI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 12V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC/DC                  |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                   |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 12 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 86 mA                  |
| Corrente di spunto nominale    | 1000 mA                |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |
| Categoria di sovratensione     | I                      |

### DATI OTTICI

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Sorgente luminosa           | LED       |
| Colore della luce           | Bianco    |
| Immagine ottica del segnale | TwinLight |
| Frequenza di lampeggio      | 1 Hz      |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini Montaggio a terra / EvoSIGNAL

## Mini TwinLIGHT 12VAC/DC CL

DISEGNO

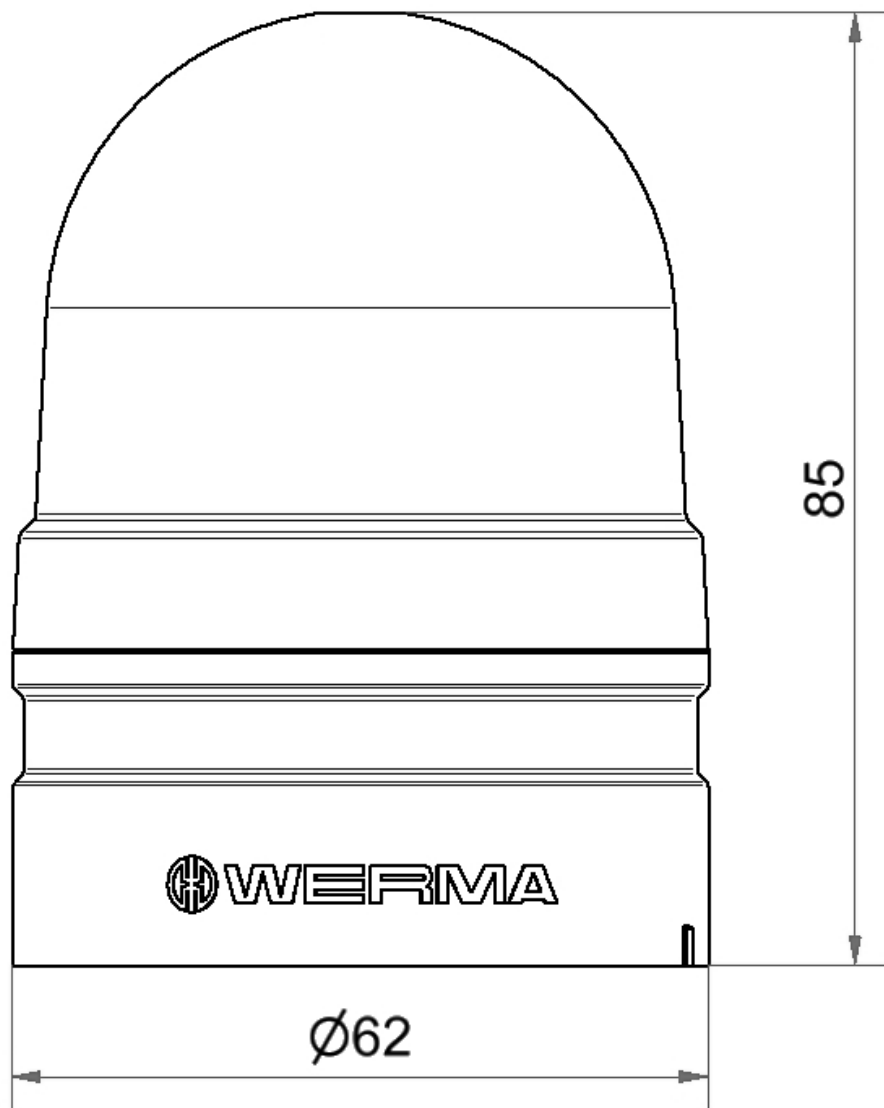

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.