

Midi Montaggio a terra / EvoSIGNAL

**Midi Rotating 115-230VAC BU**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Codice articolo: | 261.540.60     |
| Serie:           | EvoSIGNAL Midi |

**DATI MECCANICI**

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Altezza                       | 130 mm                       |
| Diametro                      | 85 mm                        |
| Materiali                     | PC<br>PC/ABS                 |
| Colore calotta                | Blu                          |
| Colore cassa                  | Grigio                       |
| Catgoria di protezione        | IP66                         |
| Collegamento                  | Morsetto push-in             |
| Sezione del cavo min.         | 0,25 mm <sup>2</sup> / 24AWG |
| Sezione del cavo max.         | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Durata ottica                 | min. 50.000 h                |
| Temperatura operativa minima  | -30°C                        |
| Temperatura operativa massima | +60°C                        |
| UL Type Rating                | Tipo 12                      |
| Peso con imballaggio          | 326 g                        |
| Peso del prodotto             | 226 g                        |

**DATI ELETTRICI**

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 115-230V                   |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC                         |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz a 230V<br>60Hz a 115V |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                    |
| Tensione nominale di esercizio | 230 VAC                    |
| Corrente nominale di esercizio | 100 mA                     |
| Corrente di spunto nominale    | 7A                         |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2     |
| Grado di inquinamento          | 3                          |
| Categoria di sovratensione     | II                         |
| Tensione di isolamento         | Ui = 250V; Uimp = 2.500V   |

**DATI OTTICI**


|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Sorgente luminosa           | LED       |
| Colore della luce           | Blu       |
| Immagine ottica del segnale | Continuo  |
| Frequenza di rotazione      | 180 U/min |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi Montaggio a terra / EvoSIGNAL

## Midi Rotating 115-230VAC BU

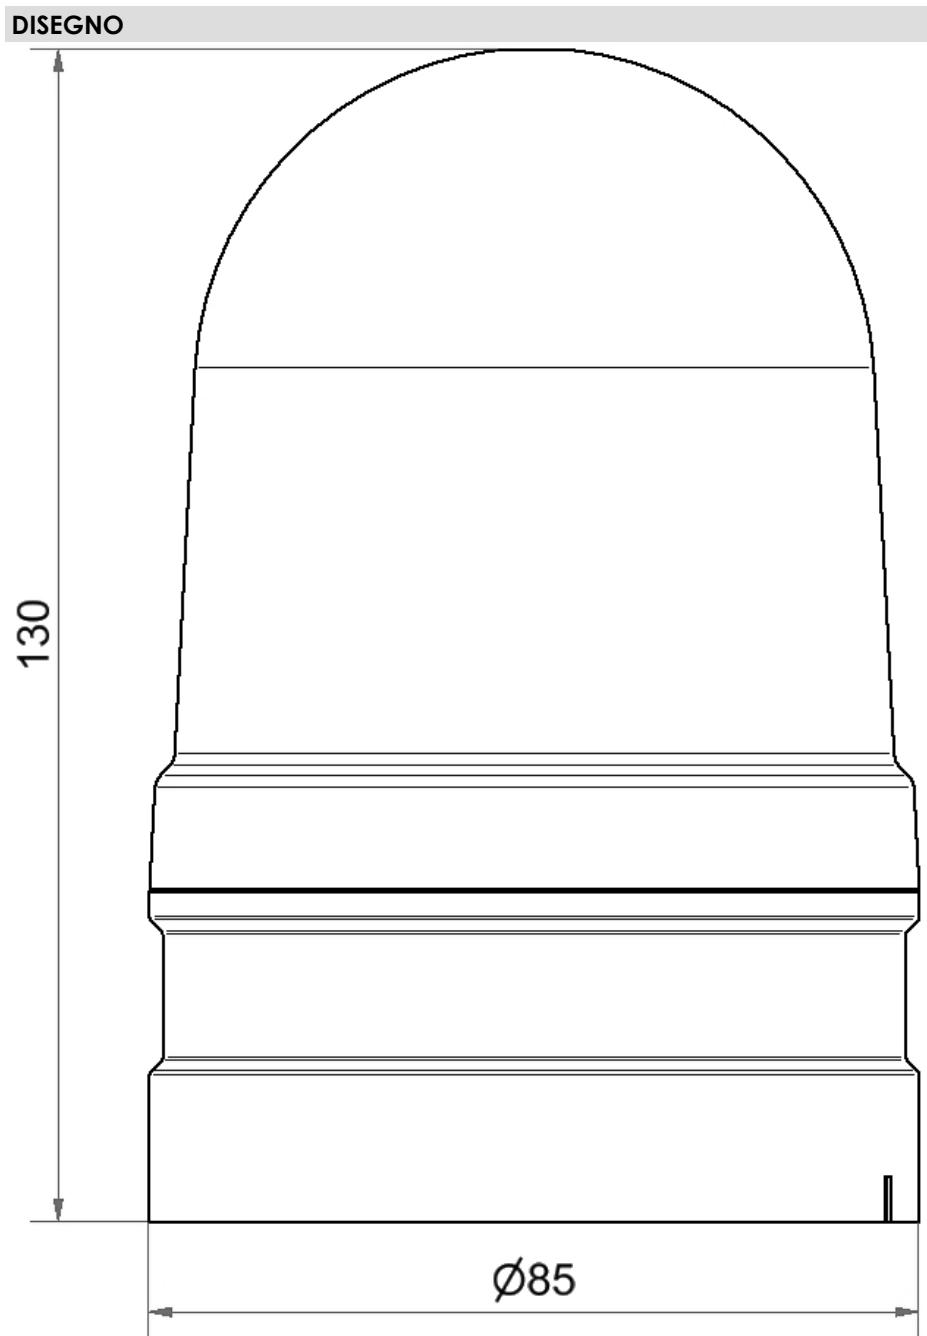

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.