

Maxi Montaggio a terra / EvoSIGNAL

## Maxi TwinLIGHT 12/24VAC/DC YE



|                  |                |
|------------------|----------------|
| Codice articolo: | 262.310.70     |
| Serie:           | EvoSIGNAL Maxi |



### DATI MECCANICI

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Altezza                       | 173 mm           |
| Diametro                      | 120 mm           |
| Materiali                     | PC<br>PC/ABS     |
| Colore calotta                | Giallo           |
| Colore cassa                  | Grigio           |
| Categoria di protezione       | IP66             |
| Collegamento                  | Morsetto push-in |
| Sezione del cavetto min.      | 0,25 mm² / 24AWG |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm² / 16AWG |
| Durata ottica                 | min. 50.000 h    |
| Temperatura operativa minima  | -30°C            |
| Temperatura operativa massima | +60°C            |
| UL Type Rating                | Tipo 12          |
| Peso con imballaggio          | 505 g            |
| Peso del prodotto             | 348 g            |

### DATI ELETTRICI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 12V<br>24V             |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC/DC                  |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                   |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 700 mA                 |
| Corrente di spunto nominale    | <1800 mA               |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |
| Categoria di sovratensione     | III                    |

### DATI OTTICI

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Sorgente luminosa           | LED                              |
| Colore della luce           | Giallo                           |
| Immagine ottica del segnale | Durata<br>Lampeggio<br>TwinLight |
| Frequenza di lampeggio      | 1 Hz                             |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Maxi Montaggio a terra / EvoSIGNAL

**Maxi TwinLIGHT 12/24VAC/DC YE**

## DISEGNO

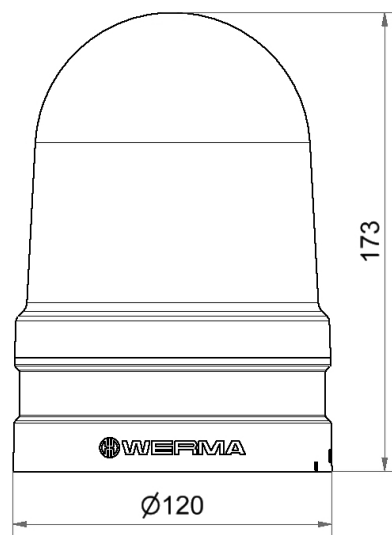

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.