Maxi Montaggio a terra / EvoSIGNAL

Maxi TwinFLASH 115-230VAC BU

Codice articolo:	**262.520.60**
Serie:	**EvoSIGNAL Maxi**

DATI MECCANICI	
Altezza	173 mm
Diametro	120 mm
Materiali	PC PC/ABS
Colore calotta	Blu
Colore cassa	Grigio
Catgoria di protezione	IP66
Collegamento	Morsetto push-in
Sezione del cavetto min.	0,25 mm² / 24AWG
Sezione del cavetto max.	1,50 mm² / 16AWG
Durata ottica	min. 50.000 h
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+60°C
UL Type Rating	Tipo 12
Peso con imballaggio	505 g
Peso del prodotto	348 g

DATI ELETTRICI	
Tensione d'esercizio	115-230V
Tipo di tensione d'esercizio	AC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz a 230V 60Hz a 115V
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	230 VAC
Corrente nominale di esercizio	165 mA
Corrente di spunto nominale	<6000 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	II
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DATI OTTICI	
Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Blu
Immagine ottica del segnale	EVS Lampo TwinFlash
Frequenza lampeggiatore	1 Hz

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Maxi Montaggio a terra / EvoSIGNAL

Maxi TwinFLASH 115-230VAC BU

DISEGNO

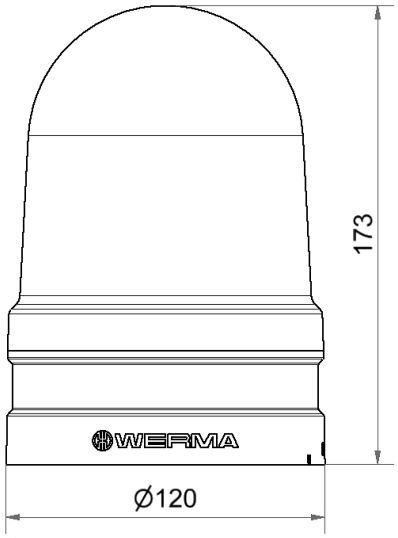

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.