

Combinazione Heavy Duty / Flash/Multi-Tone Sounder 442

Sirena intermittente WM 42 suoni 18-30VD



Codice articolo: **442.110.55**



DATI MECCANICI

Lunghezza	211 mm
Larghezza	168 mm
Altezza	155 mm
Materiali	PC/ABS
Colore calotta	Rosso
Colore cassa	Grigio
Categoria di protezione	IP66
Collegamento	Morsetto a vite
Sezione del cavetto min.	0,25 mm ² / 24AWG
Sezione del cavetto max.	1,50 mm ² / 16AWG
Punto di inserimento dei cavi	Pressacavi
Cablaggio minimo	d = 8 mm
Cablaggio massimo	d = 12 mm
Scarico trazione	Presente (conf alla norma VDI)
Tipo di fissaggio	Montaggio a parete
Durata ottica	max. 70.000 h
Durata di vita acustica	min. 5.000 h
Temperatura operativa minima	-25°C
Temperatura operativa massima	+75°C
Peso con imballaggio	2001 g
Peso del prodotto	1765 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	18-30V
Tipo di tensione d'esercizio	DC
Tolleranza di tensione	+/- 0%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	450 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3

DATI OTTICI

Sorgente luminosa	Xeno
Colore della luce	Rosso
Immagine ottica del segnale	Lampo
Frequenza lampeggiatore	2 Hz
Potenza lampeggiatore	3,5 J
Frequenza di lampeggio	2 Hz




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Combinazione Heavy Duty / Flash/Multi-Tone Sounder 442

Sirena intermittente WM 42 suoni 18-30VD

DATI ACUSIBILI	
Vol. / dB(max) 1m di distanza	120,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Multisuono
Numero di suoni	42 suoni

DISEGNO

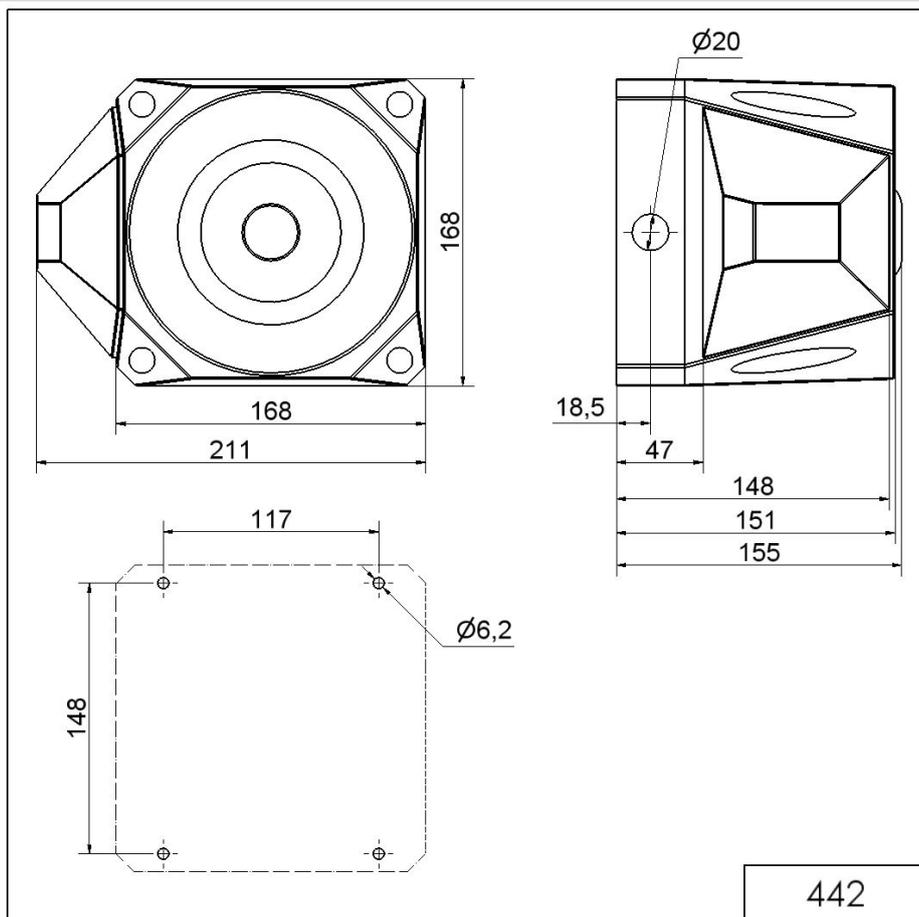

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.