Midi Segnalatori acustici e sirene / Signal Horn 570

Tromba WM permanente 230VAC GY

Codice articolo: 570.052.68

CE RoHS

DATI MECCANICI	
Lunghezza	152 mm
Altezza	350 mm
Diametro	148 mm
Materiali	PC/ABS
Colore cassa	Grigio
Catgoria di protezione	IP55
Collegamento	Morsetto a vite
Sezione del cavetto max.	2,50 mm² / 14AWG
Punto di inserimento dei cavi	Foro passante
Cablaggio massimo	d = 10 mm
Tipo di fissaggio	Montaggio a parete
Durata di vita acustica	min. 250 h
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+60°C
Peso con imballaggio	1038 g
Peso del prodotto	860 g

DATI ELETTRICI	
Tensione d'esercizio	230V
Tipo di tensione d'esercizio	AC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	230 VAC
Corrente nominale di esercizio	70 mA
Corrente di spunto nominale	<500mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	II
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DATI ACUSIBILI	
Vol. / dB(max) 1m di distanza	108,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Suono continuo

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi Segnalatori acustici e sirene / Signal Horn 570

Tromba WM permanente 230VAC GY

DISEGNO

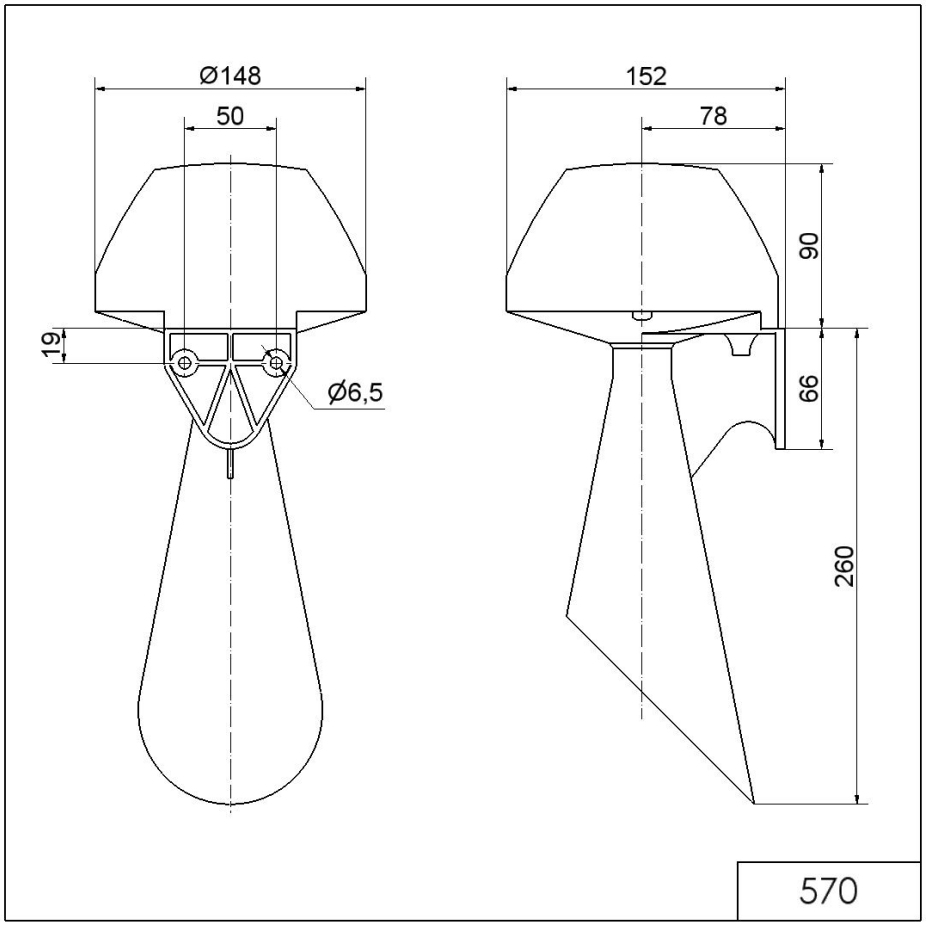

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.