

Midi Segnalatori acustici e sirene / Signal Horn 570

## Tromba WM impulsi 230VAC GY



Codice articolo: 570.100.68



### DATI MECCANICI

Lunghezza	152 mm
Altezza	350 mm
Diametro	148 mm
Materiali	PC/ABS
Colore cassa	Grigio
Categoria di protezione	IP55
Collegamento	Morsetto a vite
Sezione del cavetto max.	2,50 mm <sup>2</sup> / 14AWG
Punto di inserimento dei cavi	Foro passante
Cablaggio massimo	d = 10 mm
Tipo di fissaggio	Montaggio a parete
Durata di vita acustica	min. 250 h
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+60°C
Peso con imballaggio	1070 g
Peso del prodotto	920 g

### DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	230V
Tipo di tensione d'esercizio	AC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	230 VAC
Corrente nominale di esercizio	70 mA
Corrente di spunto nominale	<500mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	II
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

### DATI ACUSIBILI

Vol. / dB(max) 1m di distanza	108,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Suono pulsato




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi Segnalatori acustici e sirene / Signal Horn 570

**Tromba WM impulsi 230VAC GY**

**DISEGNO**

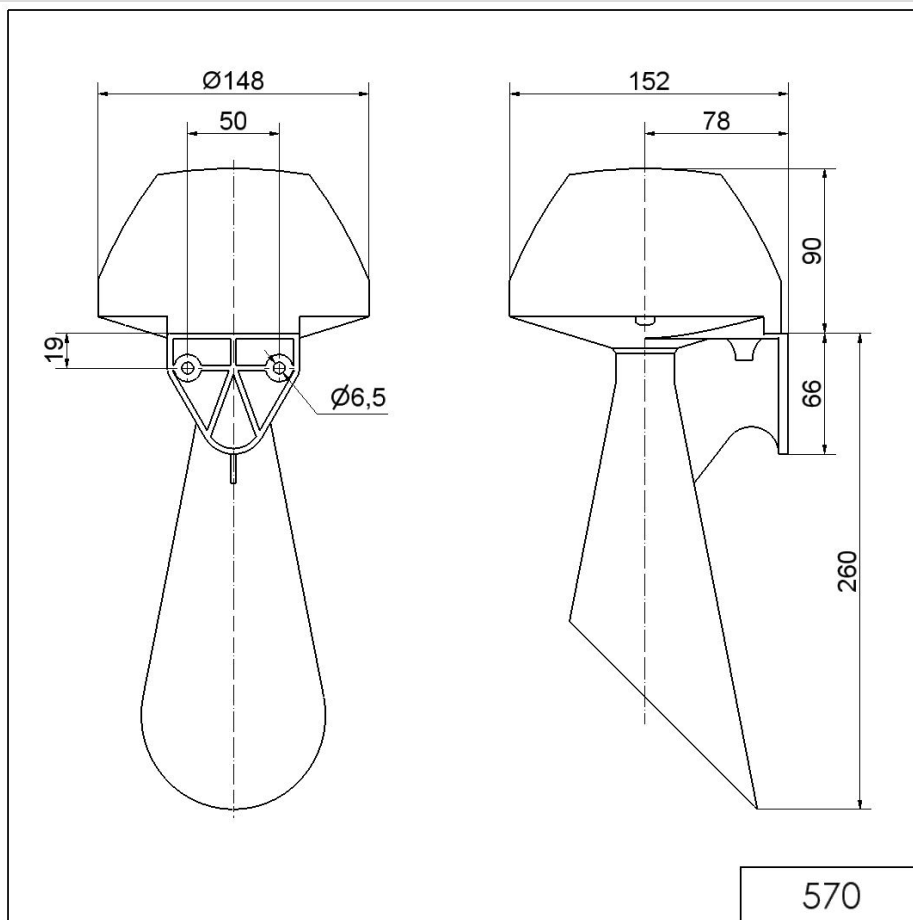

**!** Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.