

Midi Segnalatori acustici e sirene / Horn for bracket mounting 574/575

## Tromba WM permanente 24VAC/DC GY



Codice articolo: 574.000.75



### DATI MECCANICI

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Altezza                       | 340 mm                       |
| Diametro                      | 134 mm                       |
| Materiali                     | PC/ABS                       |
| Colore cassa                  | Grigio                       |
| Categoria di protezione       | IP65                         |
| Collegamento                  | Morsetto a vite              |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Punto di inserimento dei cavi | Passacavo a membrana         |
| Cablaggio minimo              | d = 1 mm                     |
| Cablaggio massimo             | d = 13 mm                    |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio a parete           |
| Durata di vita acustica       | min. 5.000 h                 |
| Temperatura operativa minima  | -30°C                        |
| Temperatura operativa massima | +50°C                        |
| UL Type Rating                | Tipo 12                      |
| Peso con imballaggio          | 620 g                        |
| Peso del prodotto             | 500 g                        |

### DATI ELETTRICI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC/DC                  |
| Frequenza di tensione d' eser  | 50Hz                   |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 55 mA                  |
| Corrente di spunto nominale    | 200 mA                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |

### DATI ACUSIBILI

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Vol. / dB(max) 1m di distanza | 108,0 dB (A)   |
| Immagine del segnale acustico | Suono continuo |
| Frequenza acustica            | 110 Hz         |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi Segnalatori acustici e sirene / Horn for bracket mounting 574/575

**Tromba WM permanente 24VAC/DC GY**

DISEGNO

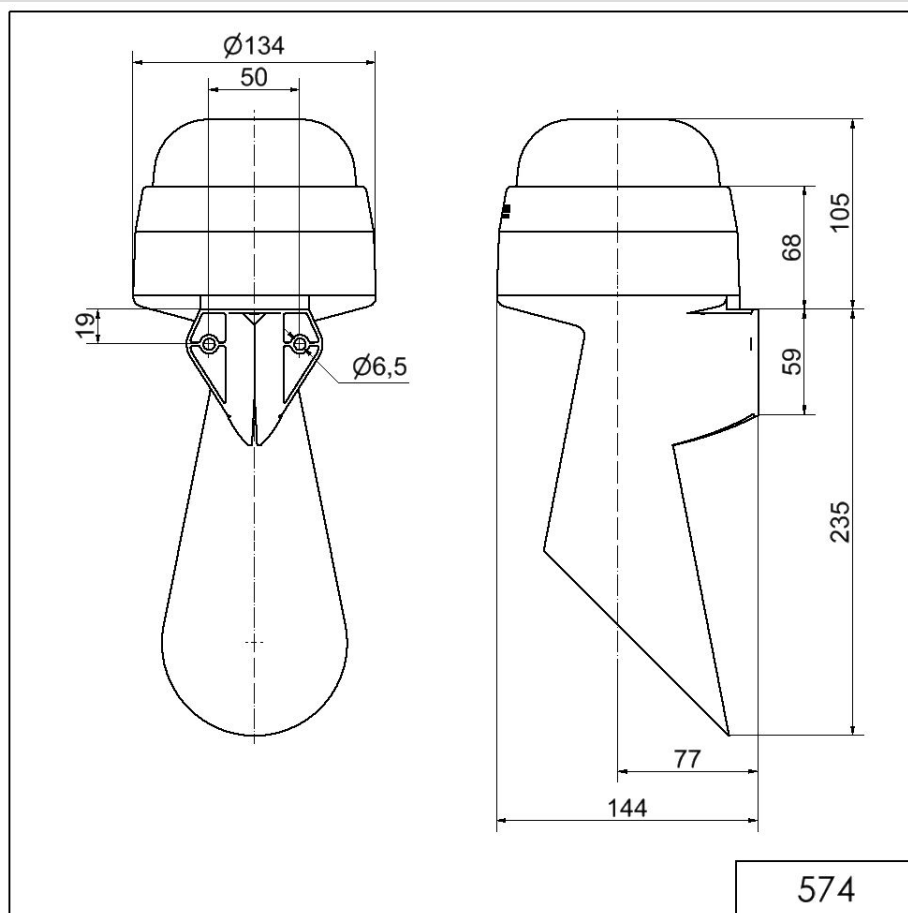

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.