

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

Elemento terminale IO-Link 24VDC BK



Codice articolo:	631.800.55
Serie:	KombiSIGN 40



DATI MECCANICI

Altezza	59 mm
Diametro	40 mm
Materiali	PC
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP66 IP69K
Collegamento	Morsetto push-in
Sezione del cavetto max.	1,50 mm ² / 16AWG
Durata ottica	max. 70.000 h
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+60°C
UL Type Rating	Tipo 12
Peso con imballaggio	51 g
Peso del prodotto	35 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	DC
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	6 mA
Corrente di spunto nominale	400 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 3
Grado di inquinamento	3
Requisiti dell'USP esterno	SELV/PELV




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

Elemento terminale IO-Link 24VDC BK

DISEGNO

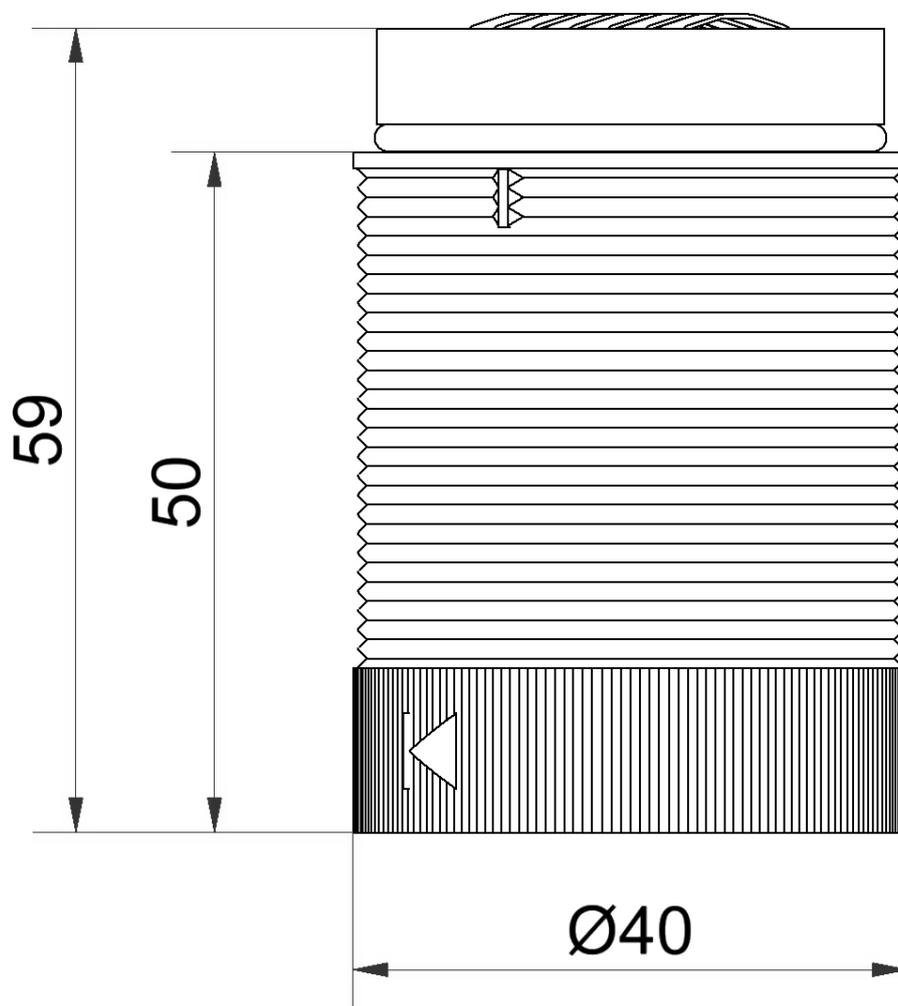

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.