

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

## TwinLIGHT Classic 24VAC/DC RD



Codice articolo:	634.110.75
Serie:	KombiSIGN 40



### DATI MECCANICI

Altezza	59 mm
Diametro	40 mm
Materiali	PC
Colore calotta	Rosso
Categoria di protezione	IP66 IP69K
Durata ottica	max. 70.000 h
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+60°C
UL Type Rating	Tipo 12
Peso con imballaggio	39 g
Peso del prodotto	29 g

### DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	30 mA
Corrente di spunto nominale	500 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 3
Grado di inquinamento	3
Requisiti dell'USP esterno	SELV/PELV

### DATI OTTICI


Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Rosso
Immagine ottica del segnale	TwinLight
Frequenza di lampeggio	1 Hz



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK  
**TwinLIGHT Classic 24VAC/DC RD**

DISEGNO

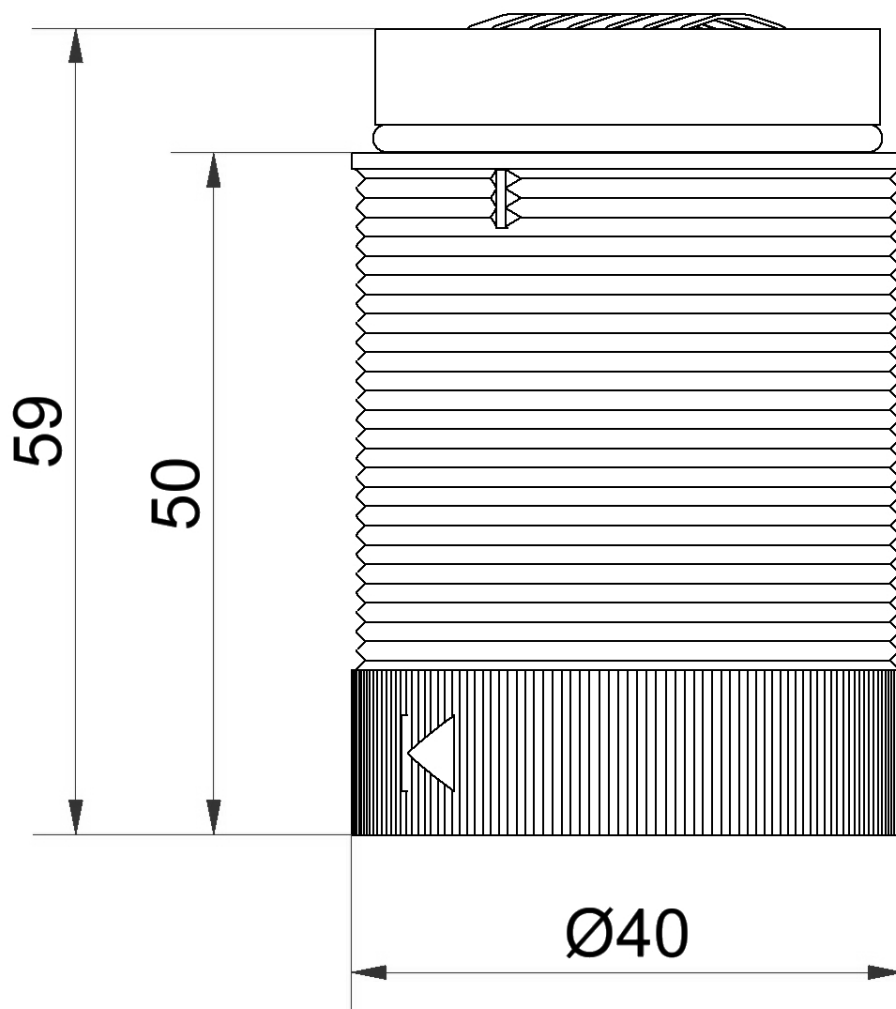

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.