

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

## TwinLIGHT Design 24VAC/DC GN



Codice articolo:	634.230.75
Serie:	KombiSIGN 40



### DATI MECCANICI

Altezza	59 mm
Diametro	40 mm
Materiali	PC
Colore calotta	Trasparente
Categoria di protezione	IP66 IP69K
Durata ottica	max. 70.000 h
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+60°C
UL Type Rating	Tipo 12
Peso con imballaggio	38 g
Peso del prodotto	28 g

### DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d' eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	40 mA
Corrente di spunto nominale	500 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 3
Grado di inquinamento	3
Requisiti dell'USP esterno	SELV/PELV

### DATI OTTICI

Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Verde
Immagine ottica del segnale	TwinLight
Frequenza di lampeggio	1 Hz




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

**TwinLIGHT Design 24VAC/DC GN**

DISEGNO

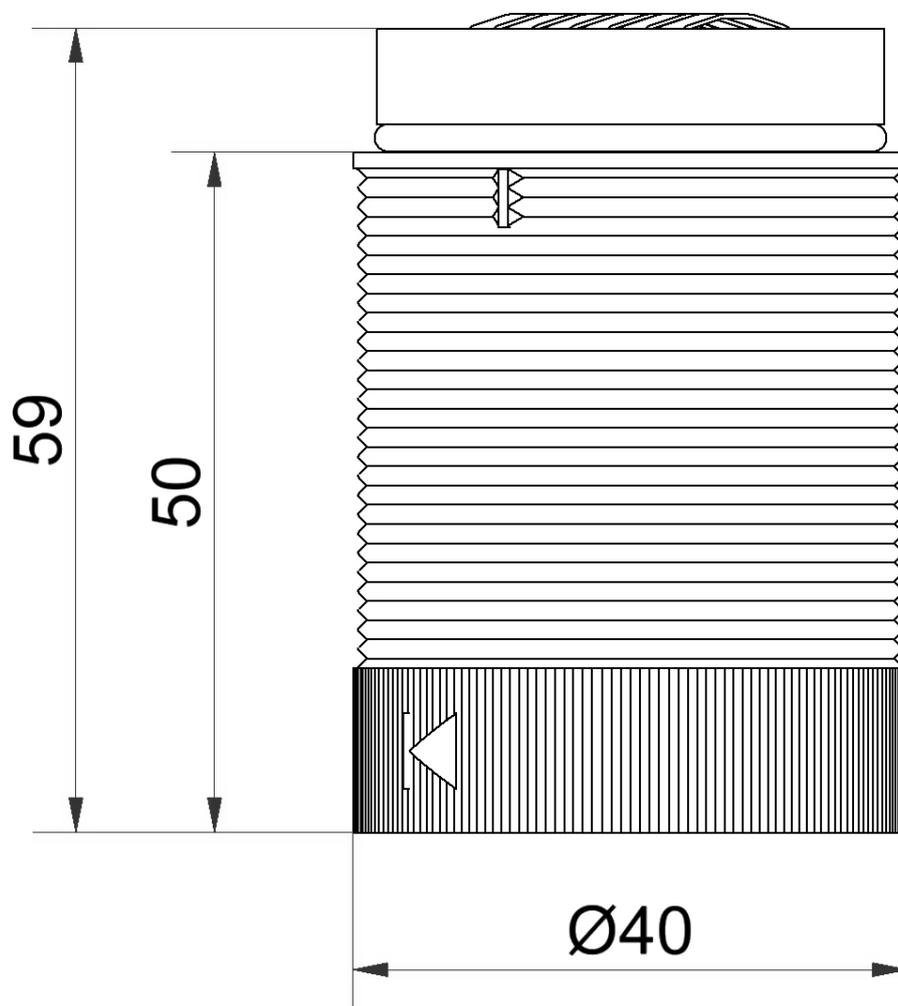

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.