

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

## Elemento sirena 8 suoni 24VAC/DC GY



Codice articolo:	635.710.75
Serie:	KombiSIGN 40



### DATI MECCANICI

Altezza	68 mm
Diametro	40 mm
Materiali	PC
Colore cassa	Grigio
Categoria di protezione	IP66 IP69K
Durata di vita acustica	min. 500 h
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+60°C
UL Type Rating	Tipo 12
Peso con imballaggio	47 g
Peso del prodotto	38 g

### DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	200 mA
Corrente di spunto nominale	500 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 3
Grado di inquinamento	3
Requisiti dell'USP esterno	SELV/PELV

### DATI ACUSIBILI

Vol. / dB(max) 1m di distanza	95,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Multisuono
Numero di suoni	8 suoni
Volume regolabile	Interruttore
Gamma di regolazione volume	89 - 95 dB (A)




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

## Elemento sirena 8 suoni 24VAC/DC GY

### DISEGNO

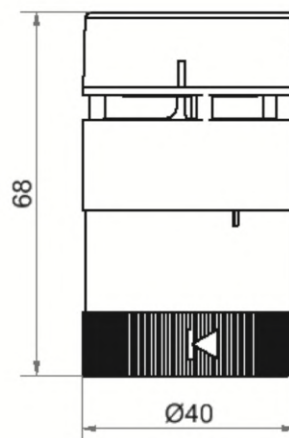

635.X10.75



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.