

Sistemi per l'ottimizzazione dei processi / Accessori

Elemento terminale BWM 12-230VAC/DC GY



| | |
|------------------|--------------|
| Codice articolo: | 640.900.00 |
| Serie: | KombiSIGN 71 |



DATI MECCANICI

| | |
|-------------------------------|--|
| Altezza | 36 mm |
| Diametro | 70 mm |
| Materiali | PA-GF PC |
| Colore cassa | Grigio |
| Categoria di protezione | IP65 |
| Collegamento | Morsetto con connessione a mol |
| Sezione del cavetto max. | 1,50 mm ² / 16AWG |
| Punto di inserimento dei cavi | Foro passante |
| Cablaggio massimo | d = 11 mm |
| Tipo di fissaggio | Montaggio a parete Montaggio in piano |
| Temperatura operativa minima | -20°C |
| Temperatura operativa massima | +50°C |
| UL Type Rating | Tipo 12 |
| Peso con imballaggio | 102 g |
| Peso del prodotto | 90 g |

DATI ELETTRICI

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio | 12-230V |
| Tipo di tensione d'esercizio | AC/DC |
| Classe di protezione | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Tensione di isolamento | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Sistemi per l'ottimizzazione dei processi / Accessori

Elemento terminale BWM 12-230VAC/DC GY

DISEGNO

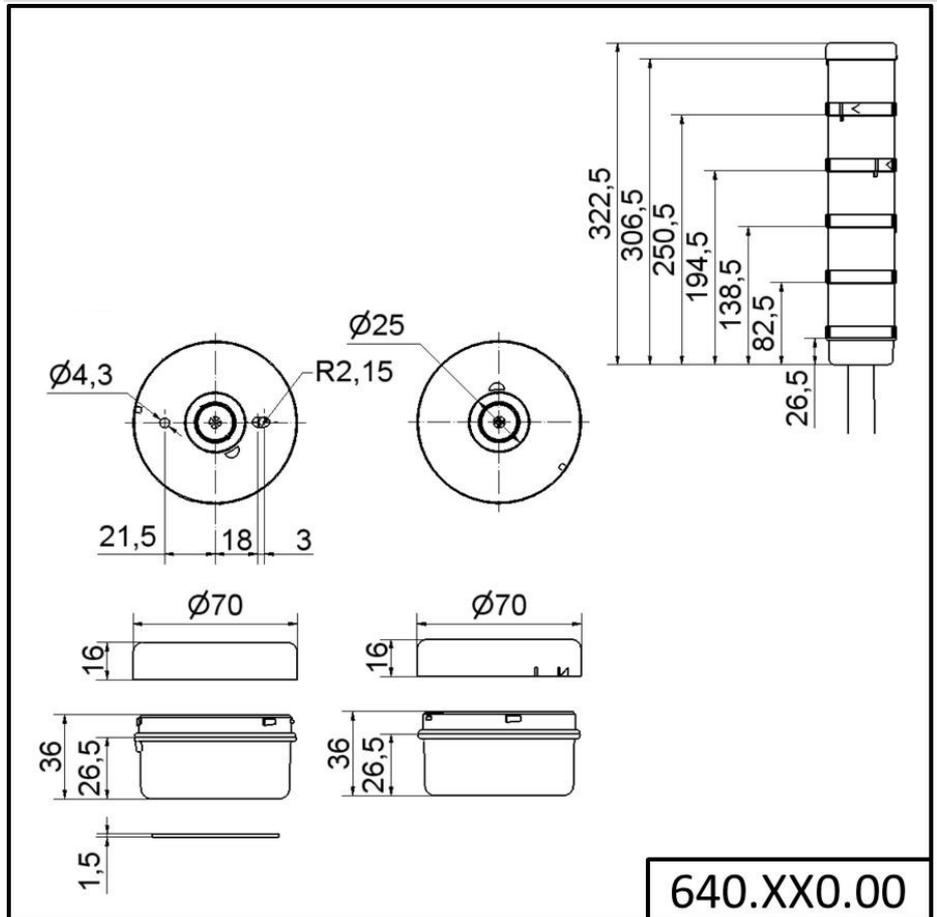

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.