

Sistemi per l'ottimizzazione dei processi / Accessori

Elemento terminale RM 12-230VAC/DC GY



Codice articolo:	640.910.00
Serie:	KombiSIGN 71



DATI MECCANICI

Altezza	36 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PA-GF PC
Colore cassa	Grigio
Categoria di protezione	IP65
Collegamento	Morsetto con connessione a mol
Sezione del cavetto max.	1,50 mm ² / 16AWG
Punto di inserimento dei cavi	Foro passante
Cablaggio massimo	d = 11 mm
Tipo di fissaggio	Montaggio su prolunga
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
UL Type Rating	Tipo 12
Peso con imballaggio	96 g
Peso del prodotto	78 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	12-230V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	II
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Sistemi per l'ottimizzazione dei processi / Accessori

Elemento terminale RM 12-230VAC/DC GY

DISEGNO

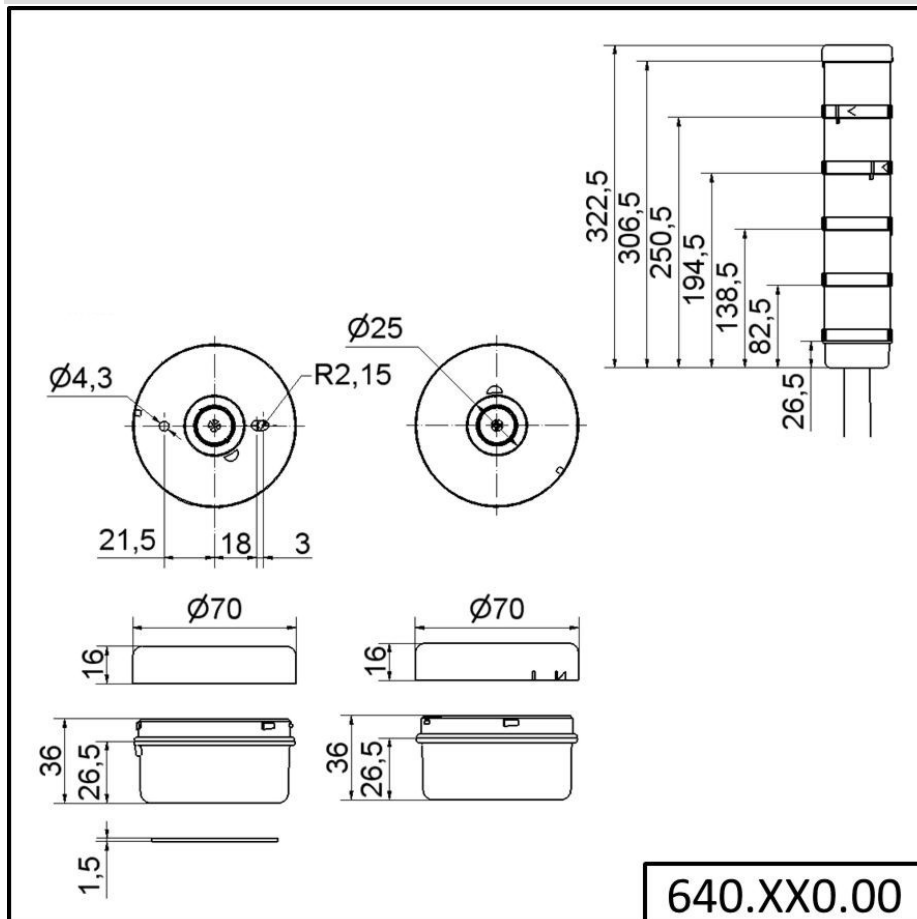

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.