

KombiSIGN 71 / LED Blinking Beacon 644

Elemento a LED a luce lampegg. 115VAC GN



| | |
|------------------|--------------|
| Codice articolo: | 644.210.67 |
| Serie: | KombiSIGN 71 |



DATI MECCANICI

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Altezza | 66 mm |
| Diametro | 70 mm |
| Materiali | PC |
| Colore calotta | Verde |
| Categoria di protezione | IP65 |
| Durata ottica | min. 50.000 h |
| Temperatura operativa minima | -20°C |
| Temperatura operativa massima | +50°C |
| UL Type Rating | Tipo 12 |
| Peso con imballaggio | 74 g |
| Peso del prodotto | 59 g |

DATI ELETTRICI

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio | 115V |
| Tipo di tensione d'esercizio | AC |
| Frequenza di tensione d'eser | 60Hz |
| Tolleranza di tensione | +/- 10% |
| Tensione nominale di esercizio | 115 VAC |
| Corrente nominale di esercizio | 25 mA |
| Corrente di spunto nominale | 1.000 mA |
| Classe di protezione | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Tensione di isolamento | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

DATI OTTICI

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Sorgente luminosa | LED |
| Colore della luce | Verde |
| Immagine ottica del segnale | Lampeggio |
| Frequenza di lampeggio | 1 Hz |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 71 / LED Blinking Beacon 644

Elemento a LED a luce lampegg. 115VAC GN

DISEGNO

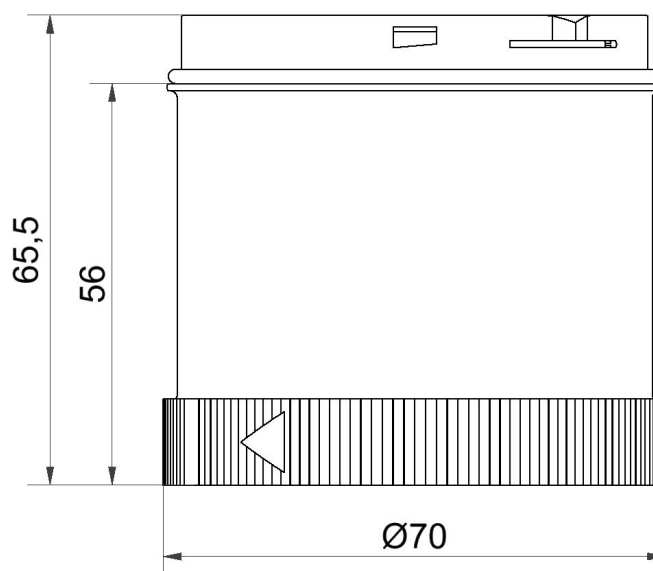

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.