

Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72

## Elemento sirena 8 suoni 115-230VAC BK



Codice articolo:	645.890.60
Serie:	KombiSIGN 71



### DATI MECCANICI

Altezza	54 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PC
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP65
Durata di vita acustica	min. 5.000 h
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
UL Type Rating	Tipo 12
Peso con imballaggio	93 g
Peso del prodotto	74 g

### DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	115-230V
Tipo di tensione d'esercizio	AC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz a 230V 60Hz a 115V
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	230 VAC
Corrente nominale di esercizio	45 mA
Corrente di spunto nominale	250 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	II
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

### DATI ACUSIBILI

Vol. / dB(max) 1m di distanza	102,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Multisuono
Numero di suoni	8 suoni
Volume regolabile	Interruttore
Gamma di regolazione volume	92 - 102 dB (A)




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72

## Elemento sirena 8 suoni 115-230VAC BK

### DISEGNO

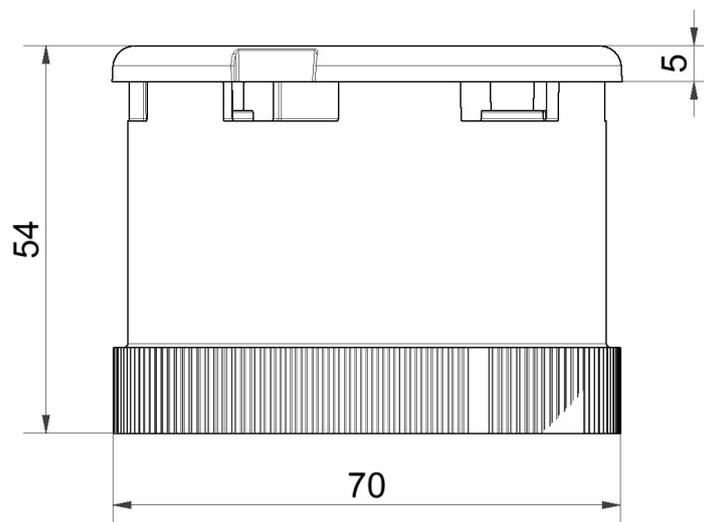

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.