

Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72

## Elemento IO-Link KS71/72 24VDC CL



<b>Codice articolo:</b>	<b>646.440.55</b>
<b>Serie:</b>	<b>KombiSIGN 71</b>



### DATI MECCANICI

Altezza	66 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PC
Colore calotta	Trasparente
Categoria di protezione	IP65
Durata ottica	max. 70.000 h
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+60°C
UL Type Rating	Tipo 12
Peso con imballaggio	80 g
Peso del prodotto	60 g

### DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	DC
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	6 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72

## Elemento IO-Link KS71/72 24VDC CL

### DISEGNO

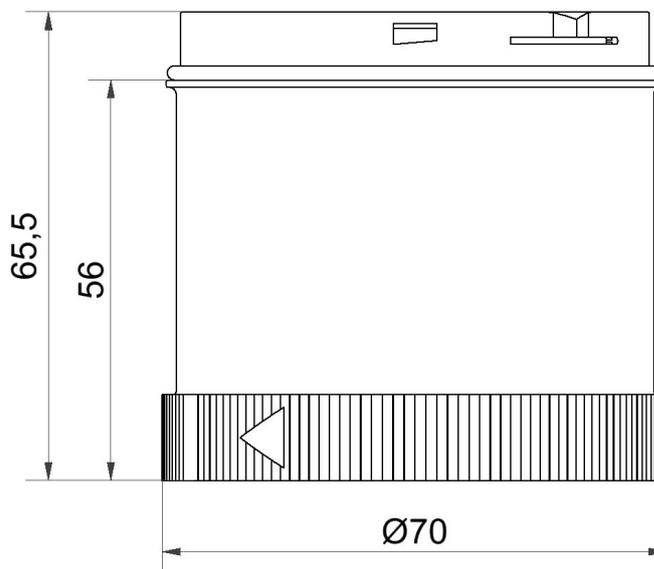

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.