

## Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC GN



<b>Codice articolo:</b>	<b>647.210.75</b>
<b>Serie:</b>	<b>KombiSIGN 72</b>



### DATI MECCANICI

Altezza	66 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PC
Colore calotta	Verde
Categoria di protezione	IP65
Durata ottica	max. 70.000 h
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+60°C
UL Type Rating	Tipo 12
Peso con imballaggio	91 g
Peso del prodotto	77 g

### DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	80 mA
Corrente di spunto nominale	500 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3

### DATI OTTICI


Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Verde
Immagine ottica del segnale	Durata Lampeggio TwinLight
Frequenza di lampeggio	1 Hz



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

## Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC GN

### DISEGNO

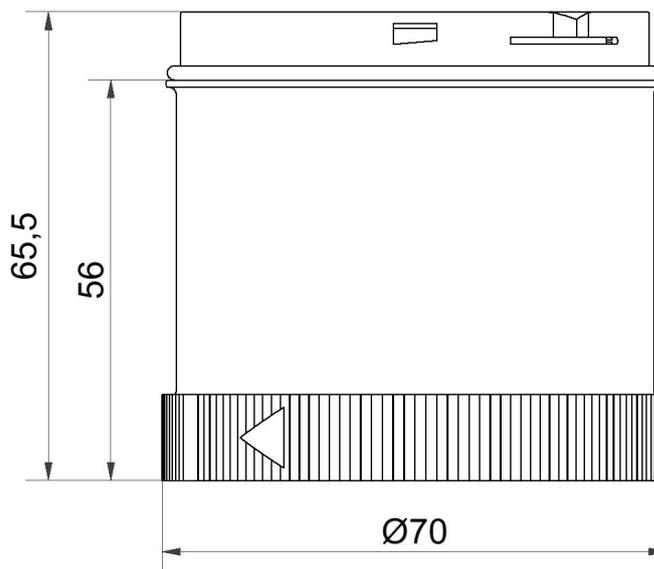

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.