

Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72

## TwinLIGHT Classic 24VAC/DC YE



|                  |              |
|------------------|--------------|
| Codice articolo: | 647.310.75   |
| Serie:           | KombiSIGN 72 |



### DATI MECCANICI

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Altezza                       | 66 mm         |
| Diametro                      | 70 mm         |
| Materiali                     | PC            |
| Colore calotta                | Giallo        |
| Categoria di protezione       | IP65          |
| Durata ottica                 | max. 70.000 h |
| Temperatura operativa minima  | -30°C         |
| Temperatura operativa massima | +60°C         |
| UL Type Rating                | Tipo 12       |
| Peso con imballaggio          | 91 g          |
| Peso del prodotto             | 77 g          |

### DATI ELETTRICI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC/DC                  |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                   |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 80 mA                  |
| Corrente di spunto nominale    | 500 mA                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |

### DATI OTTICI

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Sorgente luminosa           | LED                              |
| Colore della luce           | Giallo                           |
| Immagine ottica del segnale | Durata<br>Lampeggio<br>TwinLight |
| Frequenza di lampeggio      | 1 Hz                             |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72

**TwinLIGHT Classic 24VAC/DC YE**

## DISEGNO

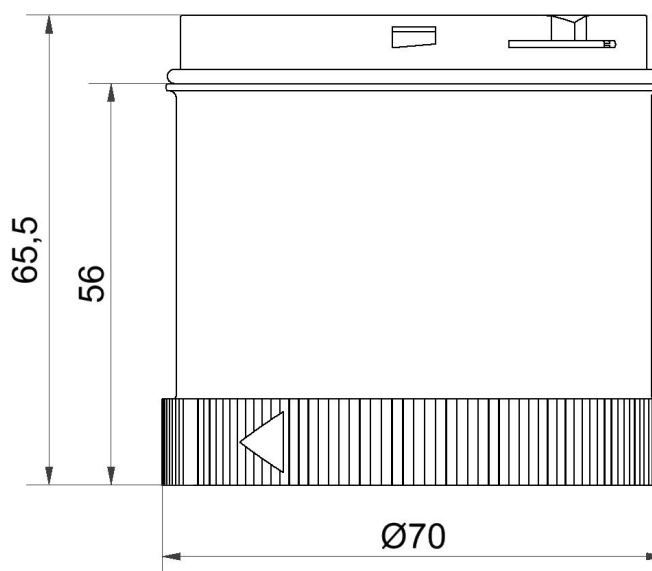

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.