

## Torrette di segnalazione compatte / CleanSIGN CleanSIGN WM permanente 24VDC MC



Codice articolo:	695.000.55
Serie:	CleanSIGN



### DATI MECCANICI

Lunghezza	125 mm
Larghezza	112 mm
Altezza	485 mm
Diametro	76 mm
Materiali	PA
Colore calotta	Trasparente
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP67 IP69K
Collegamento	Morsetto a vite
Sezione del cavetto max.	1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG
Tipo di fissaggio	Montaggio a parete
Durata ottica	max. 70.000 h
Durata di vita acustica	min. 5.000 h
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	622 g
Peso del prodotto	451 g

### DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	DC
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	270 mA
Corrente di spunto nominale	1.000 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3

### DATI OTTICI

Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	MC 7 colori
Immagine ottica del segnale	Durata EVS Lampeggio
Frequenza di lampeggio	1 Hz

### DATI ACUSIBILI

Vol. / dB(max) 1m di distanza	85,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Suono continuo




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / CleanSIGN  
**CleanSIGN WM permanente 24VDC MC**

Frequenza acustica	2400 Hz
--------------------	---------

**DISEGNO**

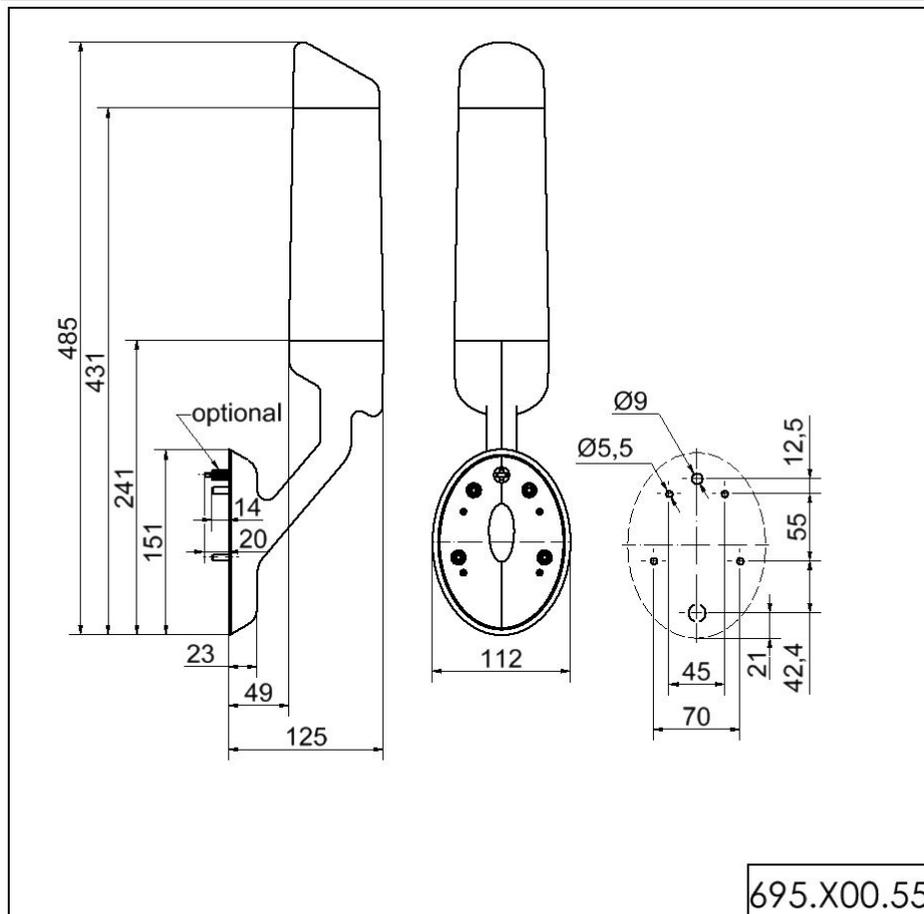

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.