

## Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37 K37 cavo EM impulsi 24VAC/DC GN/YE/RD



Codice articolo:	699.110.75
Serie:	Kompakt 37



### DATI MECCANICI

Altezza	175 mm
Diametro	38 mm
Materiali	PC
Colore calotta	Giallo Rosso Verde
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP65
Collegamento	Cavo
Sezione del cavetto max.	0,34 mm <sup>2</sup> / 22AWG
Punto di inserimento dei cavi	Passacavo a membrana
Cablaggio minimo	d = 1 mm
Cablaggio massimo	d = 9 mm
Lunghezza cavo	2000 mm
Scarico trazione	Dispositivo antiestrazione
Tipo di fissaggio	Montaggio ad incasso
Durata ottica	max. 70.000 h
Durata di vita acustica	min. 5.000 h
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
UL Type Rating	Tipo 12 Tipo 4X
Peso con imballaggio	214 g
Peso del prodotto	178 g

### DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	125 mA
Corrente di spunto nominale	500 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3 Nell'area connessioni: 2

### DATI OTTICI

Sorgente luminosa	LED
-------------------	-----



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.


## Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37 K37 cavo EM impulsi 24VAC/DC GN/YE/RD

Colore della luce	Giallo Rosso Verde
Immagine ottica del segnale	Durata

### DATI ACUSIBILI

Vol. / dB(max) 1m di distanza	85,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Suono pulsato
Frequenza acustica	2900 Hz

### DISEGNO

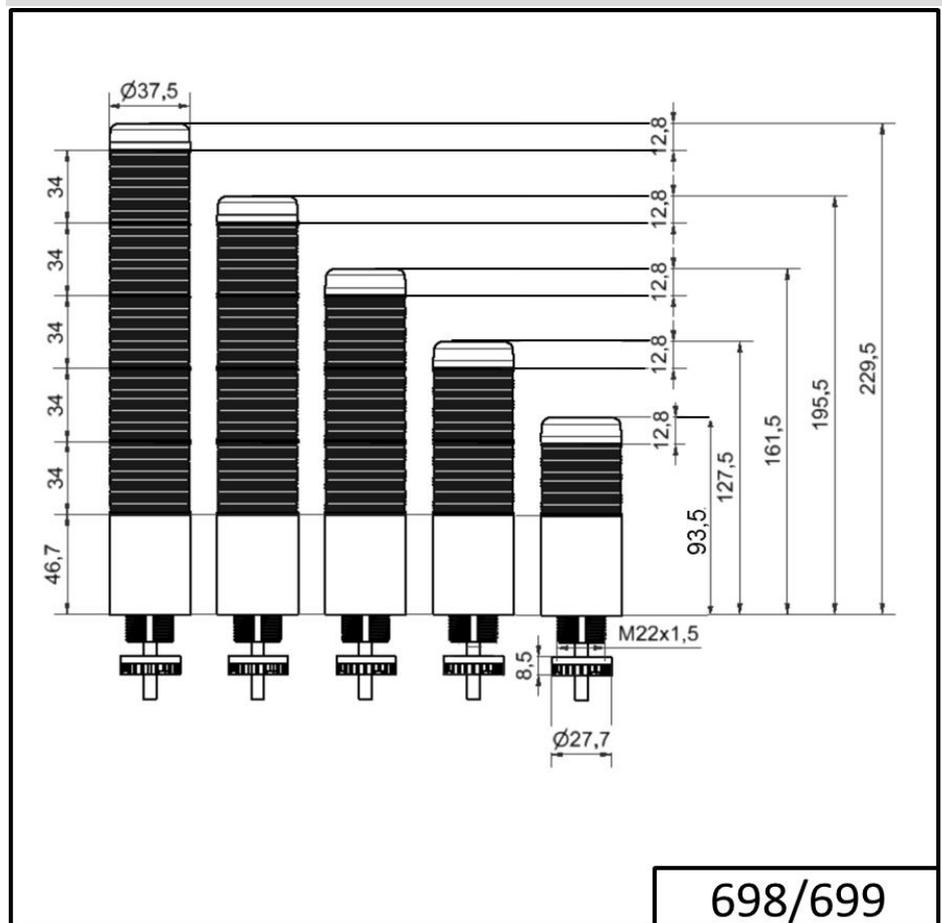

698/699



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.