

## Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37 K37cl sr cavo EM impulsi 24VAC/DC CL/GN/



|                  |            |
|------------------|------------|
| Codice articolo: | 699.340.75 |
| Serie:           | Kompakt 37 |



### DATI MECCANICI

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Altezza                       | 209 mm                       |
| Diametro                      | 38 mm                        |
| Materiali                     | PC                           |
| Colore calotta                | Trasparente                  |
| Colore cassa                  | Argento                      |
| Categoria di protezione       | IP65                         |
| Collegamento                  | Cavo                         |
| Sezione del cavetto max.      | 0,34 mm <sup>2</sup> / 22AWG |
| Punto di inserimento dei cavi | Passacavo a membrana         |
| Cablaggio minimo              | d = 1 mm                     |
| Cablaggio massimo             | d = 9 mm                     |
| Lunghezza cavo                | 2000 mm                      |
| Scarico trazione              | Dispositivo antiestrazione   |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio ad incasso         |
| Durata ottica                 | max. 70.000 h                |
| Durata di vita acustica       | min. 5.000 h                 |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                        |
| Temperatura operativa massima | +50°C                        |
| UL Type Rating                | Tipo 12<br>Tipo 4X           |
| Peso con imballaggio          | 239 g                        |
| Peso del prodotto             | 198 g                        |

### DATI ELETTRICI

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                           |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC/DC                         |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                          |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                       |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                        |
| Corrente nominale di esercizio | 160 mA                        |
| Corrente di spunto nominale    | 500 mA                        |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2        |
| Grado di inquinamento          | 3<br>Nell'area connessioni: 2 |

### DATI OTTICI

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Sorgente luminosa | LED |
|-------------------|-----|



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.


## Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37 K37cl sr cavo EM impulsi 24VAC/DC CL/GN/

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Colore della luce           | Bianco<br>Giallo<br>Rosso<br>Verde |
| Immagine ottica del segnale | Durata                             |

### DATI ACUSIBILI

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Vol. / dB(max) 1m di distanza | 85,0 dB (A)   |
| Immagine del segnale acustico | Suono pulsato |
| Frequenza acustica            | 2900 Hz       |

### DISEGNO

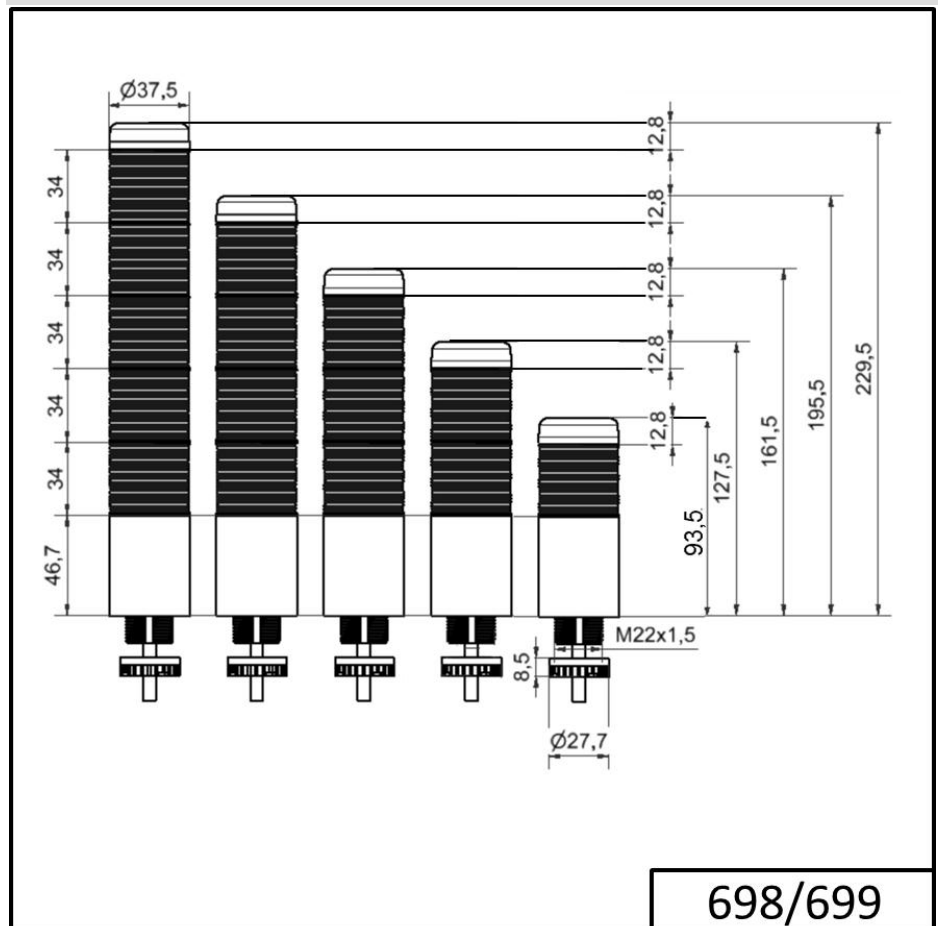

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.