

Segnalatori acustici e sirene / Heavy-Duty multi-tone sounder

## Sirena multi-suono WM 42 suoni 115-230VA

Codice articolo: 142.100.68



### DATI MECCANICI

Lunghezza	155 mm
Larghezza	168 mm
Altezza	168 mm
Materiali	PC/ABS
Colore cassa	Grigio
Categoria di protezione	IP66
Collegamento	Morsetto a vite
Sezione del cavetto max.	2,50 mm <sup>2</sup> / 14AWG
Punto di inserimento dei cavi	Pressacavi
Cablaggio minimo	d = 8 mm
Cablaggio massimo	d = 12 mm
Scarico trazione	Presente (conf alla norma VDI)
Tipo di fissaggio	Montaggio a parete
Durata ottica	min. 5.000 h
Durata di vita acustica	min. 5.000 h
Temperatura operativa minima	-25°C
Temperatura operativa massima	+75°C
Peso con imballaggio	2220 g
Peso del prodotto	2028 g

### DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	115-230V
Tipo di tensione d'esercizio	AC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz a 230V 60Hz a 115V
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	230 VAC
Corrente nominale di esercizio	65 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	II
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

### DATI ACUSIBILI

Vol. / dB(max) 1m di distanza	120,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Multisuono
Numero di suoni	42 suoni




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Segnalatori acustici e sirene / Heavy-Duty multi-tone sounder

**Sirena multi-suono WM 42 suoni 115-230VA**

**DISEGNO**

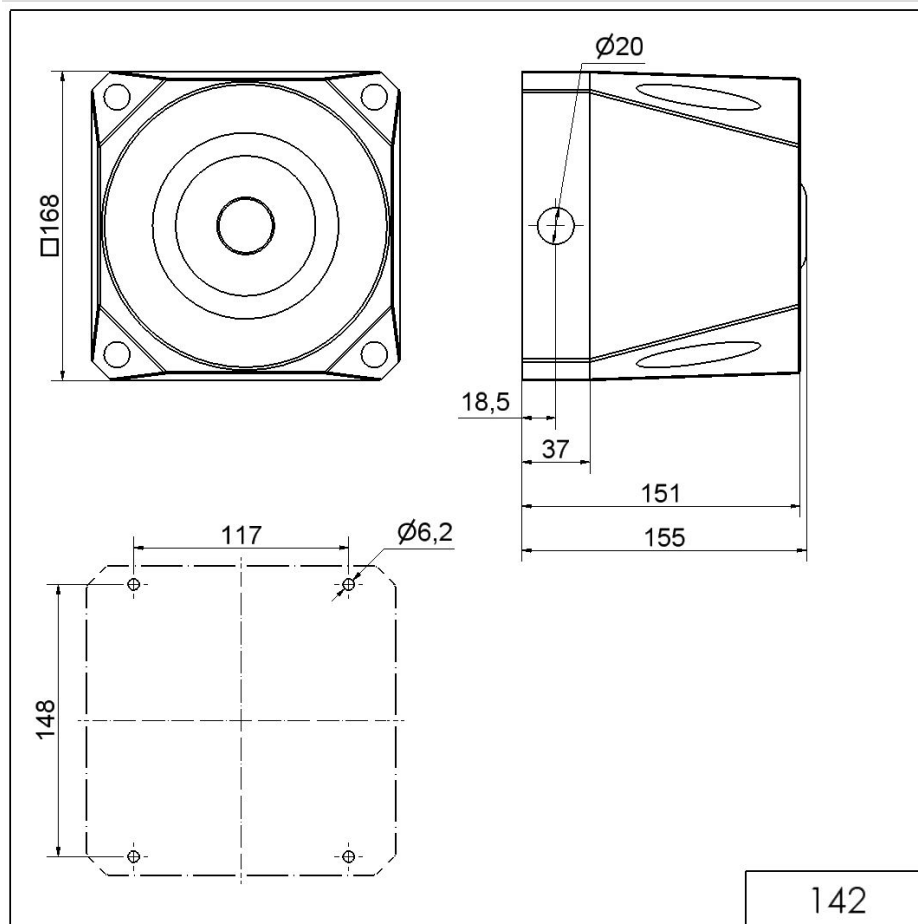

**!** Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.