



Guaine e raccordi in poliammide Sistemi passacavo

Catalogo 2019



imyflex

Guaine corrugate



imyfix

Raccordi e accessori



imylock

Sistemi passacavo

www.imytech.it

Improve your technology

LA NOSTRA SPECIALIZZAZIONE:

soluzioni integrate per
l'automazione industriale.

IL NOSTRO OBIETTIVO:

darti i prodotti adatti per
migliorare la tecnologia al
servizio del tuo lavoro.

IL NOSTRO IMPEGNO:

selezionare con cura i
componenti sul mercato, per
garantire qualità, affidabilità
nel tempo e competitività.

IL NOSTRO SEGNO DISTINTIVO:

un servizio completo, puntuale
e flessibile.
Puoi contare sul nostro supporto
e la nostra consulenza dal primo
contatto fino alla conclusione
dell'ordine e al post-vendita.

I NOSTRI PARTNER:

aziende internazionali ad alta
vocazione tecnologica con cui
collaboriamo da anni.



I NOSTRI NUMERI:

7 categorie di prodotto
5000+ articoli a catalogo
6000+ ordini processati all'anno
15% crescita anno su anno
30+ anni di esperienza nel
settore del nostro team

Soluzioni per l'automazione industriale



Guaine corrugate



Raccordi e accessori



Sistemi passacavo



Catene portacavi




Cavi per catene portacavi



Segnalatori ottici-acustici



Attrezzature per quadristi



imyflex e imyfix

Guaine corrugate, raccordi e accessori

GUAINE		9
PAHL	Guaina in poliammide 6, UL 94 - HB	10
CPS	Guaina in poliammide 6, UL 94 - HB	11
PAH	Guaina in poliammide 6, UL 94 - V0	12
PAR	Guaina in poliammide 12, UL 94 - V2	13
CPSS	Guaina in poliammide 6 tagliata longitudinalmente, UL 94 - HB	14
PAH DUO	Guaina in poliammide 6 apribile, UL 94 - HB	15
RACCORDI		16
WQG	Raccordo diritto con filetto maschio PG, metrico, GAS	18
WQW	Raccordo a 90° con filetto maschio PG o metrico	20
WQBW	Raccordo a 90° curvo con filetto maschio metrico	21
WQG2	Raccordo diritto con filetto femmina metrico	22
WQGZ	Raccordo diritto con filetto maschio PG o metrico e pressacavo	23
WQY	Raccordo di distribuzione a Y	24
WQT	Raccordo di distribuzione a T	25
TNOC	Raccordo diritto con flangia	26
TWOC	Raccordo a 90° curvo con flangia	27
WYTC	Raccordo diritto apribile con filetto maschio metrico	28
ACCESSORI		
WQSC - NFH	Clip di fissaggio modulare con coperchio	29
FEC	Cappuccio terminale	30
FCP	Pressacavo diritto con filetto maschio PG o metrico	31
FLN	Ghiera in poliammide	32
SLN	Ghiera in metallo	33
WYTN	Ghiera in poliammide apribile	34
BBS	Tappo	35
MES	Fascetta stringitubo	36
FWH	Guarnizione	37
SMI	Riduzione e adattatore M-PG	38
SMS	Riduzione e adattatore PG-PG	39


imylock

Sistemi passacavo

SISTEMA IL		42
IL / DS	Telaio modulare in poliammide 6	44
IL / AR	Telaio modulare in alluminio	44
IL / VK	Gommino elastico modulare	45
IL / VG	Gommino elastico modulare	45
IL / BL	Tappi di chiusura fori per gommini	45
MULTIGATES		
MC 3 / 7	Piastra passacavo per 7 cavi, IP67	46
MB 5 / 11	Piastra passacavo per 11 cavi, IP67	47
MC 25 / 27	Piastra passacavo per 27 cavi, IP67	47
MC 35 / 37	Piastra passacavo per 37 cavi, IP67	47
MH10 F 12-1	Piastra passacavo per 12 cavi, IP65	48
MH16 F 17-1	Piastra passacavo per 17 cavi, IP65	48
MH24 F 17-2	Piastra passacavo per 17 cavi, IP65	49
MH24 F 17-3	Piastra passacavo per 17 cavi, IP65	49
MH24 F 30-1	Piastra passacavo per 30 cavi, IP65	49
MC 25	Piastra passacavo per 25 cavi, IP65	50
MC 35	Piastra passacavo per 35 cavi, IP65	50
MB 4 / 10	Piastra passacavo per 10 cavi, IP55	51
MC 10	Piastra passacavo per 10 cavi, IP55	51
LMC 14	Piastra passacavo per 14 cavi, IP54	52
LMC 25	Piastra passacavo per 25 cavi, IP54	52
LMC 51	Piastra passacavo per 51 cavi, IP54	52
SPLITTING MULTIGATES		
MC 1x8-67	Gommino passacavo per 1 cavo, IP55	53
MC 2x8-67	Gommino passacavo per 2 cavi, IP55	53
SCG 1x3-35	Gommino passacavo per 1 cavo, IP55	53
SCG 2x3-35	Gommino passacavo per 2 cavi, IP55	53
SINGLEGATES		
MGD	Gommino passacavo per 7 - 12 cavi, IP54	54
T-GD	Gommino passacavo per 1 cavo, IP54	55
T-GDM	Gommino passacavo per 1 cavo, IP54	55
T-GET	Gommino passacavo per 1 cavo, IP67	56
T-VET, VET	Gommino passacavo per 1 cavo, IP67	57





Le guaine corrugate della linea **imyflex** sono realizzate con materiali di alta qualità, privi di alogeni e di gas tossici.
Resistenti ai raggi UV, sono disponibili con diversi livelli di flessibilità, resistenza meccanica e resistenza alla temperatura.
Sono utilizzate in combinazione con i raccordi e gli accessori della linea **imyfix** (pag. 16).



PAHL

RoHS UV resistant

Applicazione: applicazioni industriali bordo macchina
Resistenza meccanica: buona
Materiale: poliammide 6, UL 94 – HB
Temperatura di esercizio: -40°C÷140°C

pag. 10



CPS

RoHS UV resistant

Applicazione: industria
Resistenza meccanica: elevata
Materiale: poliammide 6, UL 94 – HB
Temperatura di esercizio: -40°C÷140°C

pag. 11



PAH

RoHS UV resistant

Applicazione: industria, costruzioni navali, linee tranviarie
Resistenza meccanica: elevata
Materiale: poliammide 6, UL 94 – V0
Temperatura di esercizio: -40°C÷140°C

pag. 12



PAR

RoHS UV resistant

Applicazione: robot e catene portacavi
Resistenza meccanica: elevata
Materiale: poliammide 12, UL 94 – V2
Temperatura di esercizio: -50°C÷95°C

pag. 13



CPSS

RoHS UV resistant

Guaina tagliata longitudinalmente
Applicazione: industria, cablaggi
Materiale: poliammide 6, UL 94 – HB
Temperatura di esercizio: -40°C÷140°C

pag. 14



PAH DUO

RoHS UV resistant

Guaina apribile
Applicazione: industria, cablaggi
Materiale: poliammide 6, UL 94 – HB
Temperatura di esercizio: -40°C÷115°C

pag. 15



PAHL

imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY

Guaina in poliammide


- Resistente ai raggi UV
- Buona resistenza meccanica
- Autoestinguente privo di alogeni
- Buona resistenza alla temperatura



UL US **CE** **RoHS** **UV resistant**
E512082

Dati tecnici

Applicazione:	automotive, macchine utensili, applicazioni industriali bordo macchina
Materiale:	poliammide 6 (PA6) di alta qualità privo di alogeni e cadmio
Colore:	nero, grigio
Temperatura di esercizio:	-40°C÷140°C, breve periodo: 160°C
Resistenza alla fiamma:	UL 94 - HB

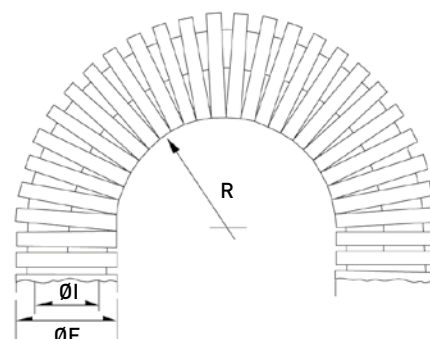

PAHL

Codice Nero	Codice Grigio	Diametro nominale NW	ØI - mm	ØE - mm	R - mm	Confezione m
PAHL-07B	PAHL-07G	7	6,8	10	/	100
PAHL-10B	PAHL-10G	10	10	13	20	100
PAHL-12B	PAHL-12G	12	12,4	15,7	25	100
PAHL-17B	PAHL-17G	17	16,8	21,2	50	100
PAHL-23B	PAHL-23G	23	23,4	28,3	60	100
PAHL-29B	PAHL-29G	29	29,2	34,5	70	50
PAHL-36B	PAHL-36G	36	36,2	42,4	80	50
PAHL-48B	PAHL-48G	48	47,9	54,5	95	50



CPS

imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY

Guaina in poliammide


- Resistente ai raggi UV
- Elevata resistenza meccanica
- Autoestinguente privo di alogeni
- Buona resistenza alla temperatura



UL ^{*}
E191631 **CE** **RoHS** **UV resistant**

Dati tecnici

Applicazione:	macchine utensili, applicazioni industriali
Materiale:	poliammide 6 (PA6) di alta qualità privo di alogeni e cadmio
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-40°C÷140°C, breve periodo: 160°C
Resistenza alla fiamma:	UL 94 - HB

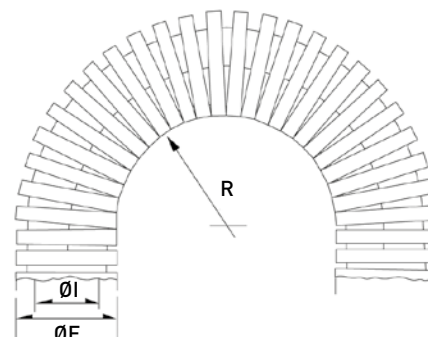

CPS

Codice	Diametro nominale NW	ØI - mm	ØE - mm	R - mm	Confezione m
CPS-07BF	7	6,8	10	/	50
CPS-10BF	10	10	13	20	50
CPS-12BF	12	12,4	15,7	25	50
CPS-16BF	17	16,8	21,2	50	50
CPS-22BF	23	23,4	28,3	60	50
CPS-28BF	29	29,2	34,5	70	30
CPS-36BF	36	36,2	42,4	80	30
CPS-48BF	48	47,9	54,5	95	30
CPS-56B	56	56,3	67,2	110	30 / 50
CPS-70B	70	70	82,5	160	10 / 30
CPS-95B	95	91,5	106	210	10 / 30

* **UL** ^{*} NW7÷NW48



PAH

imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY

Guaina in poliammide


- Resistente ai raggi UV
- Elevata resistenza meccanica
- Autoestinguente privo di alogeni
- Buona resistenza alla temperatura



UL US **CE** **RoHS** **UV resistant**
E512082

Dati tecnici

Applicazione:	macchine utensili, applicazioni industriali, cablaggi bordo macchina, costruzioni navali, linee tranviarie
Materiale:	poliammide 6 (PA6) di alta qualità privo di alogeni e cadmio
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-40°C÷140°C, breve periodo: 160°C
Resistenza alla fiamma:	UL 94 - V0

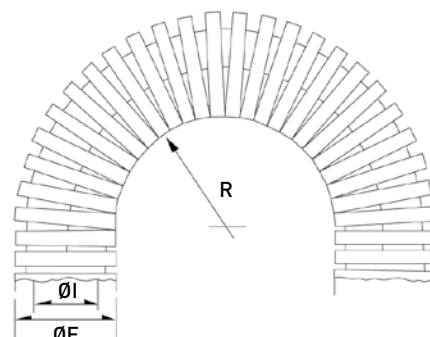

PAH

Codice	Diametro nominale NW	ØI - mm	ØE - mm	R - mm	Confezione m
PAH-07B	7	6,7	10	24	50
PAH-10B	10	9,9	13	26	50
PAH-12B	12	12,2	15,7	38	50
PAH-16B	17	16,6	21,2	56	50
PAH-22B	23	23,2	28,3	64	50
PAH-28B	29	29	34,5	77	25
PAH-36B	36	36	42,4	91	25
PAH-48B	48	47,7	54,5	117	25



PAR

Guaina in poliammide


- Resistente ai raggi UV
- Ottima flessibilità
- Autoestinguente privo di alogeni
- Buona resistenza alla temperatura



CE RoHS UV resistant

Dati tecnici

Applicazione:	applicazioni dinamiche: robot, catene portacavi, macchinari con movimenti continui liberi
Materiale:	poliammide 12 (PA12) di alta qualità privo di alogeni e cadmio
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-50°C÷95°C, breve periodo: 150°C
Resistenza alla fiamma:	UL 94 - V2

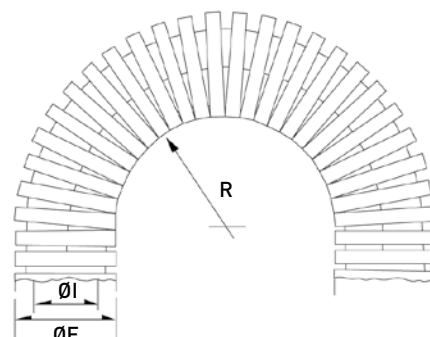

PAR

Codice	Diametro nominale NW	ØI - mm	ØE - mm	R - mm	Confezione m
PAR-07B	7	6,4	10	15	50
PAR-10B	10	9,6	13	20	50
PAR-12B	12	11,8	15,8	30	50
PAR-16B	17	15,9	21,2	40	50
PAR-22B	23	21,7	28,5	45	50
PAR-28B	29	27,8	34,5	55	50
PAR-36B	36	36	42,5	60	30
PAR-48B	48	46,5	54,5	70	30
PAR-56B	56	56,3	67,2	110	30
PAR-70B	70	70	82,5	160	10 / 30
PAR-95B	95	91,5	106	210	10 / 30



Guaina in poliammide tagliata longitudinalmente


- Resistente ai raggi UV
- Autoestinguente privo di alogeni
- Buona resistenza alla temperatura



CE RoHS UV resistant

Dati tecnici

Applicazione:	macchine utensili, applicazioni industriali, cablaggi bordo macchina, costruzioni navali, linee tranviarie
Materiale:	poliammide 6 (PA6) di alta qualità privo di alogeni e cadmio
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-40°C÷140°C, breve periodo: 160°C
Resistenza alla fiamma:	UL 94 - HB

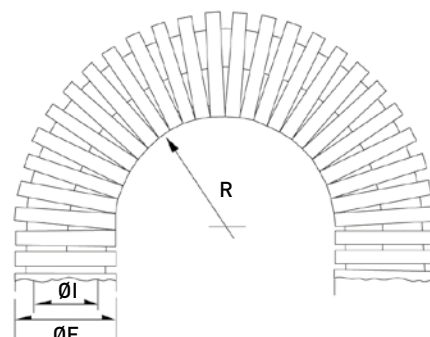

CPSS

Codice	Diametro nominale NW	ØI - mm	ØE - mm	R - mm	Confezione m
CPSS-07B	7	6,7	10	24	50
CPSS-10B	10	9,9	13	26	50
CPSS-12B	12	12,2	15,7	38	50
CPSS-16B	17	16,6	21,2	56	50
CPSS-22B	23	23,2	28,3	64	50
CPSS-28B	29	29	34,5	77	25
CPSS-36B	36	36	42,4	91	25
CPSS-48B	48	47,7	54,5	117	25



Guaina in poliammide apribile


- Per l'installazione, la sostituzione o il retrofit di cavi preassemblati e/o dotati di connettori
- Resistente ai raggi UV
- Installazione agevolata senza scollegare i cavi



CE RoHS UV resistant

Dati tecnici

Applicazione:	applicazioni industriali, cablaggi
Materiale:	poliammide 6 (PA6) di alta qualità privo di alogeni
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-40°C÷115°C, breve periodo: 150°C
Resistenza alla fiamma:	UL 94 - HB

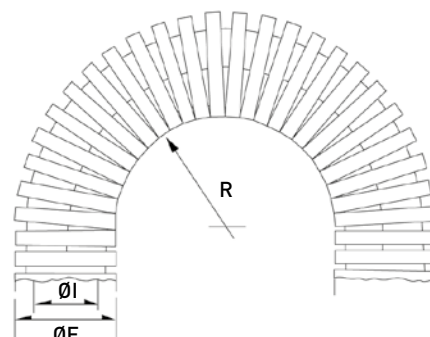

PAH DUO

Codice	Diametro nominale NW	ØI - mm	ØE - mm	R - mm	Confezione m
PAHD-10B	10	9,2	14	60	50
PAHD-14B	14	12,9	19,8	80	50
PAHD-20B	20	19,6	26,7	95	50
PAHD-23B	23	24	32,4	115	50
PAHD-37B	37	31,5	44	150	25



WYTC Raccordo diritto apribile: pag. 28



imyfix RACCORDI E ACCESSORI

I raccordi **imyfix** sono usati in combinazione con le guaine corrugate per proteggere e raggruppare i cavi. Realizzati in poliammide di alta qualità e dotati di un elevato grado di protezione (fino a IP68), sono disponibili con diversi tipi di filetto. La linea **imyfix** comprende anche un'ampia scelta di accessori, come clip di fissaggio, pressacavi, ghiera, guarnizioni, e molto altro.



WQG

c US RoHS

Tipologia: raccordo diritto con filetto maschio PG, metrico, GAS
Materiale: poliammide
Temp. di esercizio: $-40^{\circ}\text{C} \div 115^{\circ}\text{C}$
Grado di protezione: IP68

pag. 18



WQW

c US RoHS

Tipologia: raccordo a 90° con filetto maschio PG o metrico
Materiale: poliammide
Temp. di esercizio: $-40^{\circ}\text{C} \div 115^{\circ}\text{C}$
Grado di protezione: IP68

pag. 20



WQBW

c US RoHS

Tipologia: raccordo a 90° curvo con filetto maschio metrico
Materiale: poliammide
Temp. di esercizio: $-40^{\circ}\text{C} \div 115^{\circ}\text{C}$
Grado di protezione: IP68

pag. 21



WQG2

c US RoHS

Tipologia: raccordo diritto con filetto femmina metrico
Materiale: poliammide
Temp. di esercizio: $-40^{\circ}\text{C} \div 115^{\circ}\text{C}$
Grado di protezione: IP68

pag. 22



WQGZ

RoHS

Tipologia: raccordo diritto con filetto maschio PG o metrico e pressacavo
Materiale: poliammide
Temp. di esercizio: $-40^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$
Grado di protezione: IP68

pag. 23



WQY - WQT

RoHS

Tipologia:
WQY: raccordo di distribuzione a Y
WQT: raccordo di distribuzione a T
Materiale: poliammide
Temp. di esercizio: $-40^{\circ}\text{C} \div 115^{\circ}\text{C}$
Grado di protezione: IP68

pag. 24-25



TNOC

RoHS

Tipologia: raccordo diritto con flangia
Materiale: poliammide
Temp. di esercizio: $-40^{\circ}\text{C} \div 105^{\circ}\text{C}$
Grado di protezione: IP67

pag. 26



TWOC

RoHS

Tipologia: raccordo a 90° curvo con flangia
Materiale: poliammide
Temp. di esercizio: $-40^{\circ}\text{C} \div 105^{\circ}\text{C}$
Grado di protezione: IP67

pag. 27



WYTC

RoHS

Tipologia: raccordo diritto apribile con filetto metrico
Materiale: poliammide
Temp. di esercizio: $-30^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$
Grado di protezione: IP50

pag. 28



WQSC - NFH

CE RoHS

Tipologia: clip di fissaggio modulare con coperchio

Materiale: poliammide

Colore: nero, grigio

Temp. di esercizio: -40°C÷105°C

pag. 29



FEC

CE RoHS

Tipologia: cappuccio terminale

Materiale: gomma termoplastica (TPE)

Colore: nero, grigio

Temp. di esercizio: -40°C÷120°C

Grado di protezione: IP66

pag. 30



FCP

CE RoHS

Tipologia: pressacavo diritto con filetto maschio PG o metrico

Materiale: poliammide

Colore: nero, grigio

Temp. di esercizio: -40°C÷105°C

Grado di protezione: IP68

pag. 31



FLN - SLN

CE RoHS

Tipologia:

FLN: ghiera in poliammide

SLN: ghiera in metallo

Colore:

FLN: nero, grigio

SLN: argentato

pag. 32-33



WYTN

CE RoHS

Tipologia: ghiera apribile

Materiale: poliammide

Colore: nero

Temp. di esercizio: -30°C÷100°C

pag. 34



BBS

CE RoHS

Tipologia: tappo

Materiale: polistirene (PS)

Colore: grigio

pag. 35



MES

CE RoHS

Tipologia: fascetta stringitubo

Materiale: acciaio galvanizzato e gomma siliconica

Temp. di esercizio: -40°C÷105°C

pag. 36



FWH

CE RoHS

Tipologia: guarnizione

Materiale: gomma nitrilica (NBR)

Colore: nero

pag. 37



SMI-SMS

CE RoHS

Tipologia:

SMI: riduzione e adattatore M - PG

SMS: riduzione e adattatore PG - PG

Materiale: ottone nichelato

pag. 38-39



WQG

Raccordo diretto con filetto maschio PG, metrico, GAS


- Per uso in applicazioni industriali in combinazione con le guaine corrugate in poliammide



UL **CE** **RoHS**
E512082

Dati tecnici

Materiale:	poliammide privo di alogeni, fosforo e cadmio
Colore:	nero, grigio
Temperatura di esercizio:	-40°C÷115°C, breve periodo: 150°C
Resistenza alla fiamma:	autoestinguente privo di alogeni
Grado di protezione:	IP68

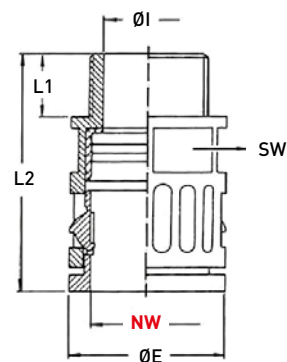

WQG-P

Codice Nero	Codice Grigio	Filetto	Guaina NW	L1 - mm	L2 - mm	ØI - mm	ØE - mm	SW - mm	Confezione pz
WQG07P07B	WQG07P07G	PG 7	7	12	35	7	17	15,5	50
WQG07P09B	WQG07P09G	PG 9	7	12	35	7	17	15,5	50
WQG07P11B	WQG07P11G	PG 11	7	12	35	7	17	15,5	50
WQG07P13B	WQG07P13G	PG 13,5	7	12	35	7	17	15,5	50
WQG10P07B	WQG10P07G	PG 7	10	12	37	10	20	18	50
WQG10P09B	WQG10P09G	PG 9	10	12	37	10	20	18	50
WQG10P11B	WQG10P11G	PG 11	10	12	37	10	20	18	50
WQG10P13B	WQG10P13G	PG 13,5	10	12	37	10	20	18	50
WQG12P09B	WQG12P09G	PG 9	12	12	39,5	12	23	21	50
WQG12P11B	WQG12P11G	PG 11	12	12	39,5	12	23	21	50
WQG12P13B	WQG12P13G	PG 13,5	12	12	39,5	12	23	21	50
WQG12P16B	WQG12P16G	PG 16	12	12	39,5	12	23	21	50
WQG17P13B	WQG17P13G	PG 13,5	17	13	45	15,5	29,5	27	50
WQG17P16B	WQG17P16G	PG 16	17	13	45	17	29,5	27	50
WQG17P21B	WQG17P21G	PG 21	17	13	45	17	29,5	27	50
WQG23P16B	WQG23P16G	PG 16	23	13	47	23,5	37	34	25
WQG23P21B	WQG23P21G	PG 21	23	13	47	23,5	37	34	25
WQG29P29B	WQG29P29G	PG 29	29	15	51	30	44	40	25
WQG36P36B	WQG36P36G	PG 36	36	15	54	36,5	52	50	10
WQG48P48B	WQG48P48G	PG 48	48	16	55	48	64	60	10

WQG-M

Codice Nero	Codice Grigio	Filetto	Guaina NW	L1 - mm	L2 - mm	ØI - mm	ØE - mm	SW - mm	Confezione pz
WQG07M12B	WQG07M12G	M12 x 1,5	7	12	35	7	17	15,5	50
WQG07M16B	WQG07M16G	M16 x 1,5	7	12	35	7	17	15,5	50
WQG07M20B	WQG07M20G	M20 x 1,5	7	12	35	7	17	15,5	50
WQG10M16B	WQG10M16G	M16 x 1,5	10	12	37	10	20	18	50
WQG10M20B	WQG10M20G	M20 x 1,5	10	12	37	10	20	18	50
WQG12M16B	WQG12M16G	M16 x 1,5	12	12	39,5	11,5	23	21	50
WQG12M20B	WQG12M20G	M20 x 1,5	12	12	39,5	12	23	21	50
WQG17M20B	WQG17M20G	M20 x 1,5	17	13	45	15,5	29,5	27	50
WQG17M25B	WQG17M25G	M25 x 1,5	17	13	45	17	29,5	27	50
WQG23M25B	WQG23M25G	M25 x 1,5	23	13	47	20,5	37	34	25
WQG23M32B	WQG23M32G	M32 x 1,5	23	13	47	23,5	37	34	25
WQG29M32B	WQG29M32G	M32 x 1,5	29	15	51	26	44	40	25
WQG29M40B	WQG29M40G	M40 x 1,5	29	15	51	28,5	44	40	25
WQG36M40B	WQG36M40G	M40 x 1,5	36	15	54	33	52	50	10
WQG36M50B	WQG36M50G	M50 x 1,5	36	15	54	36,5	52	50	10
WQG48M50B	WQG48M50G	M50 x 1,5	48	16	55	43	64	60	5
WQG48M63B	WQG48M63G	M63 x 1,5	48	16	55	48	64	60	5

WQG-G

Codice Nero	Filetto	Guaina NW	L1 - mm	L2 - mm	ØI - mm	ØE - mm	SW - mm	Confezione pz
WQG10G02B	G 3/8"	10	12	37	10	20	18	50
WQG12G03B	G 1/2"	12	12	39,5	12,5	23	21	50
WQG17G03B	G 1/2"	17	13	45	15	29,5	27	50
WQG23G04B	G 3/4"	23	13	47	20,5	37	34	25
WQG29G05B	G 1"	29	15	51	25,5	44	40	25
WQG36G06B	G 1" 1/4	36	15	54	35	52	50	10
WQG48G08B	G 2"	48	16	55	48,5	64	60	10




WQW

imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY

Raccordo a 90° con filetto maschio PG o metrico

- Per uso in applicazioni industriali in combinazione con le guaine corrugate in poliammide

UL **CE** **RoHS**
E512082



Dati tecnici

Materiale:	poliammide privo di alogeni, fosforo e cadmio
Colore:	nero, grigio
Temperatura di esercizio:	-40°C÷115°C, breve periodo: 150°C
Resistenza alla fiamma:	autoestinguente privo di alogeni
Grado di protezione:	IP68

WQW-P

Codice Nero	Codice Grigio	Filetto	Guaina NW	L1 - mm	L2 - mm	H - mm	ØI - mm	ØE - mm	ØC - mm	Confezione pz
WQW07P07B	WQW07P07G	PG 7	7	11,5	34	33,5	8,5	17	16	50
WQW10P09B	WQW10P09G	PG 9	10	11,5	38,5	36	11	20	20	50
WQW12P11B	WQW12P11G	PG 11	12	12	43,5	40,5	14	23	23	50
WQW12P13B	WQW12P13G	PG 13,5	12	12	43,5	40,5	14	24	23	50
WQW17P13B	WQW17P13G	PG 13,5	17	13	51,5	48	18	29,5	27	25
WQW17P16B	WQW17P16G	PG 16	17	13	51,5	48	18	29,5	27	25
WQW23P21B	WQW23P21G	PG 21	23	13	59	56	23,5	37	34	20
WQW29P29B	WQW29P29G	PG 29	29	15	70,5	65,5	31	44	43	10
WQW36P36B	WQW36P36G	PG 36	36	15	81	73,5	39	52	56	5
WQW48P48B	WQW48P48G	PG 48	48	16	91	86,5	48,5	64	68	4

WQW-M

Codice Nero	Codice Grigio	Filetto	Guaina NW	L1 - mm	L2 - mm	H - mm	ØI - mm	ØE - mm	ØC - mm	Confezione pz
WQW07M12B	WQW07M12G	M12 x 1,5	7	11,5	34	33,5	8,5	17	16	50
WQW10M16B	WQW10M16G	M16 x 1,5	10	11,5	38,5	36	11	20	20	50
WQW12M16B	WQW12M16G	M16 x 1,5	12	12	43,5	40,5	12	23	23	50
WQW17M20B	WQW17M20G	M20 x 1,5	17	13	51,5	48	15,5	29,5	27	25
WQW23M25B	WQW23M25G	M25 x 1,5	23	13	59	56	20,5	37	34	20
WQW29M32B	WQW29M32G	M32 x 1,5	29	15	70,5	65,5	25	44	43	10
WQW36M40B	WQW36M40G	M40 x 1,5	36	15	81	73,5	32	52	50	5
WQW48M50B	WQW48M50G	M50 x 1,5	48	16	91	86,5	43	64	68	4



WQBW

imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY


Raccordo a 90° curvo con filetto maschio metrico

- Per uso in applicazioni industriali in combinazione con le guaine corrugate in poliammide

UL **CE** **RoHS**
E512082

Dati tecnici

Materiale:	poliammide privo di alogeni, fosforo e cadmio
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-40°C÷115°C, breve periodo: 150°C
Resistenza alla fiamma:	autoestinguente privo di alogeni
Grado di protezione:	IP68

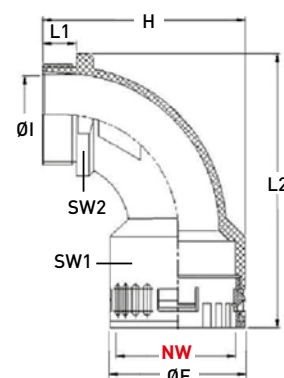

WQBW

Codice	Filetto	Guaina NW	L1 - mm	L2 - mm	H - mm	ØI - mm	ØE - mm	SW1 / SW2 mm	Confezione pz
WQBW07M12B	M12 x 1,5	7	12	60	46	6,5	17	12 / 14	50
WQBW10M16B	M16 x 1,5	10	12	63	47	9,5	20	14 / 17	50
WQBW12M16B	M16 x 1,5	12	12	68	49	10,5	23	15 / 20	50
WQBW17M20B	M20 x 1,5	17	13	77	55	14	29,5	18 / 22	25
WQBW23M25B	M25 x 1,5	23	13	93	68	18	37	22 / 32	20
WQBW29M32B	M32 x 1,5	29	15	112	78	24	44	28 / 42	10
WQBW36M40B	M40 x 1,5	36	15	115	81	30,5	52	37 / 50	5
WQBW48M50B	M50 x 1,5	48	16	130	96	39	64	45 / 55	4



WQG2

imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY

Raccordo diretto con filetto femmina metrico


- Per uso in applicazioni industriali in combinazione con le guaine corrugate in poliammide



UL **CE** **RoHS**
E512082

Dati tecnici

Materiale:	poliammide privo di alogeni, fosforo e cadmio
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-40°C÷115°C, breve periodo: 150°C
Resistenza alla fiamma:	autoestinguente privo di alogeni
Grado di protezione:	IP68



WQG2

Codice	Filetto	Guaina NW	L1 - mm	L2 - mm	ØI - mm	ØE - mm	SW - mm	Confezione pz
WQG207M12B	M12 x 1,5	7	12,5	36	7	17	15,5	50
WQG210M16B	M16 x 1,5	10	13,5	38,5	10	20	18	50
WQG212M20B	M20 x 1,5	12	13,5	41	12	23	21	50
WQG217M25B	M25 x 1,5	17	14,5	47	17	29,5	27	50
WQG223M32B	M32 x 1,5	23	16	50	23,5	37	34	25
WQG229M40B	M40 x 1,5	29	17,5	56	30	44	40	25
WQG236M50B	M50 x 1,5	36	26	65	36,5	52	50	10
WQG248M63B	M63 x 1,5	48	28,5	68,5	48	64	60	5



WQGZ

imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY

Raccordo diretto con filetto maschio PG o metrico e pressacavo


- Per uso in applicazioni industriali in combinazione con le guaine corrugate in poliammide



CE RoHS

Dati tecnici

Materiale:	poliammide privo di alogeni, fosforo e cadmio
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-40°C÷100°C, breve periodo: 120°C
Resistenza alla fiamma:	autoestinguente privo di alogeni
Grado di protezione:	IP68

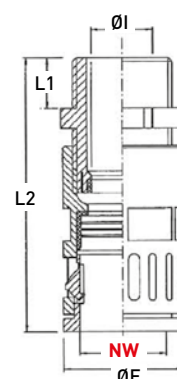

WQGZ-P

Codice	Filetto	Guaina NW	L1 - mm	L2 - mm	ØI - mm	ØE - mm	Range Ø cavo - mm	Confezione pz
WQGZ07P07B	PG 7	7	8	53	7	17	3÷6,5	50
WQGZ10P09B	PG 9	10	8	56	8	20	4÷8	50
WQGZ12P11B	PG 11	12	8	58,5	10	23	5÷10	50
WQGZ17P16B	PG 16	17	10	69	14	29,5	8÷14	25
WQGZ23P21B	PG 21	23	11	74	18	37	13÷18	10
WQGZ29P29B	PG 29	29	11	85	25	44	18÷25	10
WQGZ36P36B	PG 36	36	13	98	32	52	22÷32	10
WQGZ48P48B	PG 48	48	15	101,5	44	64	37÷44	5

WQGZ-M

Codice	Filetto	Guaina NW	L1 - mm	L2 - mm	ØI - mm	ØE - mm	Range Ø cavo - mm	Confezione pz
WQGZ07M12B	M12 x 1,5	7	8	53	7	17	3÷6,5	50
WQGZ10M16B	M16 x 1,5	10	8	56	8	20	4÷8	50
WQGZ12M20B	M20 x 1,5	12	8	59,5	10	23	5÷10	50
WQGZ17M20B	M20 x 1,5	17	10	69	14	29,5	8÷14	25
WQGZ23M25B	M25 x 1,5	23	11	74	18	37	13÷18	10
WQGZ29M32B	M32 x 1,5	29	11	85	25	44	18÷25	10
WQGZ36M40B	M40 x 1,5	36	13	98	32	52	22÷32	10
WQGZ48M63B	M63 x 1,5	48	15	101,5	44	64	37÷44	5



WQY

Raccordo di distribuzione a Y

- Per uso in applicazioni industriali in combinazione con le guaine corrugate in poliammide



CE RoHS



1 punto di fissaggio



2 punti di fissaggio



Dati tecnici

Materiale:	poliammide
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-40°C÷115°C, breve periodo: 150°C
Resistenza alla fiamma:	autoestinguente privo di alogeni
Grado di protezione:	IP68

WQY 1 punto di fissaggio

Codice	Guaina NW1	Guaina NW2	Guaina NW3	L1 - mm	L2 - mm	ØE1 - mm	ØE2 / ØE3 mm	ØF - mm	Confezione pz
WQY-100707B	10	7	7	63	68	20	17	3,84	25
WQY-101010B	10	10	10	42	65	20	20	4	25
WQY-121010B	12	10	10	42	66	23	20	4	25
WQY-121212B	12	12	12	47	74	23	23	4	25

WQY 2 punti di fissaggio

Codice	Guaina NW1	Guaina NW2	Guaina NW3	L1 - mm	L2 - mm	ØE1 - mm	ØE2 / ØE3 mm	2 x ØF mm	G - mm	Confezione pz
WQY-171212B	17	12	12	47	81,5	29,5	23	6,5	33	20
WQY-231717B	23	17	17	60	93	37	29,5	6,5	38,5	10
WQY-292323B	29	23	23	75	99	44	37	6,5	47	5
WQY-362929B	36	29	29	90	126	52	44	6,5	49	5
WQY-483636B	48	36	36	106	126	64	52	6,5	62	5




Raccordo di distribuzione a T

- Per uso in applicazioni industriali in combinazione con le guaine corrugate in poliammide



Dati tecnici

Materiale:	poliammide
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-40°C÷115°C, breve periodo: 150°C
Resistenza alla fiamma:	autoestinguente privo di alogeni
Grado di protezione:	IP68

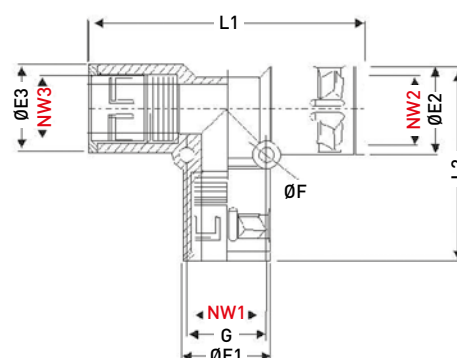

WQT

Codice	Guaina NW1	Guaina NW2	Guaina NW3	L1 - mm	L2 - mm	ØE1 - mm	ØE2 / ØE3 mm	2 x ØF mm	G - mm	Confezione pz
WQT-101010B	10	10	10	71	46,5	20	20	4	20	25
WQT-121212B	12	12	12	80	51,5	23	23	4	23	25
WQT-171717B	17	17	17	93,5	66	29,5	29,5	6,5	27	10
WQT-231717B	23	17	17	99,5	68,2	37	29,5	6,5	34	10
WQT-232323B	23	23	23	106	75	37	37	6,5	35,5	10
WQT-292929B	29	29	29	119	85	44	44	6,5	43	5
WQT-292323B	29	23	23	113	78	44	37	6,5	42	5
WQT-363636B	36	36	36	134	94	52	52	6,5	50	5
WQT-484848B	48	48	48	146	105	64	64	6,5	61	2



Raccordo diretto con flangia


- Per uso in applicazioni industriali in combinazione con le guaine corrugate in poliammide



CE RoHS

Dati tecnici

Materiale:	poliammide 6 (PA6) di alta qualità privo di alogeni, fosforo e cadmio
Colore:	nero, grigio
Temperatura di esercizio:	-40°C÷105°C, breve periodo: 150°C
Resistenza alla fiamma:	autoestinguente privo di alogeni
Grado di protezione:	IP55

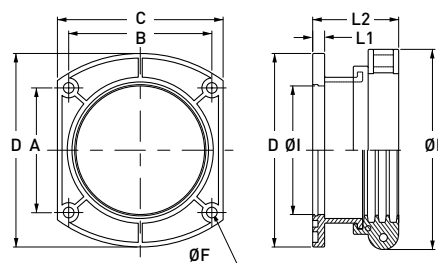

TNOC

Codice Nero	Codice Grigio	Guaina NW	L1 mm	L2 mm	ØI mm	ØE mm	A mm	B mm	C mm	D mm	ØF mm	Conf. pz
TNOC-56B	TNOC-56G	56	4	39,2	56	93	61	67	81	96	7	5
TNOC-70B	TNOC-70G	70	9	52	70	121	78	84	98	113	7	1
TNOC-95B	TNOC-95G	95	9	64,7	92	151	94	108	125	146	8	1



Raccordo a 90° curvo con flangia


- Per uso in applicazioni industriali in combinazione con le guaine corrugate in poliammide

CE RoHS



Dati tecnici

Materiale:	poliammide 6 (PA6) di alta qualità privo di alogeni, fosforo e cadmio
Colore:	nero, grigio
Temperatura di esercizio:	-40°C÷105°C, breve periodo: 150°C
Resistenza alla fiamma:	autoestinguente privo di alogeni
Grado di protezione:	IP55

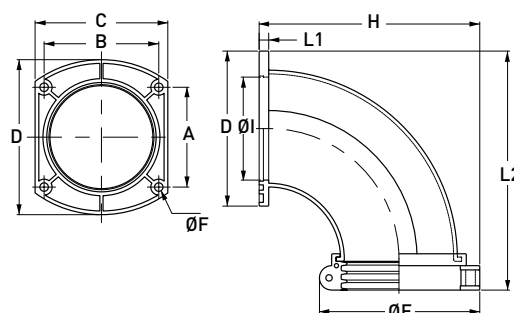

TWOC

Codice Nero	Codice Grigio	Guaina NW	L1 mm	L2 mm	H mm	ØI mm	ØE mm	A mm	B mm	C mm	D mm	ØF mm	Conf. pz
TWOC-56B	TWOC-56G	56	6	139,2	117,5	56	93	61	67	81	96	7	5
TWOC-70B	TWOC-70G	70	9	191,6	171,5	70	121	78	84	98	113	7	1
TWOC-95B	TWOC-95G	95	9	225	195	92	151	94	108	125	146	8	1



Raccordo diritto apribile con filetto maschio metrico

- Per uso in combinazione con la guaina apribile PAH DUO e la ghiera apribile WYTN



CE RoHS

Dati tecnici

Materiale:	poliammide privo di alogeni, fosforo e cadmio
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-30°C÷100°C, breve periodo: 120°C
Resistenza alla fiamma:	autoestinguente privo di alogeni
Grado di protezione:	IP50

WYTC

Codice	Filetto	Guaina NW	L1 - mm	L2 - mm	ØI - mm	SW - mm	Confezione pz
WYTC10M16B	M16 x 1,5	10	12	27	10	19	100
WYTC14M20B	M20 x 1,5	14	13	30	14	24	100
WYTC20M25B	M25 x 1,5	20	14	35	19	32	50
WYTC23M32B	M32 x 1,5	23	15	45	26	40	25
WYTC37M40B	M40 x 1,5	37	15	45	31	52	25



PAH DUO Guaina apribile: pag. 15



WYTN Ghiera apribile: pag. 34



ACCESSORI

WQSC - NFH

imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY

Clip di fissaggio modulare con coperchio

■ Per il fissaggio delle guaine



CE RoHS





Dati tecnici

Materiale:	poliammide 6 (PA6) di alta qualità privo di alogeni, fosforo e cadmio
Colore:	nero, grigio
Temperatura di esercizio:	-40°C÷105°C
Resistenza alla fiamma:	UL 94 - HB

WQSC



NFH



CODICI

Codice Nero	Codice Grigio	Guaina NW	A mm	B mm	C mm	D / E mm	Vite mm	Confezione pz
WQSC07B	WQSC07G	7	21,5	23,5	20,0	10,7 / 10,0	M4	50
WQSC10B	WQSC10G	10	26,0	29,5	20,0	13,0 / 10,0	M5	50
WQSC12B	WQSC12G	12	26,0	29,5	20,0	13,0 / 10,0	M5	50
WQSC17B	WQSC17G	17	32,0	37,0	20,0	16,0 / 10,0	M5	50
WQSC23B	WQSC23G	23	43,0	50,0	20,0	21,5 / 10,0	M5	25
WQSC29B	WQSC29G	29	43,0	51,0	20,0	21,5 / 10,0	M6	25
WQSC36B	WQSC36G	36	64,0	77,0	20,0	32,0 / 10,0	M6	10
WQSC48B	WQSC48G	48	64,0	77,0	20,0	32,0 / 10,0	M6	10
NFH-56B	/	56	98,6	86,3	52,0	32,3 / 17,7	M6	10
NFH-70B	/	70	121,0	105,8	63,0	39,5 / 21,5	M8	10
NFH-95B	/	95	155,4	136,3	82,0	51,7 / 28,0	M8	5



FEC

ACCESSORI

Cappuccio terminale


- Da applicare alla fine della guaina, dove il raccordo non viene montato



CE RoHS

Dati tecnici

Materiale:	gomma termoplastica (TPE)
Colore:	nero, grigio
Temperatura di esercizio:	-40°C÷120°C
Grado di protezione:	IP66
Altre caratteristiche:	indicato per un solo cavo



FEC

Codice Nero	Codice Grigio	Guaina NW	L1 - mm	L2 - mm	Range Ø cavo - mm	Conf. pz
FEC-07B	FEC-07G	7	26,5	29	1÷8	50
FEC-10B	FEC-10G	10	28	29,5	1÷10	50
FEC-12B	FEC-12G	12	35	36,5	4÷12	50
FEC-17B	FEC-17G	17	36	37,5	6÷16,5	50
FEC-22B	FEC-22G	23	38,5	40,2	6÷23	20
FEC-28B	FEC-28G	29	42	44,2	6÷29	20
FEC-36B	FEC-36G	36	43,5	46	10÷37	10
FEC-48B	FEC-48G	48	50	52	10÷47	5



FCP

imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY

ACCESSORI

Pressacavo diritto con filetto maschio PG o metrico


- Per bloccare i cavi all'ingresso di scatole, cassette e apparecchi elettrici
- Tenuta meccanica a prova di strappo



UL US **CE** **RoHS**

Dati tecnici

Materiale:	poliammide 6 (PA6)
Colore:	nero 9005, grigio 7001, grigio 7035
Temperatura di esercizio:	-40°C÷105°C
Resistenza alla fiamma:	UL 94 - V0
Grado di protezione:	IP68



FCP-P

Codice Nero 9005	Codice Grigio 7001	Codice Grigio 7035	Filetto	L - mm	SW - mm	Range Ø cavo mm	Confezione pz
FCP-P07B	FCP-P07G	FCP-P07W	PG 7	8	15	3÷6,5	100
FCP-P09B	FCP-P09G	FCP-P09W	PG 9	8	19	4÷8	100
FCP-P11B	FCP-P11G	FCP-P11W	PG 11	8	22	4,5÷10	100
FCP-P13B	FCP-P13G	FCP-P13W	PG 13,5	9	24	6÷12	100
FCP-P16B	FCP-P16G	FCP-P16W	PG 16	10,2	27	10÷14	100
FCP-P21B	FCP-P21G	FCP-P21W	PG 21	11	33	13÷18	50
FCP-P29B	FCP-P29G	FCP-P29W	PG 29	11	42	18÷25	25
FCP-P36B	FCP-P36G	FCP-P36W	PG 36	13	53	22÷32	10
FCP-P42B	FCP-P42G	FCP-P42W	PG 42	13	60	30÷38	10
FCP-P48B	FCP-P48G	FCP-P48W	PG 48	14	65	34÷44	10

FCP-M

Codice Nero 9005	Codice Grigio 7001	Codice Grigio 7035	Filetto	L - mm	SW - mm	Range Ø cavo mm	Confezione pz
FCP-M12B	FCP-M12G	FCP-M12W	M12 x 1,5	8	15	3÷6,5	100
FCP-M16B	FCP-M16G	FCP-M16W	M16 x 1,5	8	19	4,5÷10	100
FCP-M20B	FCP-M20G	FCP-M20W	M20 x 1,5	9	24	6÷12	100
FCP-M25B	FCP-M25G	FCP-M25W	M25 x 1,5	10	30	9÷17	100
FCP-M32B	FCP-M32G	FCP-M32W	M32 x 1,5	10	36	11÷21	25
FCP-M40B	FCP-M40G	FCP-M40W	M40 x 1,5	10	46	19÷28	10
FCP-M50B	FCP-M50G	FCP-M50W	M50 x 1,5	12	55	27÷35	10
FCP-M63B	FCP-M63G	FCP-M63W	M63 x 1,5	12	66	34÷45	10



FLN

imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY

ACCESSORI

Ghiera in poliammide

■ Per uso in combinazione con i raccordi in poliammide con filetto maschio PG, metrico, GAS

CE RoHS



Dati tecnici

Materiale, temp. di esercizio: poliammide, -40°C÷100°C

Colore: nero 9005, grigio 7037, grigio 7035

FLN-P

Codice Nero 9005	Codice Grigio 7037	Codice Grigio 7035	Filetto	Spessore - mm	SW - mm	Confezione - pz
FLN-P07B	FLN-P07G	FLN-P07W	PG 7	5	19	50
FLN-P09B	FLN-P09G	FLN-P09W	PG 9	5	22	50
FLN-P11B	FLN-P11G	FLN-P11W	PG 11	5	24	50
FLN-P13B	FLN-P13G	FLN-P13W	PG 13,5	6	27	50
FLN-P16B	FLN-P16G	FLN-P16W	PG 16	6	30	50
FLN-P21B	FLN-P21G	FLN-P21W	PG 21	7	36	25
FLN-P29B	FLN-P29G	FLN-P29W	PG 29	7	45	25
FLN-P36B	FLN-P36G	FLN-P36W	PG 36	8	60	20
FLN-P42B	FLN-P42G	FLN-P42W	PG 42	8	65	20
FLN-P48B	FLN-P48G	FLN-P48W	PG 48	8	70	20

FLN-M

Codice Nero 9005	Codice Grigio 7037	Codice Grigio 7035	Filetto	Spessore - mm	SW - mm	Confezione - pz
FLN-M12B	FLN-M12G	FLN-M12W	M12 x 1,5	5	19	50
FLN-M16B	FLN-M16G	FLN-M16W	M16 x 1,5	5	22	50
FLN-M20B	FLN-M20G	FLN-M20W	M20 x 1,5	6	27	50
FLN-M25B	FLN-M25G	FLN-M25W	M25 x 1,5	6	32	25
FLN-M32B	FLN-M32G	FLN-M32W	M32 x 1,5	7	41	25
FLN-M40B	FLN-M40G	FLN-M40W	M40 x 1,5	8	50	25
FLN-M50B	FLN-M50G	FLN-M50W	M50 x 1,5	8	60	20
FLN-M63B	FLN-M63G	FLN-M63W	M63 x 1,5	8	75	20

FLN-G

Codice Nero 9005	Filetto	Spessore - mm	SW - mm	Confezione - pz
FLN-G01B	G 1/4"	5	19	50
FLN-G02B	G 3/8"	5	22	50
FLN-G03B	G 1/2"	6	27	50
FLN-G04B	G 3/4"	7	36	25
FLN-G05B	G 1"	7	41	25
FLN-G06B	G 1" 1/4	8	50	20
FLN-G07B	G 1" 1/2	8	60	20
FLN-G08B	G 2"	8	70	20



SLN

imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY

ACCESSORI

Ghiera in metallo

- Per uso in combinazione con i raccordi con filetto maschio PG, metrico

CE RoHS



Dati tecnici

Materiale: ottone nichelato

Colore: argentato

SLN-P

Codice	Filetto	Spessore - mm	SW - mm	Confezione - pz
SLN-P07	PG 7	3	15	100
SLN-P09	PG 9	3	18	100
SLN-P11	PG 11	3	21	100
SLN-P13	PG 13,5	3	23	100
SLN-P16	PG 16	3	26	100
SLN-P21	PG 21	4	32	50
SLN-P29	PG 29	4	41	25
SLN-P36	PG 36	5	51	10
SLN-P48	PG 48	6	65	5

SLN-M

Codice	Filetto	Spessore - mm	SW - mm	Confezione - pz
SLN-M12	M12 x 1,5	3	15	100
SLN-M16	M16 x 1,5	3	19	100
SLN-M20	M20 x 1,5	3	24	100
SLN-M25	M25 x 1,5	4	30	100
SLN-M32	M32 x 1,5	4	36	25
SLN-M40	M40 x 1,5	5	46	25
SLN-M50	M50 x 1,5	5	60	10
SLN-M63	M63 x 1,5	6	70	5



WYTN

ACCESSORI

Ghiera in poliammide apribile

- Per uso in combinazione con la guaina apribile PAH DUO e il raccordo apribile WYTC



CE RoHS

Dati tecnici

Materiale:	poliammide privo di alogeni, fosforo e cadmio
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-30°C÷100°C

WYTN

Codice	Filetto	Per raccordo	Spessore - mm	SW - mm	Confezione - pz
WYTNM16B	M16 x 1,5	WYTC10M16B	6	22	100
WYTNM20B	M20 x 1,5	WYTC14M20B	8	27	100
WYTNM25B	M25 x 1,5	WYTC20M25B	9	32	100
WYTNM32B	M32 x 1,5	WYTC23M32B	9	42	50
WYTNM40B	M40 x 1,5	WYTC37M40B	9	50	25



BBS

ACCESSORI

Tappo

- Per rendere stagni le scatole e i box tappando i fori non utilizzati



CE RoHS

Dati tecnici

Materiale: polistirene (PS)

Colore: grigio 7035

BBS-P

Codice	Filetto	Confezione - pz
BBS-P07G	PG 7	100
BBS-P09G	PG 9	100
BBS-P11G	PG 11	100
BBS-P13G	PG 13,5	100
BBS-P16G	PG 16	100
BBS-P21G	PG 21	100
BBS-P29G	PG 29	25
BBS-P36G	PG 36	10
BBS-P42G	PG 42	10
BBS-P48G	PG 48	10

BBS-M

Codice	Filetto	Confezione - pz
BBS-M12G	M12 x 1,5	100
BBS-M16G	M16 x 1,5	100
BBS-M20G	M20 x 1,5	100
BBS-M25G	M25 x 1,5	100
BBS-M32G	M32 x 1,5	25
BBS-M40G	M40 x 1,5	10
BBS-M50G	M50 x 1,5	10
BBS-M63G	M63 x 1,5	10



ACCESSORI

MES

imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY

Fascetta stringitubo


- Per il fissaggio delle guaine
- Tenuta garantita in caso di impatti esterni



CE RoHS

Dati tecnici

Materiale:	acciaio galvanizzato e gomma siliconica
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-40°C÷105°C



MES

Codice	Guaina NW	Vite fissaggio M - mm	L - mm	Confezione pz
MES-07	7	4	9	100
MES-10	10	4	9	100
MES-12	12	4	9	100
MES-17	17	4	9	50
MES-23	23	5	13	25
MES-29	29	6	13	25
MES-36	36	6	13	20
MES-48	48	6	13	20
MES-56	56	8	24	10
MES-70	70	8	24	10
MES-95	95	8	24	10

**ACCESSORI**

FWH

imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY

Guarnizione

- Per uso in combinazione con i raccordi, per mantenere un elevato grado di protezione

**CE RoHS**

Dati tecnici

Materiale:	gomma nitrilica (NBR)
Colore:	nero



FWH-P

Codice	Filetto	Confezione - pz
FWH-P07	PG 7	50
FWH-P09	PG 9	50
FWH-P11	PG 11	50
FWH-P13	PG 13,5	50
FWH-P16	PG 16	50
FWH-P21	PG 21	25
FWH-P29	PG 29	25
FWH-P36	PG 36	20
FWH-P48	PG 48	20

FWH-M

Codice	Filetto	Confezione - pz
FWH-M12	M12 x 1,5	50
FWH-M16	M16 x 1,5	50
FWH-M20	M20 x 1,5	50
FWH-M25	M25 x 1,5	25
FWH-M32	M32 x 1,5	25
FWH-M40	M40 x 1,5	20
FWH-M50	M50 x 1,5	20
FWH-M63	M63 x 1,5	20

FWH-G

Codice	Filetto	Confezione - pz
FWH-G01	G 1/4"	100
FWH-G02	G 3/8"	100
FWH-G03	G 1/2"	50
FWH-G04	G 3/4"	50
FWH-G05	G 1"	50
FWH-G06	G 1" 1/4	25
FWH-G07	G 1" 1/2	20
FWH-G08	G 2"	20

Riduzione e adattatore M-PG

■ Ottone nichelato

CE RoHS



SMI - Riduzione

Codice	Filetto maschio metrico	Filetto femmina PG	Confezione pz
SMI-1607	M16 x 1,5	PG 7	100
SMI-2009	M20 x 1,5	PG 9	100
SMI-2011	M20 x 1,5	PG 11	100
SMI-2013	M20 x 1,5	PG 13,5	100
SMI-2511	M25 x 1,5	PG 11	100
SMI-2513	M25 x 1,5	PG 13,5	100
SMI-2516	M25 x 1,5	PG 16	100
SMI-3216	M32 x 1,5	PG 16	50
SMI-3221	M32 x 1,5	PG 21	50
SMI-4021	M40 x 1,5	PG 21	25
SMI-4029	M40 x 1,5	PG 29	25
SMI-5036	M50 x 1,5	PG 36	25

SMI - Adattatore

Codice	Filetto maschio metrico	Filetto femmina PG	Confezione pz
SMI-1611	M16 x 1,5	PG 11	100
SMI-2016	M20 x 1,5	PG 16	100
SMI-2521	M25 x 1,5	PG 21	100
SMI-3229	M32 x 1,5	PG 29	50
SMI-4036	M40 x 1,5	PG 36	50
SMI-5048	M50 x 1,5	PG 48	10
SMI-6348	M63 x 1,5	PG 48	5

Riduzione e adattatore PG-PG

■ Ottone nichelato

CE RoHS



SMS - Riduzione

Codice	Filetto maschio PG	Filetto femmina PG	Confezione pz
SMS-1107	PG 11	PG 7	100
SMS-1109	PG 11	PG 9	100
SMS-1309	PG 13,5	PG 9	100
SMS-1311	PG 13,5	PG 11	100
SMS-1609	PG 16	PG 9	100
SMS-1611	PG 16	PG 11	100
SMS-1613	PG 16	PG 13,5	100
SMS-2111	PG 21	PG 11	100
SMS-2113	PG 21	PG 13,5	100
SMS-2116	PG 21	PG 16	100
SMS-2921	PG 29	PG 21	50
SMS-3629	PG 36	PG 29	25
SMS-4236	PG 42	PG 36	10
SMS-4836	PG 48	PG 36	10

SMS - Adattatore

Codice	Filetto maschio PG	Filetto femmina PG	Confezione pz
SMS-0911	PG 9	PG 11	100
SMS-0913	PG 9	PG 13,5	100
SMS-1113	PG 11	PG 13,5	100
SMS-1116	PG 11	PG 16	100
SMS-1316	PG 13,5	PG 16	100
SMS-1321	PG 13,5	PG 21	100
SMS-1621	PG 16	PG 21	50
SMS-2129	PG 21	PG 29	25
SMS-2936	PG 29	PG 36	25



Le piastre e i gommini della linea **imylock** consentono il passaggio di cavi e tubi con diametri diversi, con o senza connettori.

Sono realizzati con materiali altamente resistenti e sono disponibili con grado di protezione fino a IP67.



Sistema IL

Sistema passacavo modulare componibile



IL / DS	telaio modulare componibile in poliammide 6	44
IL / AR	telaio modulare componibile in alluminio	44
IL / VK	gommino elastico modulare componibile	45
IL / VG	gommino elastico modulare componibile	45
IL / BL	tappi di chiusura fori per gommini IL / VK e IL / VG	45

Multigates

Piastre passacavo



MC 3 / 7	7 cavi, apertura: FL21, IP67	46
MB 5 / 11	11 cavi, apertura: FL13, IP67	47
MC 25 / 27	27 cavi, apertura: FL21, IP67	47
MC 35 / 37	37 cavi, apertura: FL21, IP67	47



MH10 F 12-1	12 cavi, apertura standard per connettori industr. a 10 poli, IP65	48
MH16 F 17-1	17 cavi, apertura standard per connettori industr. a 16 poli, IP65	48
MH24 F 17-2	17 cavi, apertura standard per connettori industr. a 24 poli, IP65	49
MH24 F 17-3	17 cavi, apertura standard per connettori industr. a 24 poli, IP65	49
MH24 F 30-1	30 cavi, apertura standard per connettori industr. a 24 poli, IP65	49
MC 25	25 cavi, apertura: FL21, IP65	50
MC 35	35 cavi, apertura: FL21, IP65	50



Multigates

Piastre passacavo

MB 4 / 10	10 cavi, apertura: FL13, IP55	51
MC 10	10 cavi, apertura: FL21, IP55	51
LMC 14	14 cavi, apertura: FL21, IP54	52
LMC 25	25 cavi, apertura: FL21, IP54	52
LMC 51	51 cavi, apertura: FL21, IP54	52
Assemblaggio		60

Splitting Multigates

Gommini passacavo



MC 1x8-67	1 cavo, apertura: FL21, IP55	53
MC 2x8-67	2 cavi, apertura: FL21, IP55	53
SCG 1x3-35	1 cavo, IP55	53
SCG 2x3-35	2 cavi, IP55	53

Singlegates

Gommini passacavo



MGD	7 - 12 cavi, apertura: M50, IP54	54
T-GD	1 cavo, per aperture PG, IP54	55
T-GDM	1 cavo, per aperture metriche, IP54	55
T-GET	1 cavo, per aperture metriche, IP67	56
T-VET, VET	1 cavo, per aperture PG, due diversi design, IP67	57

Dettagli di fissaggio Sistemi passacavo	58
--	----



Sistema IL

Sistema passacavo modulare componibile

- Per il passaggio, la tenuta e il bloccaggio di cavi e tubi intestati, con o senza connettori
- Sistema modulare componibile e riconfigurabile a seconda delle esigenze
- Struttura con telaio di varie dimensioni e gommini passacavo componibili
- Forte tenuta meccanica allo strappo

Composizione





Assemblaggio

- Scegliere il gommino idoneo in base al diametro dei cavi.
- Inserire i cavi nel gommino dal taglio laterale.
- Inserire il gommino nella base del telaio aperto, mantenendo sempre lo stesso verso.
- Comporre l'intero cablaggio con i moduli necessari.
- Se necessario, completare il tamponamento con i tappi di chiusura fori.
- Posizionare il coperchio del telaio e fissarlo con le viti a corredo.
- Inserire la guarnizione a corredo e fissare il Sistema IL alla parete.
- Regolare la lunghezza dei cavi e stringere le viti del coperchio del telaio fino al bloccaggio.






Sistema IL


Sistema passacavo modulare componibile

IL / DS Telaio modulare componibile in poliammide 6
Apertura standard per connettori industriali a 16 poli e a 24 poli

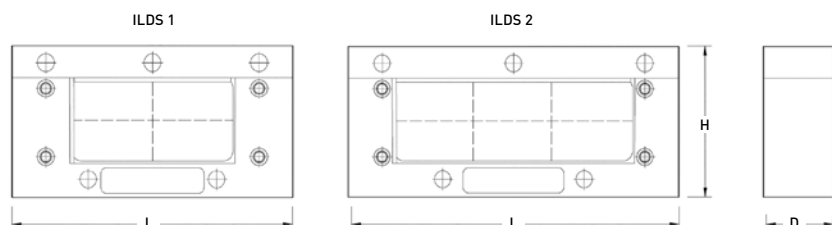

Codice	Colore	Materiale	Apertura standard per connettori	L - mm	H - mm	D - mm	N° moduli L x H - mm
ILDS 1	Nero	Poliammide PA6 GF50	a 16 poli	136	71	30	2 x 2
ILDS 2	Nero	rinforzato con ottone	a 24 poli	164	71	30	3 x 2

IL / AR Telaio modulare componibile in alluminio

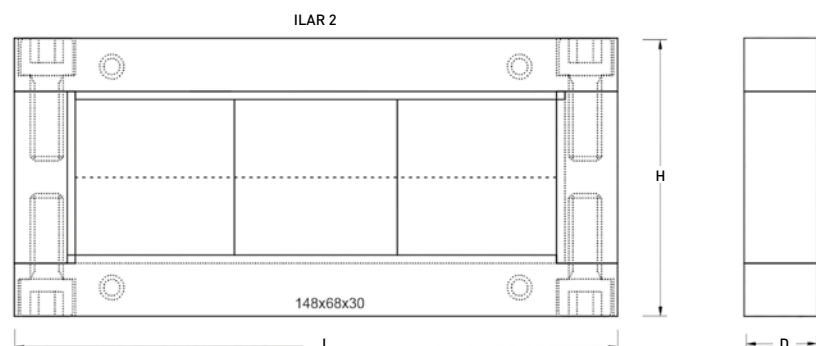


Codice	Materiale	L - mm	H - mm	D - mm	N° moduli L x H - mm
ILAR 1	Alluminio	108	68	30	2 x 2
ILAR 2		148	68	30	3 x 2
ILAR 3		148	88	30	3 x 3
ILAR 4		148	108	30	3 x 4
ILAR 5		188	78	30	4 x 2
ILAR 6		188	98	30	4 x 3
ILAR 7		188	118	30	4 x 4
ILAR 8		108	88	30	2 x 3
ILAR 9		108	108	30	2 x 4
ILAR 10		108	128	30	2 x 5
ILAR 11		148	128	30	3 x 5
ILAR 12		188	138	30	4 x 5
ILAR 13		228	118	30	5 x 4
ILAR 14		228	138	30	5 x 5

IL / VK Gommino elastico modulare componibile (1 modulo)

Codice	Colore	Materiale	Ø cavi - mm	N° fori
ILVK 0	Nero	TPE (UL 94 - HB)	Modulo pieno	0
ILVK 2	Nero		2÷3	14
ILVK 3	Nero		3÷4	14
ILVK 4	Nero		4÷4,5	14
ILVK 5	Nero		4,5÷5,5	8
ILVK 6	Nero		5,5÷6,5	8
ILVK 7	Nero		6,5÷7,5	5
ILVK 8	Nero		7,5÷8,5	5
ILVK 9	Nero		8,5÷9,5	3
ILVK 10	Nero		9,5÷10,5	3
ILVK 12	Nero		10,5÷12,5	2
ILVK 14	Nero		12,5÷14,5	2
ILVK 16	Nero		14,5÷16,5	2



1 modulo

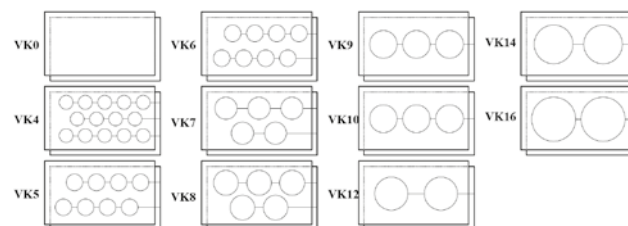


Su richiesta: versione  

IL / VG Gommino elastico modulare componibile (2 moduli)

Codice	Colore	Materiale	Ø cavi - mm	N° fori
ILVG 0	Nero	TPE (UL 94 - HB)	Modulo pieno	0
ILVG 18	Nero		16,5÷18,5	2
ILVG 20	Nero		18,5÷20,5	1
ILVG 22	Nero		20,5÷22,5	1
ILVG 24	Nero		22,5÷24,5	1
ILVG 26	Nero		24,5÷26,5	1
ILVG 28	Nero		26,5÷28,5	1
ILVG 30	Nero		28,5÷30,5	1
ILVG 32	Nero		30,5÷32,5	1
ILVG 34	Nero		32,5÷34,5	1



2 moduli

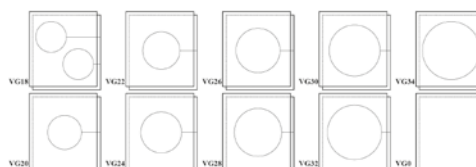

Su richiesta: versione  

IL / BL Tappi di chiusura fori per gommini IL / VK e IL / VG

Codice	Colore	Materiale	Ø - mm	L - mm
ILBL 2	Bianco	Poliammide PA6 GF15 (UL 94 - HB)	2	30
ILBL 3	Bianco		3	30
ILBL 4	Bianco		4	30
ILBL 5	Bianco		5	30
ILBL 6	Bianco		6	30
ILBL 7	Bianco		7	30
ILBL 8	Bianco		8	30
ILBL 9	Bianco		9	30
ILBL 10	Bianco		10	30
ILBL 12	Bianco		12	30
ILBL 14	Bianco		14	30
ILBL 16	Bianco		16	30
ILBL 18	Bianco		18	30



Su richiesta: versione  



Multigates - Serie IP67

Piastre passacavo

- Per il passaggio di cavi e tubi con diametri diversi
- Protezione totale dalla polvere
- Protezione totale dai getti d'acqua da ogni direzione e dagli effetti dell'immersione (da 15 cm fino a 1 m)



RoHS UV resistant Ozone resistant

Dati tecnici

Applicazione:	esterno, interno
Temperatura di esercizio:	-40°C÷100°C
Grado di protezione:	IP67

Accessorio

rivetto di fissaggio


(per maggiori informazioni:
consultare pagina 60)



MC 3 / 7

APERTURA: FL21


Codice	Colore RAL	Materiale	Cavi
103577	Grigio 7035	TPE	2 x Ø24÷54 mm 1 x Ø30÷60 mm
105041	Grigio 7035	TPE (UL 94 - V0)	4 x Ø10÷14 mm
103580	Nero	TPE (UL 94 - V0)	N° totale cavi: 7

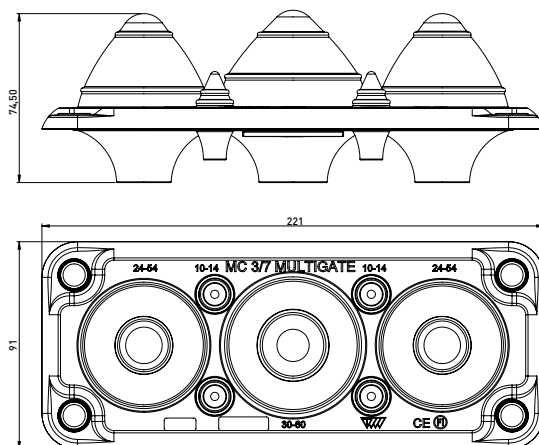

MB 5 / 11

APERTURA: **FL13**


Codice	Colore RAL	Materiale	Cavi
103608	Grigio 7035	TPE	4 x Ø5÷7 mm 3 x Ø7÷10 mm 2 x Ø10÷14 mm 2 x Ø15÷30 mm
105044	Grigio 7035	TPE (UL 94 - V0)	N° totale cavi: 11

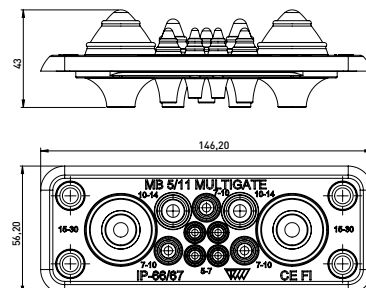

MC 25 / 27

APERTURA: **FL21**


Codice	Colore RAL	Materiale	Cavi
103584	Grigio 7035	TPE	4 x Ø5÷7 mm 4 x Ø8÷12 mm 13 x Ø10÷14 mm 4 x Ø14÷20 mm 2 x Ø20÷26 mm
105042	Grigio 7035	TPE (UL 94 - V0)	N° totale cavi: 27
103586	Nero	TPE (UL 94 - V0)	

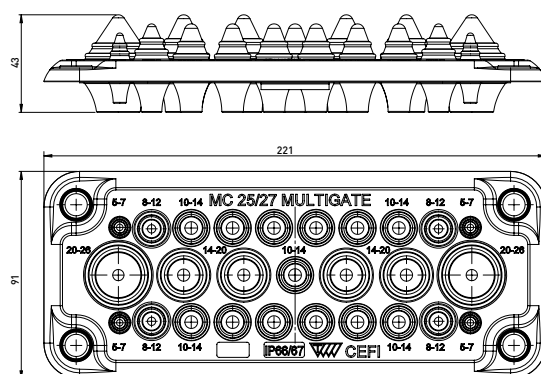

MC 35 / 37

APERTURA: **FL21**

Codice	Colore RAL	Materiale	Cavi
103589	Grigio 7035	TPE	4 x Ø6÷10 mm 14 x Ø8÷12 mm 16 x Ø10÷14 mm 2 x Ø12÷18 mm 1 x Ø17÷32 mm
105043	Grigio 7035	TPE (UL 94 - V0)	N° totale cavi: 37
103591	Nero	TPE (UL 94 - V0)	

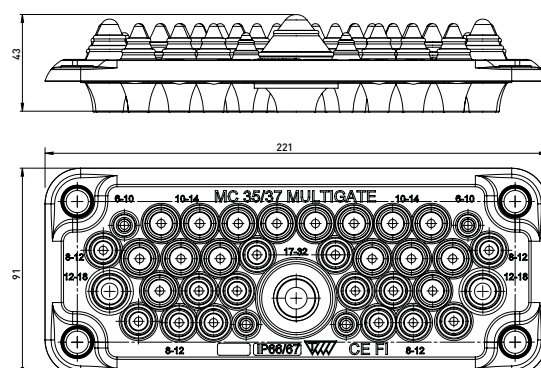



Multigates - Serie IP65

Piastre passacavo

- Per il passaggio di cavi e tubi con diametri diversi
- Protezione totale dalla polvere e dai getti d'acqua da ogni direzione
- Apertura standard per connettori industriali a 10 poli, 16 poli, 24 poli



RoHS UV resistant Ozone resistant

Dati tecnici

Applicazione: esterno, interno


Temperatura di esercizio: -40°C÷100°C

Grado di protezione: IP65

MH10 F 12-1

APERTURA: B10


Codice	Colore RAL	Materiale	Cavi
107294	Grigio 7035	TPE (UL 94 - V0)	5 x Ø3÷7 mm 4 x Ø5÷10 mm 2 x Ø7÷13 mm 1 x Ø9÷16 mm
107293	Nero	TPE (UL 94 - V0)	N° totale cavi: 12

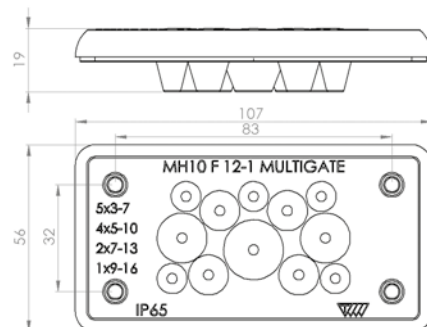

MH16 F 17-1

APERTURA: B16


Codice	Colore RAL	Materiale	Cavi
107295	Grigio 7035	TPE (UL 94 - V0)	12 x Ø3÷7 mm 5 x Ø7÷13 mm
107292	Nero	TPE (UL 94 - V0)	N° totale cavi: 17

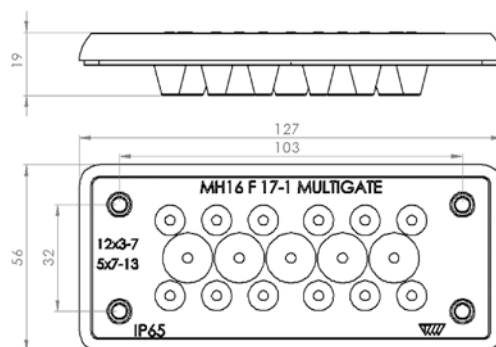

MH24 F 17-2

APERTURA: **B24**


Codice	Colore RAL	Materiale	Cavi
107296	Grigio 7035	TPE (UL 94 - V0)	6 x Ø3÷7 mm 6 x Ø5÷10 mm 5 x Ø9÷16 mm
107291	Nero	TPE (UL 94 - V0)	N° totale cavi: 17

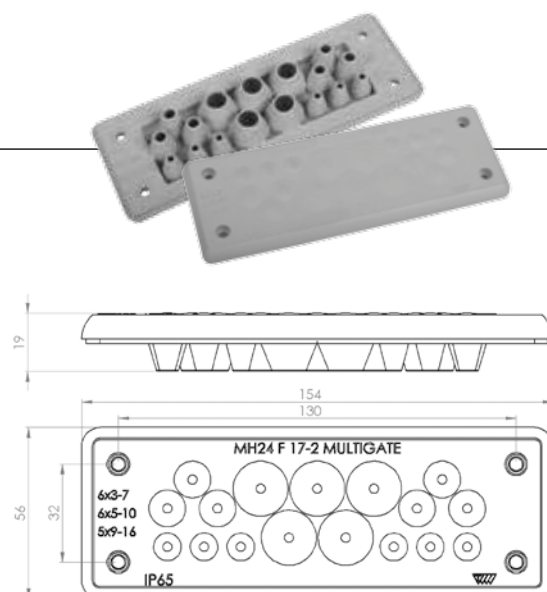

MH24 F 17-3

APERTURA: **B24**


Codice	Colore RAL	Materiale	Cavi
107466	Grigio 7035	TPE (UL 94 - V0)	4 x Ø3÷7 mm 12 x Ø7÷12 mm 1 x Ø10÷20 mm
107472	Nero	TPE (UL 94 - V0)	N° totale cavi: 17

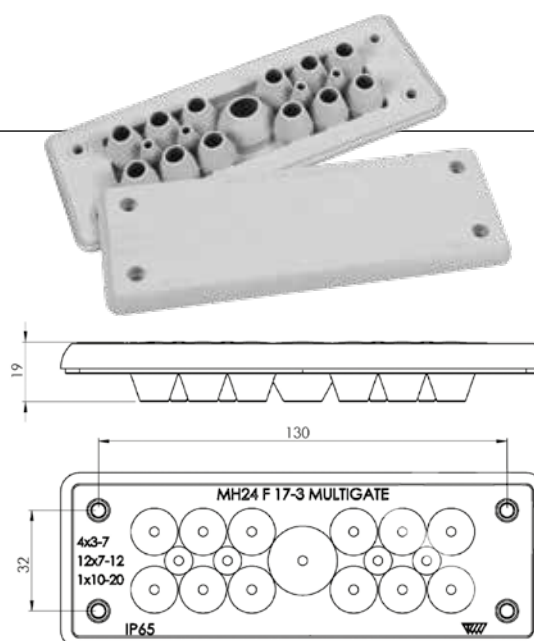

MH24 F 30-1

APERTURA: **B24**

Codice	Colore RAL	Materiale	Cavi
107465	Grigio 7035	TPE (UL 94 - V0)	30 x Ø3÷8 mm
107471	Nero	TPE (UL 94 - V0)	N° totale cavi: 30

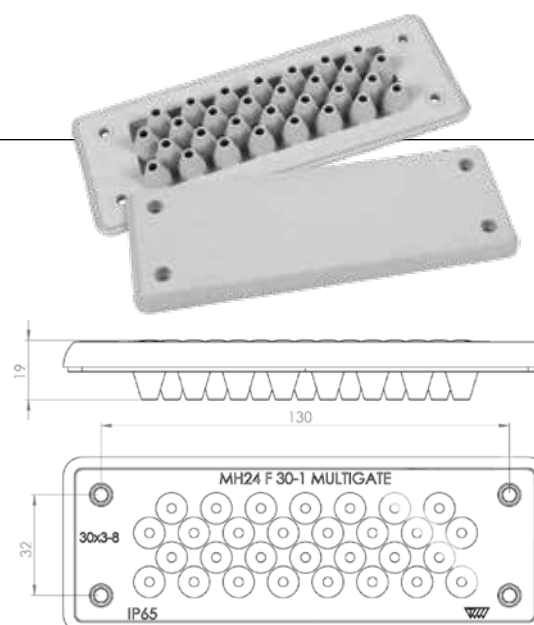



Multigates - Serie IP65

Piastre passacavo

- Per il passaggio di cavi e tubi con diametri diversi
- Protezione totale dalla polvere
- Protezione totale dai getti d'acqua da ogni direzione



RoHS UV resistant Ozone resistant

Dati tecnici

Applicazione:	esterno, interno
Temperatura di esercizio:	-40°C÷100°C
Grado di protezione:	IP65

Accessorio

rivetto di fissaggio


(per maggiori
informazioni:
consultare pagina 60)



MC 25

APERTURA: FL21


Codice	Colore RAL	Materiale	Cavi
100238	Grigio 7035	TPE	4 x Ø5÷7 mm 4 x Ø8÷12 mm 12 x Ø10÷14 mm 4 x Ø14÷20 mm 1 x Ø20÷26 mm
100239	Nero	TPE (UL 94 - V0)	
100214	Nero	TPE (conforme ai requisiti EMC)	N° totale cavi: 25

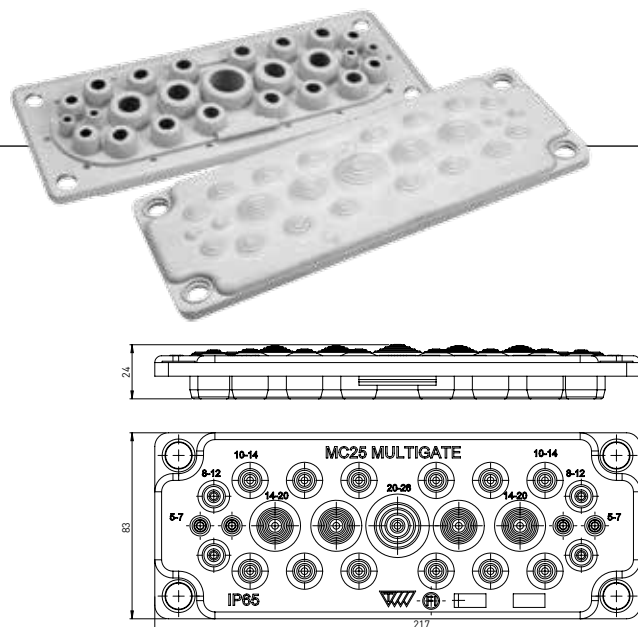

MC 35

APERTURA: FL21

Codice	Colore RAL	Materiale	Cavi
100244	Grigio 7035	TPE	2 x Ø6÷10 mm 14 x Ø7÷12 mm 16 x Ø10÷14 mm 2 x Ø12÷18 mm 1 x Ø17÷32 mm
100245	Nero	TPE (UL 94 - V0)	
100215	Nero	TPE (conforme ai requisiti EMC)	N° totale cavi: 35

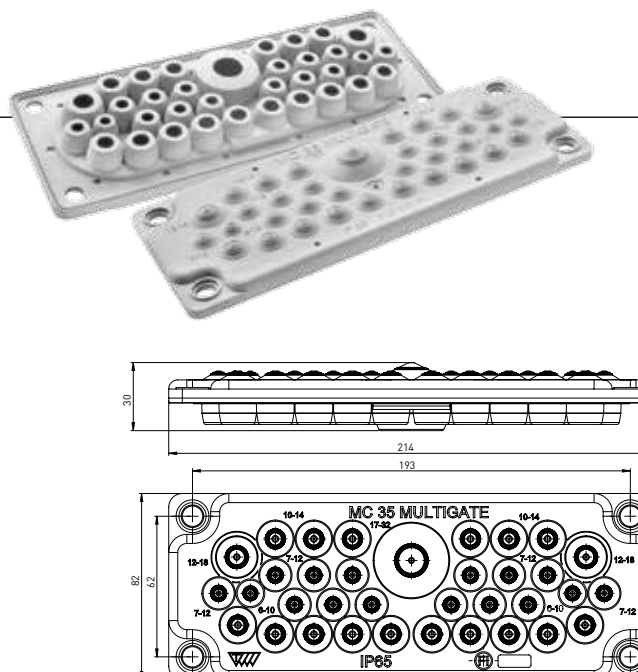



Multigates - Serie IP55

imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY

Piastre passacavo

■ Per il passaggio di cavi e tubi con diametri diversi



RoHS UV resistant Ozone resistant

Dati tecnici

Applicazione:	esterno, interno
Temperatura di esercizio:	-40°C÷100°C
Grado di protezione:	IP55

Accessorio

rivetto di fissaggio



(per maggiori
informazioni:
consultare pagina 60)



MB 4 / 10

APERTURA: **FL13**



Codice	Colore RAL	Materiale	Cavi
105954	Grigio 7035	TPE (UL 94 - V0)	6 x Ø4÷9 mm 4 x Ø10÷25 mm N° totale cavi: 10

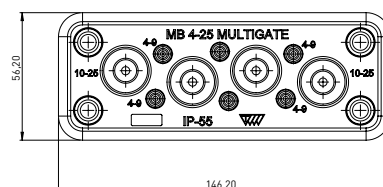

MC 10

APERTURA: **FL21**

Codice	Colore RAL	Materiale	Cavi
103552	Grigio 7035	TPE (UL 94 - V0)	2 x Ø7÷12 mm 8 x Ø10÷30 mm N° totale cavi: 10

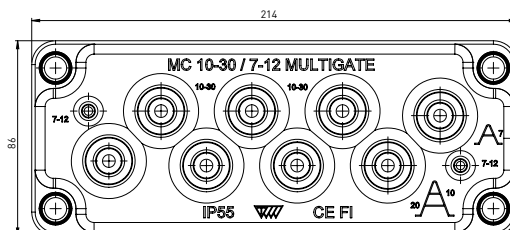



Multigates - Serie IP54

imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY

Piastre passacavo

■ Per il passaggio di cavi e tubi con diametri diversi



RoHS UV resistant Ozone resistant

Dati tecnici

Applicazione: esterno, interno

Temperatura di esercizio: -40°C÷100°C

Grado di protezione: IP54

Accessorio

rivetto di fissaggio

(per maggiori
informazioni:
consultare pagina 60)




LMC 14



APERTURA: FL21

Codice	Colore RAL	Materiale	Cavi
105002	Grigio 7035	TPE	2 x Ø24÷54 mm 3 x Ø14÷22 mm 4 x Ø14÷18 mm 5 x Ø10÷14 mm
104338	Grigio 7035	TPE (UL 94 - V0)	N° totale cavi: 14

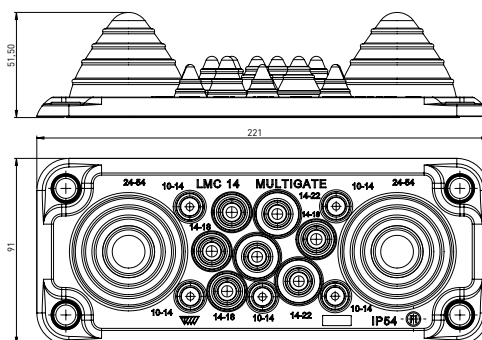


LMC 25



APERTURA: FL21

Codice	Colore RAL	Materiale	Cavi
105003	Grigio 7035	TPE	1 x Ø14÷35 mm 5 x Ø14÷22 mm 12 x Ø14÷18 mm 5 x Ø10÷14 mm 2 x Ø3,5÷11 mm
104335	Grigio 7035	TPE (UL 94 - V0)	N° totale cavi: 25

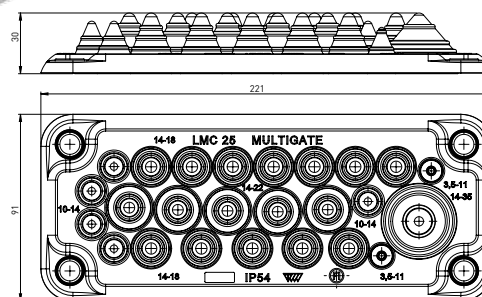


LMC 51



APERTURA: FL21

Codice	Colore RAL	Materiale	Cavi
105004	Grigio 7035	TPE	1 x Ø15÷25 mm 50 x Ø7÷13 mm
104344	Grigio 7035	TPE (UL 94 - V0)	N° totale cavi: 51

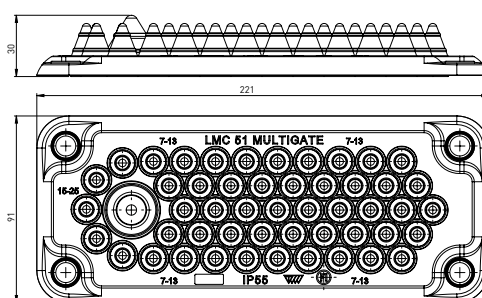



Splitting Multigates

Gommini passacavo



- Per il passaggio di cavi dotati di connettori
- Installazione agevolata senza scollegare i cavi



RoHS UV resistant Ozone resistant

Dati tecnici

Applicazione:	esterno, interno
Temperatura di esercizio:	-40°C÷90°C
Grado di protezione:	IP55

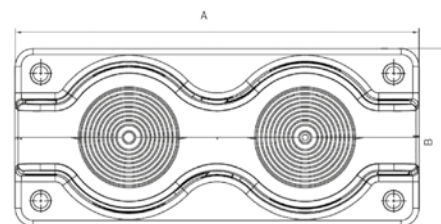

MC 1x8-67

APERTURA: FL21

Codice	Colore	Materiale	Cavi	A - mm	B - mm	C - mm
106692	Nero	TPE e poliammide	1 x Ø8÷67 mm N° totale cavi: 1	123	92	75



MC 2x8-67

APERTURA: FL21

Codice	Colore	Materiale	Cavi	A - mm	B - mm	C - mm
100074	Nero	TPE e poliammide (UL 94 - V0)	2 x Ø8÷67 mm N° totale cavi: 2	222	92	75



SCG 1x3-35

APERTURA: dettagli di fissaggio pag. 59

Codice	Colore	Materiale	Cavi	A - mm	B - mm	C - mm
105928	Nero	TPE e poliammide (UL 94 - V0)	1 x Ø3÷35 mm N° totale cavi: 1	77	60	40



SCG 2x3-35

APERTURA: dettagli di fissaggio pag. 59

Codice	Colore	Materiale	Cavi	A - mm	B - mm	C - mm
105929	Nero	TPE e poliammide (UL 94 - V0)	2 x Ø3÷35 mm N° totale cavi: 2	136	60	40





Singlegates - Serie IP54

Gommini passacavo


■ Per il passaggio di cavi e tubi con diametri diversi



RoHS UV resistant Ozone resistant

Dati tecnici

Applicazione:	esterno, interno
Temperatura di esercizio:	-40°C÷100°C
Grado di protezione:	IP54

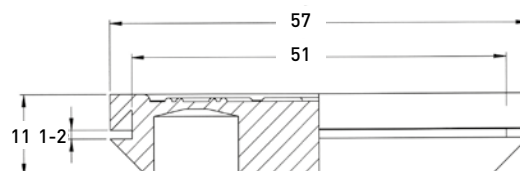

MGD


APERTURA: M50

Codice	Colore RAL	Materiale	Cavi
106612	Grigio 7035	TPE	8 x Ø9 mm 4 x Ø13 mm N° totale cavi: 12
106613	Grigio 7035	TPE	4 x Ø10 mm 3 x Ø16 mm N° totale cavi: 7

- Per il passaggio di cavi e tubi con diametri diversi
- T-GD: per aperture PG
- T-GDM: per aperture metriche



RoHS UV resistant Ozone resistant



Dati tecnici

Applicazione: esterno, interno

Temperatura di esercizio: -40°C÷100°C

Grado di protezione: IP54

T-GD Per aperture PG

Codice	Colore	Materiale	Ø cavi - mm	A - mm	B - mm	C - mm	D - mm	E - mm
100174	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	9	9	15,5	20	7	1÷2
100175	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	11	11	18,5	23	7	1÷2
100176	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	13,5	13,5	20,5	25	7	1÷2
100177	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	16	16	22,5	28	7	1÷2
100178	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	21	21	28	35	9	1÷2
100179	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	29	29	37	44	10	1÷2
100180	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	36	36	47	54	12	1,5÷3
100181	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	48	48	60	68	12	1,5÷3
100182	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	53	53	64	75	12	1,5÷3
100721	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	69	69	79	90	12	1,5÷3

T-GDM Per aperture metriche

Codice	Colore	Materiale	Ø cavi - mm	A - mm	B - mm	C - mm	D - mm	E - mm
103665	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	9	9	12,2	17	7	1÷2
103933	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	11	11	16,2	21	7	1÷2
100199	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	13,5	13,5	20,2	25	7	1÷2
100200	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	16	16	25,2	31	7	1÷2
102342	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	21	21	32,2	40	9	1÷2
103523	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	29	29	40,2	48	10	1÷2
104019	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	36	36	50,2	58	12	1,5÷3
104021	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	48	48	60,2	68	12	1,5÷3
104022	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	53	53	70,2	81	12	1,5÷3
104023	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	69	69	80,2	91	12	1,5÷3



Singlegates - Serie IP67

Gommini passacavo


- Per il passaggio di cavi e tubi con diametri diversi
- T-GET: per aperture metriche, doppia guarnizione, lato superiore chiuso
- T-VET: per aperture PG, doppia guarnizione, lato superiore chiuso
- VET: per aperture PG, doppia guarnizione, lato inferiore chiuso
- Protezione totale dalla polvere, dai getti d'acqua e dagli effetti dell'immersione (da 15 cm fino a 1 m)



RoHS UV resistant Ozone resistant


Dati tecnici

Applicazione:	esterno, interno
Temperatura di esercizio:	-40°C÷100°C
Grado di protezione:	IP67




T-GET Per aperture metriche - Spessore parete: 1÷5 mm

Codice	Colore RAL	Materiale	Ø cavi - mm	B - mm	C - mm	D - mm
100723	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	3÷5	12	19	20,9
100724	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	3÷5	12	19	20,9
100726	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	5÷7	16	23	21,6
100727	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	5÷7	16	23	21,6
100729	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	7÷10	20	27	24,3
100730	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	7÷10	20	27	24,3
100732	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	10÷14	25	32	24,8
100733	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	10÷14	25	32	24,8
100735	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	14÷20	32	39	28,1
100736	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	14÷20	32	39	28,1
100183	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	20÷26	40	46	31,8
100184	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	20÷26	40	46	31,8
100739	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	26÷35	50	57	39,7
100740	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	26÷35	50	57	39,7
100741	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	30÷45	60	69	59,6
100185	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	30÷45	60	69	59,6
100743	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	40÷60	80	89	78,2



T-VET Per aperture PG - Spessore parete: 1÷4 mm

Codice	Colore RAL	Materiale	Ø cavi - mm	B - mm	C - mm	D - mm
100746	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	3÷5	13	20	17
100747	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	3÷5	13	20	17
100749	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	5÷7	16	20	19
100187	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	5÷7	16	20	19
100751	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	7÷10	19	24	21
100188	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	7÷10	19	24	21
100190	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	10÷14	23	29	23
100191	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	10÷14	23	29	23
100192	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	14÷20	29	34	26
100193	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	14÷20	29	34	26
100755	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	20÷26	38	46	30
100195	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	20÷26	38	46	30
100197	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	26÷35	48	57,5	33
100198	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	26÷35	48	57,5	33



VET Per aperture PG - Spessore parete: 1÷4 mm


Codice	Colore RAL	Materiale	Ø cavi - mm	B - mm	C - mm	D - mm
100715	Nero	EPDM	3÷5	13,2	20	12,8
104010	Grigio 7035	EPDM	3÷5	13,2	20	12,8
100306	Nero	EPDM	5÷7	16	20	20
100308	Grigio 7035	EPDM	5÷7	16	20	20
100291	Nero	EPDM	8÷14	23	28	23,5
100702	Grigio 7035	EPDM	8÷14	23	28	23,5
100295	Nero	EPDM	7÷10	19	24	21
100703	Grigio 7035	EPDM	7÷10	19	24	21
100297	Nero	EPDM	14÷20	29	34	26
100707	Grigio 7035	EPDM	14÷20	29	34	26
100300	Nero	EPDM	20÷26	38	46	30
100709	Grigio 7035	EPDM	20÷26	38	46	30
100304	Nero	EPDM	26÷35	48	57,5	30
100710	Grigio 7035	EPDM	26÷35	48	57,5	30




Dettagli di fissaggio

Sistemi passacavo


B10

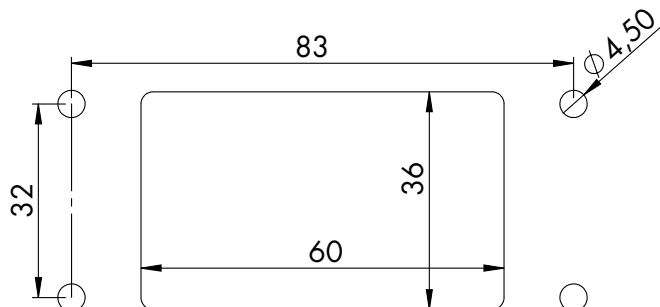


B16

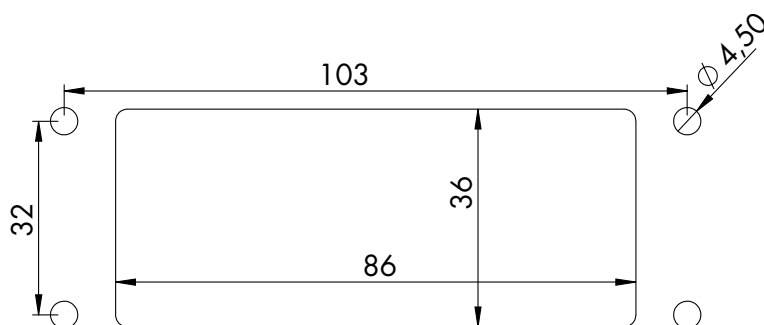


B24

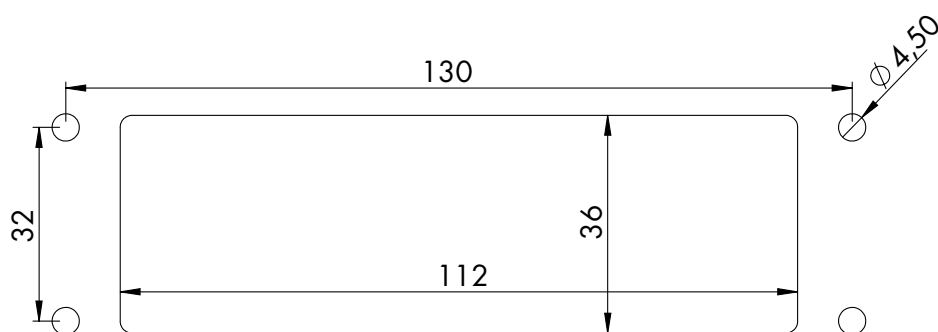


FL13

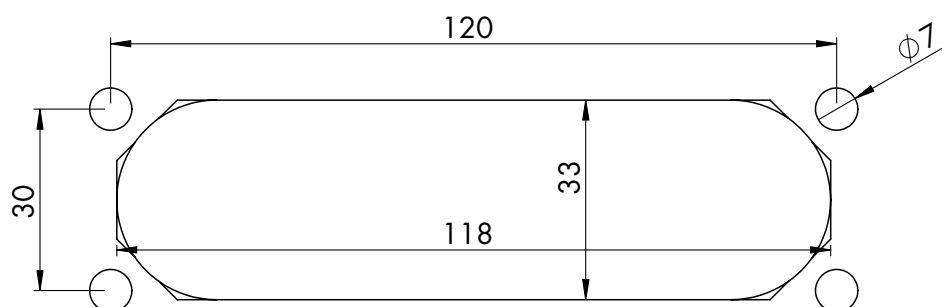


FL21

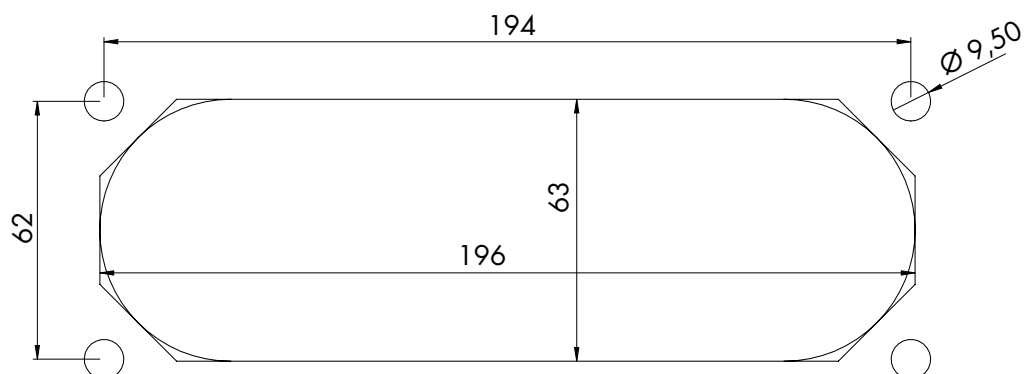

SCG1

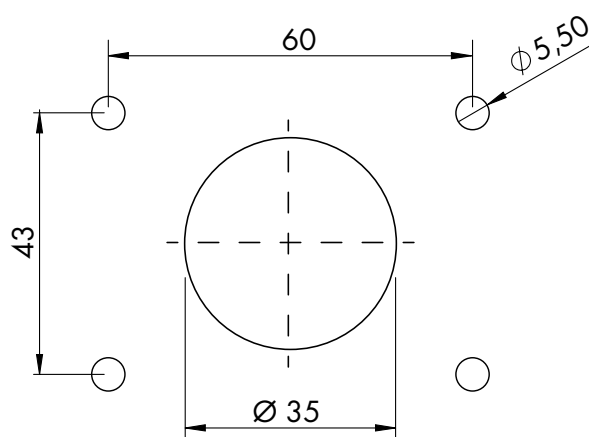

SCG2

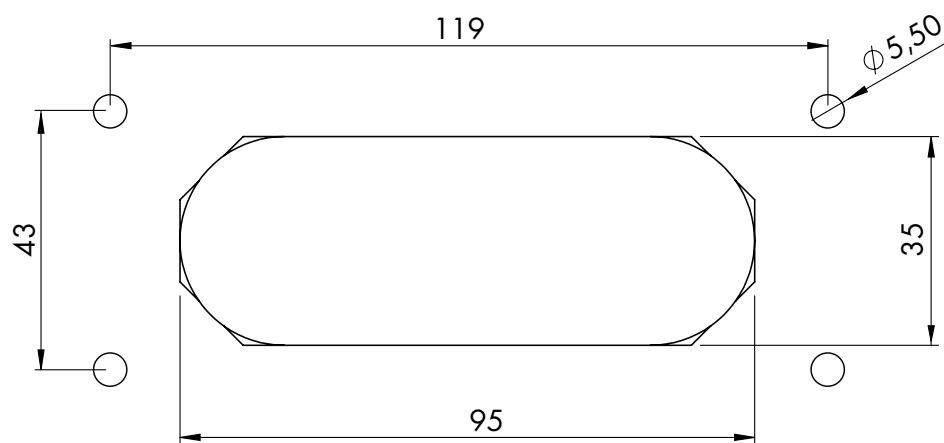

Multigates

Accessorio:

rivetto di fissaggio

Cod: 101301



Confezione: 4 pezzi

Disponibile per i seguenti modelli
(con colore grigio 7035):

MC 3 / 7, MB 5 / 11, MC 25 / 27, MC 35 / 37

MC 25, MC 35, MB 4 / 10, MC 10

LMC 14, LMC 25, LMC 51



PA (Poliammide)

- Buona resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono, ai raggi UV
- Ottima resistenza alla rottura e all'abrasione
- Buone proprietà di scivolamento
- Buone proprietà antivibranti

EPDM (Gomma etilene propilene)

- Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono, ai raggi UV
- Ottima resistenza al calore
- Ottima resistenza all'invecchiamento
- Eccellenti proprietà di isolamento elettrico

TPE (Gomma termoplastica)

- Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono, ai raggi UV
- Ottima resistenza meccanica e all'abrasione
- Elevata flessibilità alle basse temperature
- Riciclabilità



Resistenza chimica

	PA (Poliammide)	TPE (Gomma termoplastica)	EPDM (Gomma etilene propilene)
Acetone	● ● ● ●	● ● ● ● *	● ● ● ●
Acido acetico (20%)	●	● ●	● ● ● ●
Acido acetico (80%)	●	● ●	● ● ● ●
Acido fosforico (grezzo)	● ● ● *	-	● ● ●
Acido nitrico (20%)	●	●	● ● ● ● *
Acido solforico (<10%)	● ●	-	● ● ● ●
Acqua di mare	● ● ● ● **	● ● ● ●	● ● ● ● **
Alcol etilico	● ● ● ● *	-	● ● ● ●
Ammoniaca (10%)	● ● ● ●	-	● ● ● ●
Benzina (con o senza piombo)	● ● ● ● **	-	●
Detergenti	● ● ● ● *	-	● ● ● ●
Lubrificanti	● ● ● ● *	-	●
Metano	● ● ● ●	●	●
Metanolo	● ● ● *	● ● ● ●	● ● ● ●
Metiletilchetone	● ● ● ● *	●	● ● ● ● **
Oli combustibili	● ● ● ● *	-	●
Oli idraulici (minerali)	● ● ● ● *	●	●
Oli minerali	● ● ● ●	●	●
Olio per trasformatori	● ● ● ● *	-	●
Paraffina	● ● ● ● *	-	●
Percloroetilene	●	●	●
Petrolio grezzo	● ● ● ● *	● ●	●
Saponi liquidi	● ● ● ● *	● ● ● ●	● ● ● ●
Soda (Carbonato di sodio)	● ● ●	-	● ● ● ● **
Toluene	● ● ● ● *	●	●
Trementina	● ● ●	●	●
Tricloroetilene	● ●	●	●

● Non resistente
● ● Scarsa

● ● ● Buona
● ● ● ● Ottima

* fino a 22°C
** fino a 48°C

Le informazioni pubblicate in questo catalogo rispecchiano il livello tecnico dei prodotti al momento della realizzazione del documento. Considerata l'evoluzione continua e il miglioramento costante dei prodotti, tali dati rappresentano delle linee guida generali e non sono pertanto vincolanti.

Imytech S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali omissioni o errori, così come per l'uso improprio dei prodotti e per eventuali danni.

L'azienda si riserva di modificare i dati e le informazioni a catalogo in qualunque momento, senza preavviso.

I testi, le immagini, i disegni e gli elementi grafici di questa pubblicazione non possono essere riprodotti o copiati senza che Imytech S.r.l. abbia fornito il proprio consenso in forma scritta.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web www.imytech.it

Ideazione grafica e impaginazione: Planadesign.it

Tutti i diritti sono riservati - © Imytech S.r.l. a socio unico - 2021

Rev. Aprile 2021



IMPROVE YOUR TECHNOLOGY



imytech.it

Imytech S.r.l. a socio unico

Via Galileo Galilei, 119/121

36066 Sandrigo (VI) - Italy

Tel. +39 0444 361312

info@imytech.it