



# WQBW

## Raccordo a 90° curvo con filetto maschio

**imytech**  
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY




RoHS  
Compliant

IP68

- Per uso in applicazioni industriali in combinazione con le guaine corrugate in poliammide

### Dati tecnici

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Materiale:                | poliammide privo di alogeni, fosforo e cadmio   |
| Colore:                   | nero                                            |
| Temperatura di esercizio: | -40°C÷100°C, breve periodo: 120°C               |
| Resistenza alla fiamma:   | autoestinguente privo di alogeni                |
| Grado di protezione:      | IP68 (si consiglia l'uso della guarnizione FWH) |

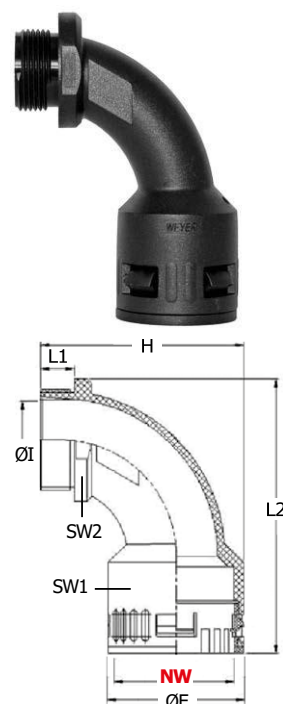

### WQBW-P

| Codice     | Filetto | Guaina NW | L1 - mm | L2 - mm | H - mm | ØI - mm | ØE - mm | SW1 / SW2 mm | Confezione pz |
|------------|---------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|--------------|---------------|
| WQBW07P07B | PG 7    | 7         | 12      | 60      | 46     | 6,5     | 17      | 14 / 12      | 50            |
| WQBW10P09B | PG 9    | 10        | 12      | 63      | 47     | 9,5     | 20      | 17 / 14      | 50            |
| WQBW10P11B | PG 11   | 10        | 12      | 64,5    | 47     | 9,5     | 20      | 20 / 14      | 50            |
| WQBW12P11B | PG 11   | 12        | 12      | 68      | 49     | 10,5    | 23      | 20 / 15      | 50            |
| WQBW12P13B | PG 13,5 | 12        | 12      | 69      | 49     | 10,5    | 23      | 22 / 15      | 50            |
| WQBW17P13B | PG 13,5 | 17        | 13      | 77      | 55     | 14      | 29,5    | 22 / 18      | 25            |
| WQBW17P16B | PG 16   | 17        | 13      | 77      | 55     | 14      | 29,5    | 22 / 18      | 25            |
| WQBW23P21B | PG 21   | 23        | 13      | 93      | 68     | 22,5    | 37      | 36 / 27      | 20            |
| WQBW29P29B | PG 29   | 29        | 15      | 112     | 78     | 24      | 44      | 42 / 28      | 10            |
| WQBW36P36B | PG 36   | 36        | 15      | 115     | 81     | 36,5    | 52      | 55 / 43      | 5             |
| WQBW48P48B | PG 48   | 48        | 16      | 130     | 96     | 48      | 64      | 65 / 55      | 4             |

### WQBW-M



| Codice     | Filetto   | Guaina NW | L1 - mm | L2 - mm | H - mm | ØI - mm | ØE - mm | SW1 / SW2 mm | Confezione pz |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|--------------|---------------|
| WQBW07M12B | M12 x 1,5 | 7         | 12      | 60      | 46     | 6,5     | 17      | 12 / 14      | 50            |
| WQBW10M16B | M16 x 1,5 | 10        | 12      | 63      | 47     | 9,5     | 20      | 14 / 17      | 50            |
| WQBW12M16B | M16 x 1,5 | 12        | 12      | 68      | 49     | 10,5    | 23      | 15 / 20      | 50            |
| WQBW17M20B | M20 x 1,5 | 17        | 13      | 77      | 55     | 14      | 29,5    | 18 / 22      | 25            |
| WQBW23M25B | M25 x 1,5 | 23        | 13      | 93      | 68     | 18      | 37      | 22 / 32      | 20            |
| WQBW29M32B | M32 x 1,5 | 29        | 15      | 112     | 78     | 24      | 44      | 28 / 42      | 10            |
| WQBW36M40B | M40 x 1,5 | 36        | 15      | 115     | 81     | 30,5    | 52      | 37 / 50      | 5             |
| WQBW48M50B | M50 x 1,5 | 48        | 16      | 130     | 96     | 39      | 64      | 45 / 55      | 4             |
| WQBW48M63B | M63 x 1,5 | 48        | 16      | 130     | 96     | 48,5    | 64      | 55 / 65      | 4             |