



PPUV

Guaina in polipropilene modificato


imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY



- Elevata resistenza ai raggi UV
- Buona resistenza meccanica
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Adatta per uso esterno

Dati tecnici

Applicazione:	impianti fotovoltaici e solari, applicazioni statiche e dinamiche in particolare per uso esterno
Materiale:	Polipropilene modificato di alta qualità privo di alogeni fosforo e cadmio, stabilizzato ai raggi UV
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-40°C÷130°C, breve periodo: 150°C
Resistenza alla fiamma:	UL 94 - V2

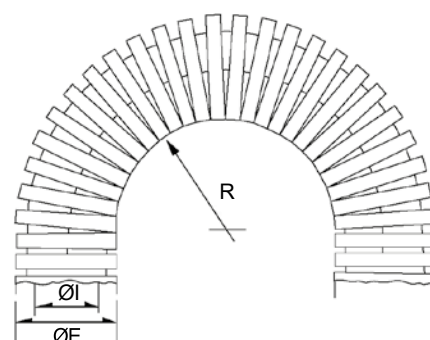

PPUV

Codice	Diametro nominale NW	Diametro interno ØI - mm	Diametro esterno ØE - mm	Raggio minimo R - mm	Confezione - m
PPUV-12B	12	12,2	15,7	33	100
PPUV-17B	17	16,6	21,2	46	100
PPUV-23B	23	23,2	28,3	59	100
PPUV-29B	29	29,0	34,5	70	50
PPUV-36B	36	36,0	42,4	86	50
PPUV-48B	48	47,7	54,5	107	50