



## CPS 020 Tipo MINI

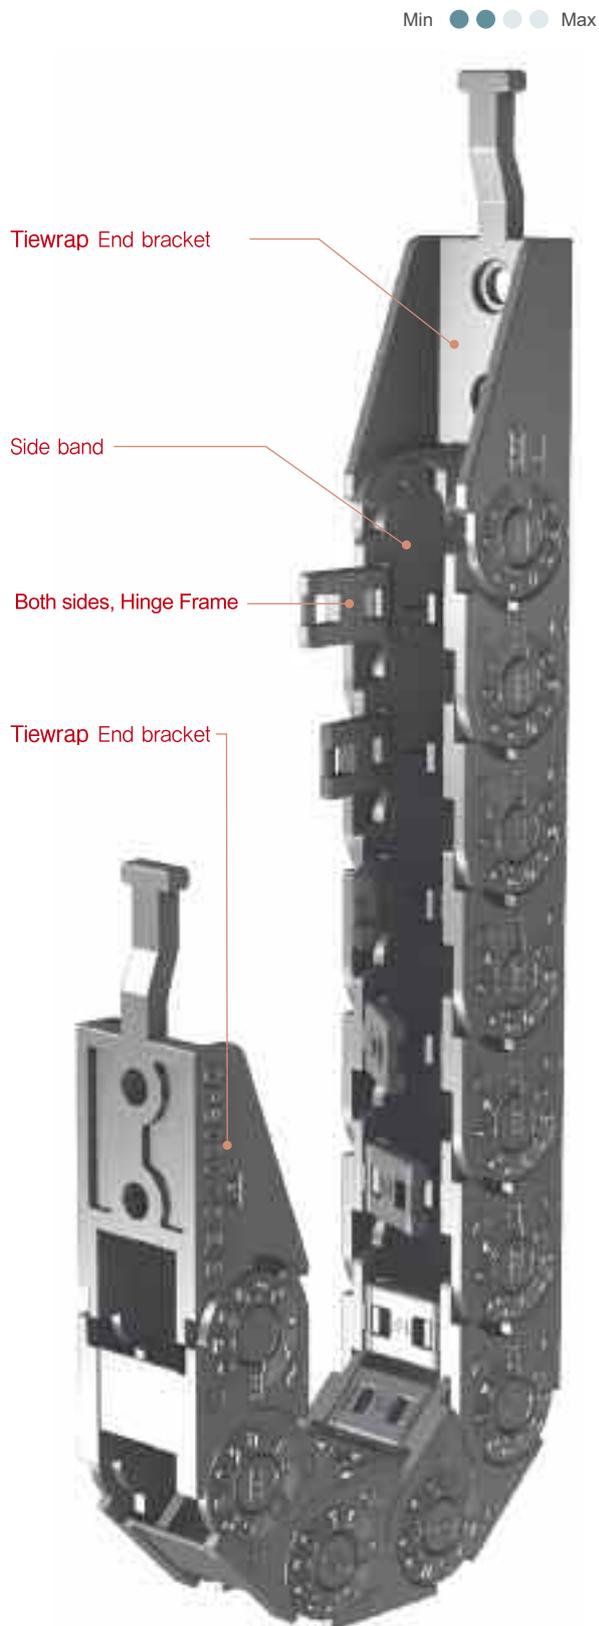

### MATERIALI

- **Materiale della catena:**  
CPS – Polyamide rinforzato con fibre di vetro, UL94 – HB
- **Livello di rumore:**  
40 dB
- **Applicazioni:**  
Macchine automatiche in genere, automazioni, alimentazioni in piccole utenze.
- **Velocità ed accelerazione:**  
10m/sec.  
100m/sec<sup>2</sup>
- **Temperatura:**  
-30°C ~ +130°C
- **Lunghezza installazione verticale:**  
Curva superiore = max. 1.0 m  
Curva inferiore = max. 5 m  
Montata senza supporto = max. 0.5 m
- **Diagramma di autoportanza:**

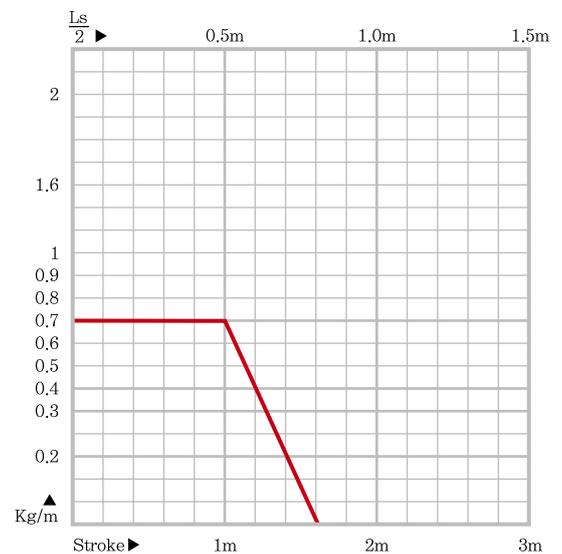

- **Calcolo lunghezza catena:**  
(da arrotondare al passo successivo)

$$\left[ L = \frac{L_s}{2} + L_p \right]$$

(Per utilizzo sliding consultare il ns. ufficio tecnico)

# CPS 020 Tipo MINI

CABLE CHAIN

SHIFTER CHAIN

SAEIN CHAIN

ACCESSORI

REVOLVING &amp; HELIX CHAIN


STEEL CHAIN

HOBO-KIT

OPS CABLE

CPS FLEX &amp; OPSFIX

## STRUTTURA DELLA CATENA CPS

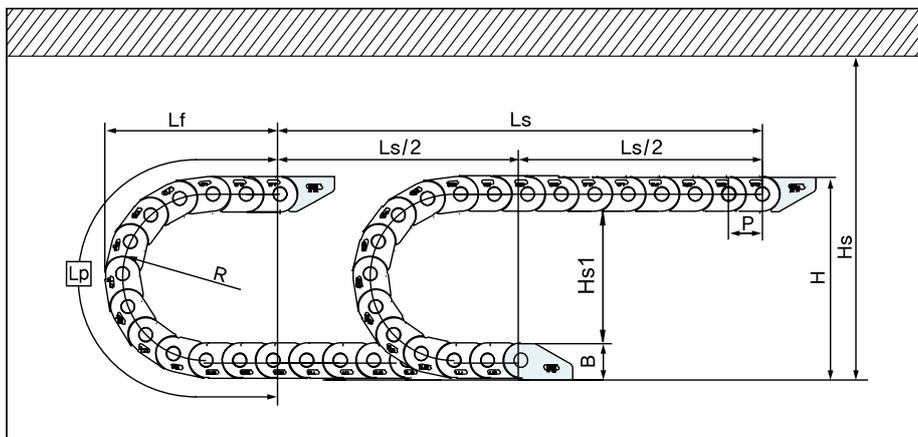

- Ls:** Corsa totale
- Lp:** Lunghezza della curva
- Lf:** Lunghezza parcheggio
- Hs:** Spazio richiesto


## TIPO CPS 020

- Passo P:** 20mm
- Altezza B:** 20mm
- Altezza H:**  $2R+B$ mm
- Hs**  $\leq H+15$ mm
- Hs1**  $\leq -15$ mm


(Dimensioni in mm)

Raggio di curvatura R	28	38	48
Lp	170	200	230
Lf	78	88	98
H	76	96	116


## TIPO DI ATTACCO



B1



B2




B3

## CPS 020 Tipo MINI


### SEZIONE DELLA CATENA

Traversino con apertura interno raggio.




**CPS020.15 Type**

Traversino con apertura interno raggio.




**CPS020.20 Type**

Traversino con apertura interno raggio.



**CPS020.30 Type**

Traversino con apertura interno raggio.

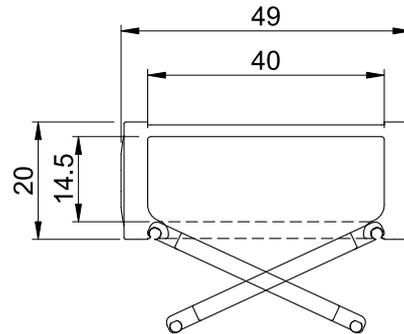

**CPS020.40 Type**

### CODICE CATENA, RAGGIO DI CURVATURA, PESO

Tipo di catena	Raggio di curvatura (R)	Peso in kg/m
CPS 020.15.R	28, 38, 48	0.245
CPS 020.20.R		0.260
CPS 020.30.R		0.285
CPS 020.40.R		0.310

# CPS 020 Tipo MINI

CABLE CHAIN

SHIFT CHAIN

S&amp;B CHAIN

ACCESSORI

REVOLVING &amp; HELIX CHAIN

STEEL CHAIN


ROBO-KIT

OPS CABLE


CPS FLEX &amp; OPSHX

## ATTACCHI CON FISSACAVO


Codice kit S-TEB020.XX completare il codice con la misura interna della catena

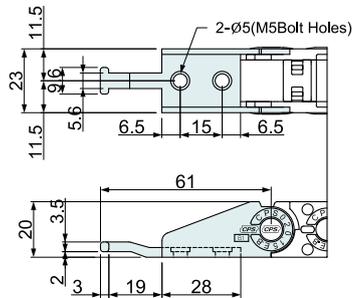


CPS020.15 Punto fisso




CPS020.15 Punto mobile

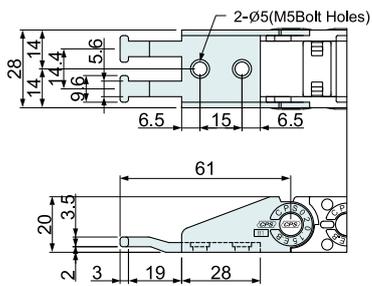


CPS020.20 Punto fisso

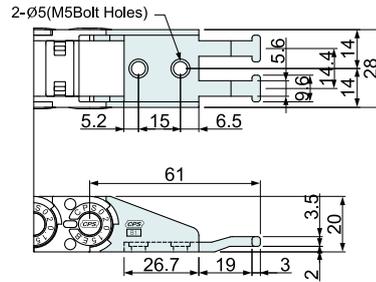


CPS020.20 Punto mobile

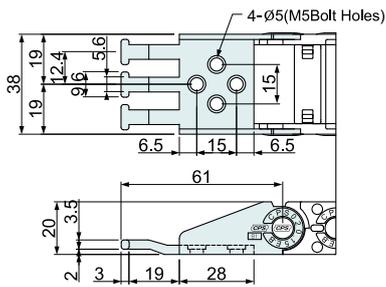


CPS020.30 Punto fisso

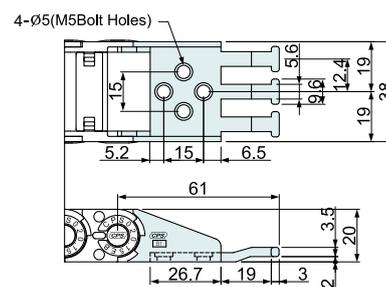

CPS020.30 Punto mobile

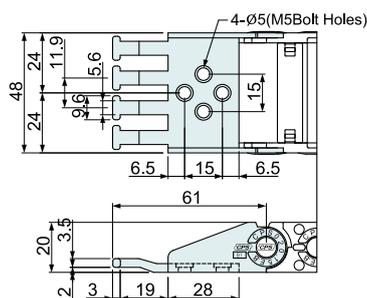

CPS020.40 Punto fisso

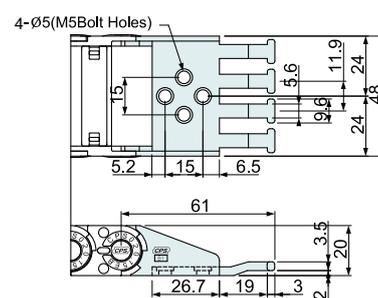

CPS020.40 Punto mobile