

Raccordo a 90° curvo con flangia


- Per uso in applicazioni industriali in combinazione con le guaine corrugate in poliammide



CE RoHS

Dati tecnici

Materiale:	poliammide 6 (PA6) di alta qualità privo di alogeni, fosforo e cadmio
Colore:	nero, grigio
Temperatura di esercizio:	-40°C÷105°C, breve periodo: 150°C
Resistenza alla fiamma:	autoestinguente privo di alogeni
Grado di protezione:	IP55

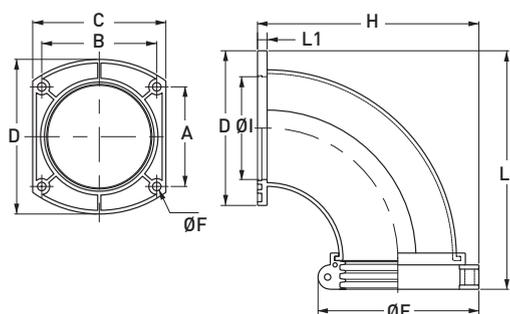

TWOC

Codice Nero	Codice Grigio	Guaina NW	L1 mm	L2 mm	H mm	ØI mm	ØE mm	A mm	B mm	C mm	D mm	ØF mm	Conf. pz
TWOC56B	TWOC56G	56	6	139,2	117,5	56	93	61	67	81	96	7	5
TWOC70B	TWOC70G	70	9	191,6	171,5	70	121	78	84	98	113	7	1
TWOC95B	TWOC95G	95	9	225	195	92	151	94	108	125	146	8	1